
/ Electrical Characteristics(Ta=25)

						Ω	μ		


/ Electrical Characteristics(Ta=25)

						Ω	μ		

/ Electrical Characteristic Curve

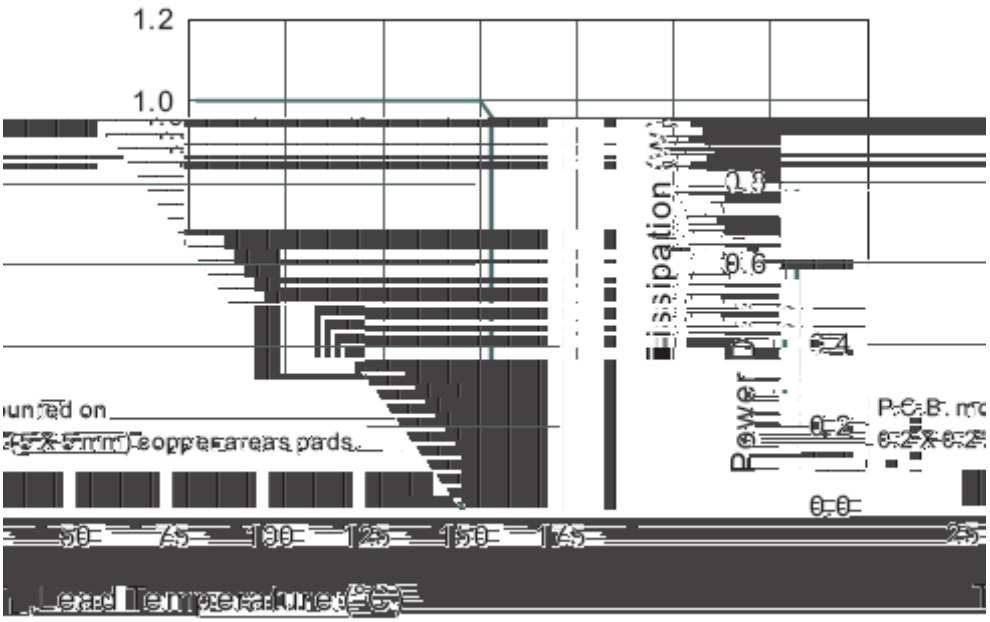


/ Package Dimensions

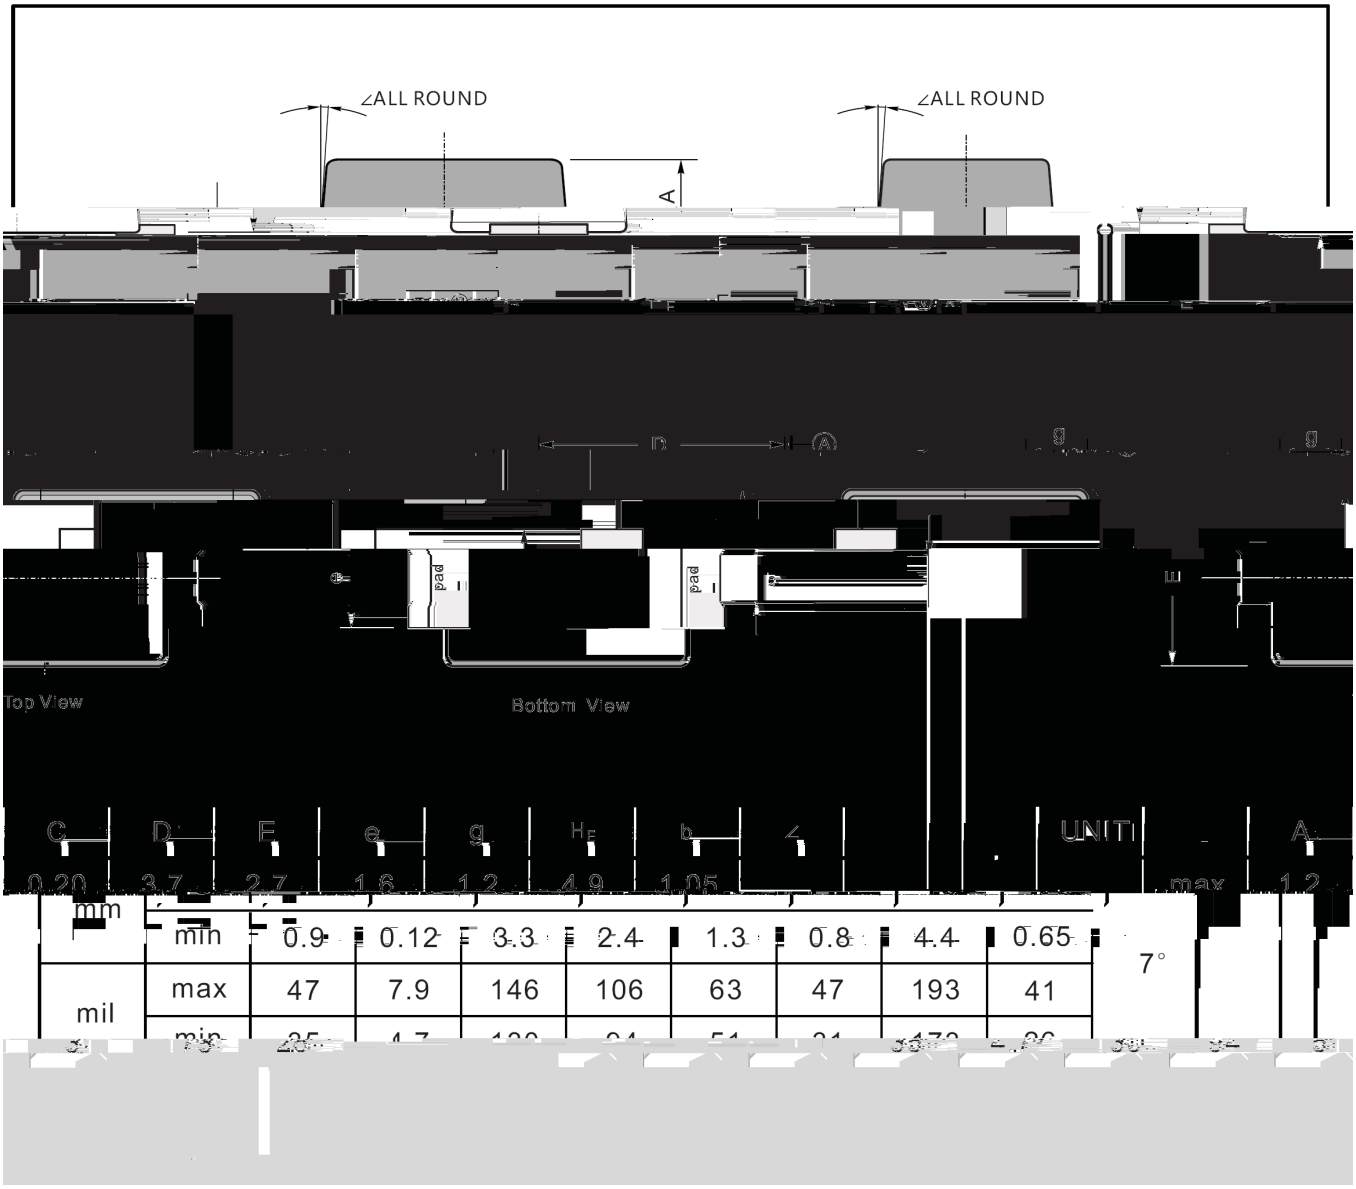


	C	D	F	e	g	H_E	b	∠	UNIT	A
	0.20	3.7	2.7	1.6	1.2	4.9	1.05		max	1.2
mm	min	0.9	0.12	3.3	2.4	1.3	0.8	4.4	0.65	7°
mil	max	47	7.9	146	106	63	47	193	41	
	min	35	4.7	130	94	51	31	173	26	

/ Marking Instructions

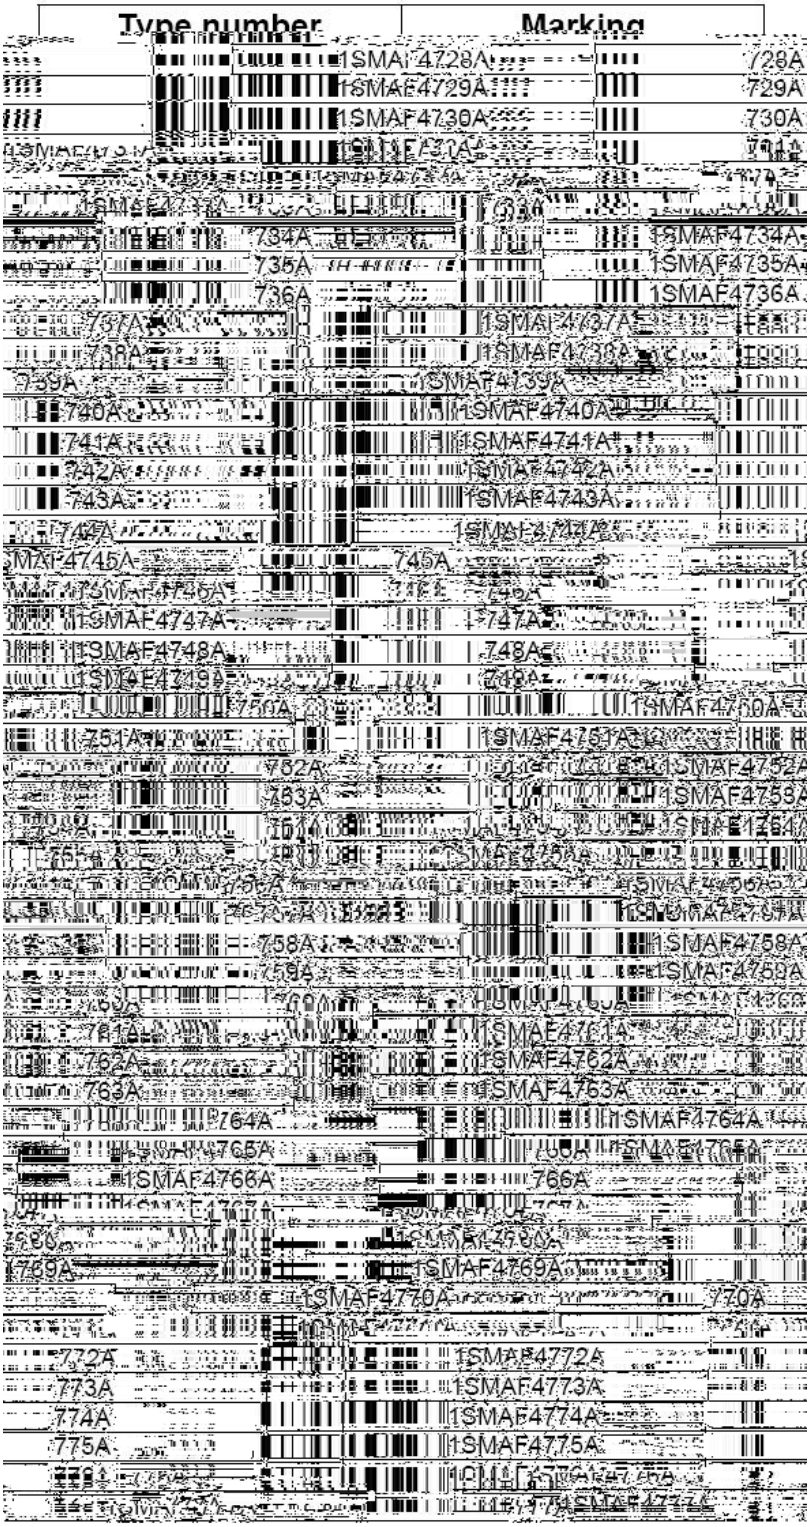

Type number	Marking
1SMAF4728A	728A
1SMAF4729A	729A
1SMAF4730A	730A
1SMAF4734A	734A
1SMAF4735A	735A
1SMAF4736A	736A
1SMAF4737A	737A
1SMAF4738A	738A
1SMAF4739A	739A
1SMAF4740A	740A
1SMAF4741A	741A
1SMAF4742A	742A
1SMAF4743A	743A
1SMAF4744A	744A
1SMAF4745A	745A
1SMAF4747A	747A
1SMAF4748A	748A
1SMAF4749A	749A
1SMAF4750A	750A
1SMAF4751A	751A
1SMAF4752A	752A
1SMAF4753A	753A
1SMAF4754A	754A
1SMAF4755A	755A
1SMAF4756A	756A
1SMAF4757A	757A
1SMAF4758A	758A
1SMAF4759A	759A
1SMAF4760A	760A
1SMAF4761A	761A
1SMAF4762A	762A
1SMAF4763A	763A
1SMAF4764A	764A
1SMAF4765A	765A
1SMAF4766A	766A
1SMAF4767A	767A
1SMAF4768A	768A
1SMAF4769A	769A
1SMAF4770A	770A
1SMAF4772A	772A
1SMAF4773A	773A
1SMAF4774A	774A
1SMAF4775A	775A
1SMAF4777A	777A

/ Marking Instructions

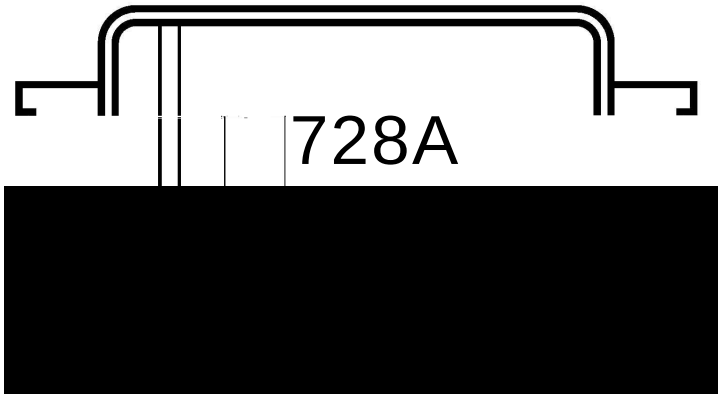


728A

**** 1 * 3 *

728A

**** * *

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

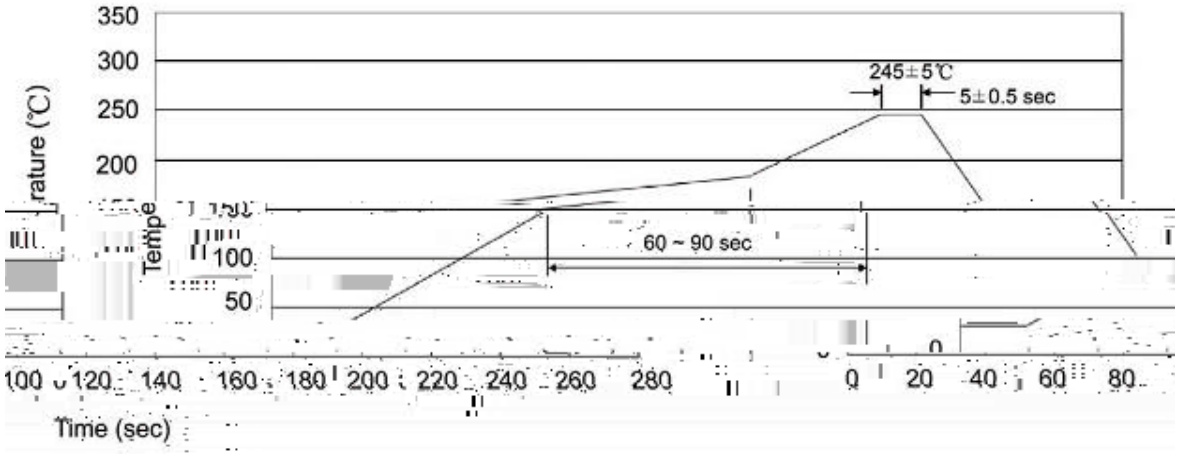

± ± ± ±

±