2SA683

DATA SHEET

/ Descriptions

WR0<50P ṂṂȽ SQS ᴁṀɥ s ǁ ⁊

/ Features

љ 5VF46;6 Йˏ ´

/ Applications

[illegible]

/ Equivalent Circuit



/ Pinning

X X X

/ h_{FE} Classifications & Marking

v ̋Ώ	۲ ᴺ	̋Ώ Ӫ	ᴅ Ʉ

v ̋Ώ	۲ ᴺ	╜ ؛ ׀ ̽ Ţ	ώ ṇ Ӫ	Ɛ ʒ Ӫ	ώ ̷ Ӫ	ᴅ Ʉ

/ Electrical Characteristic Curve

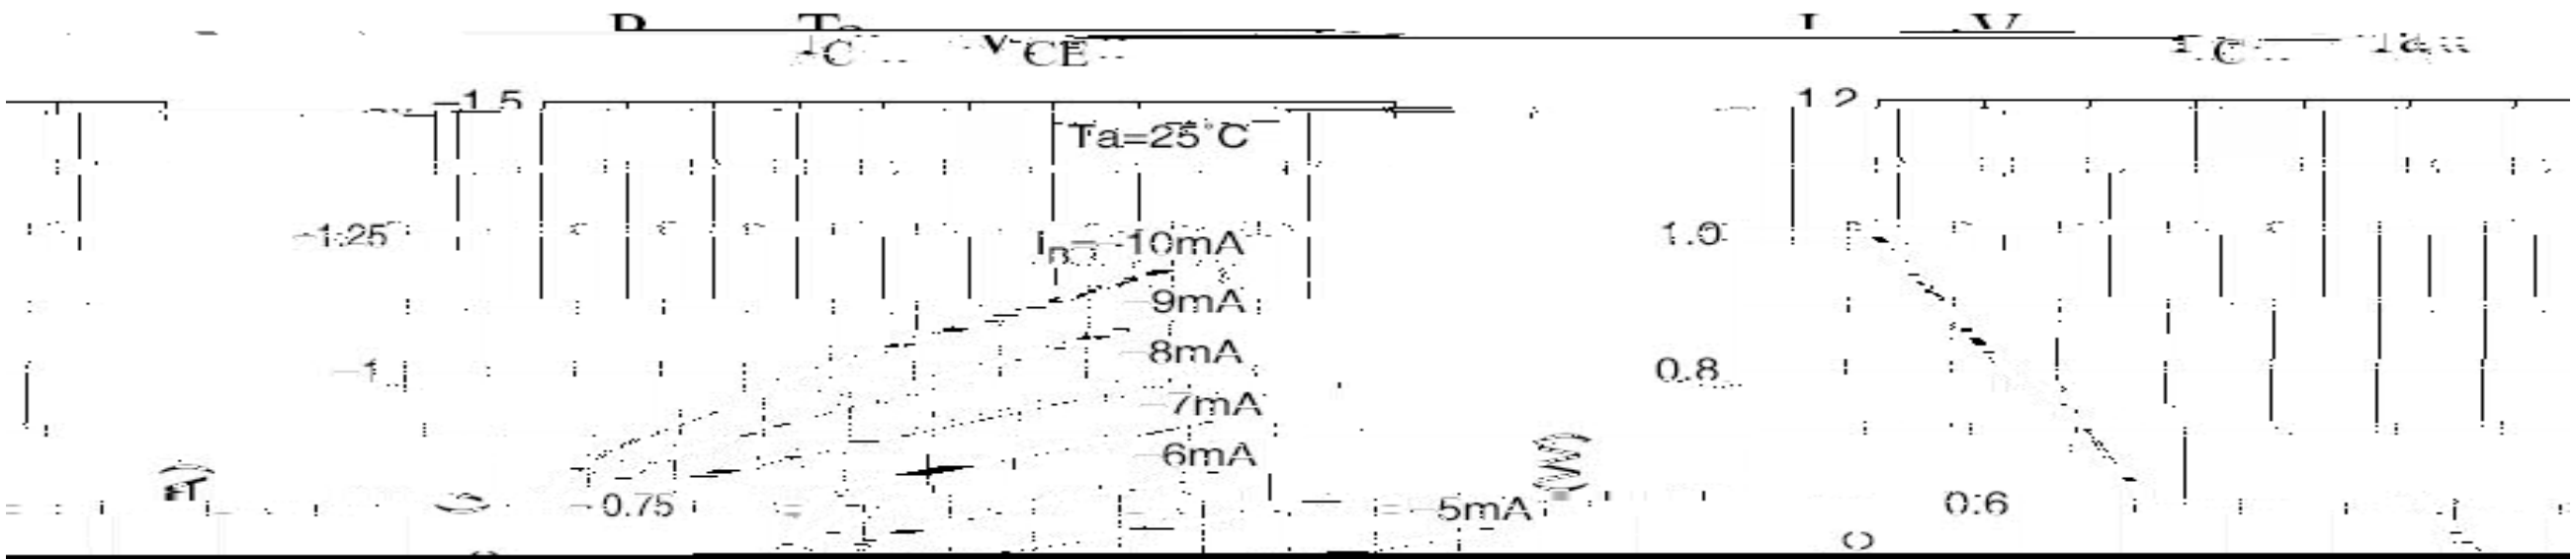

[redacted]

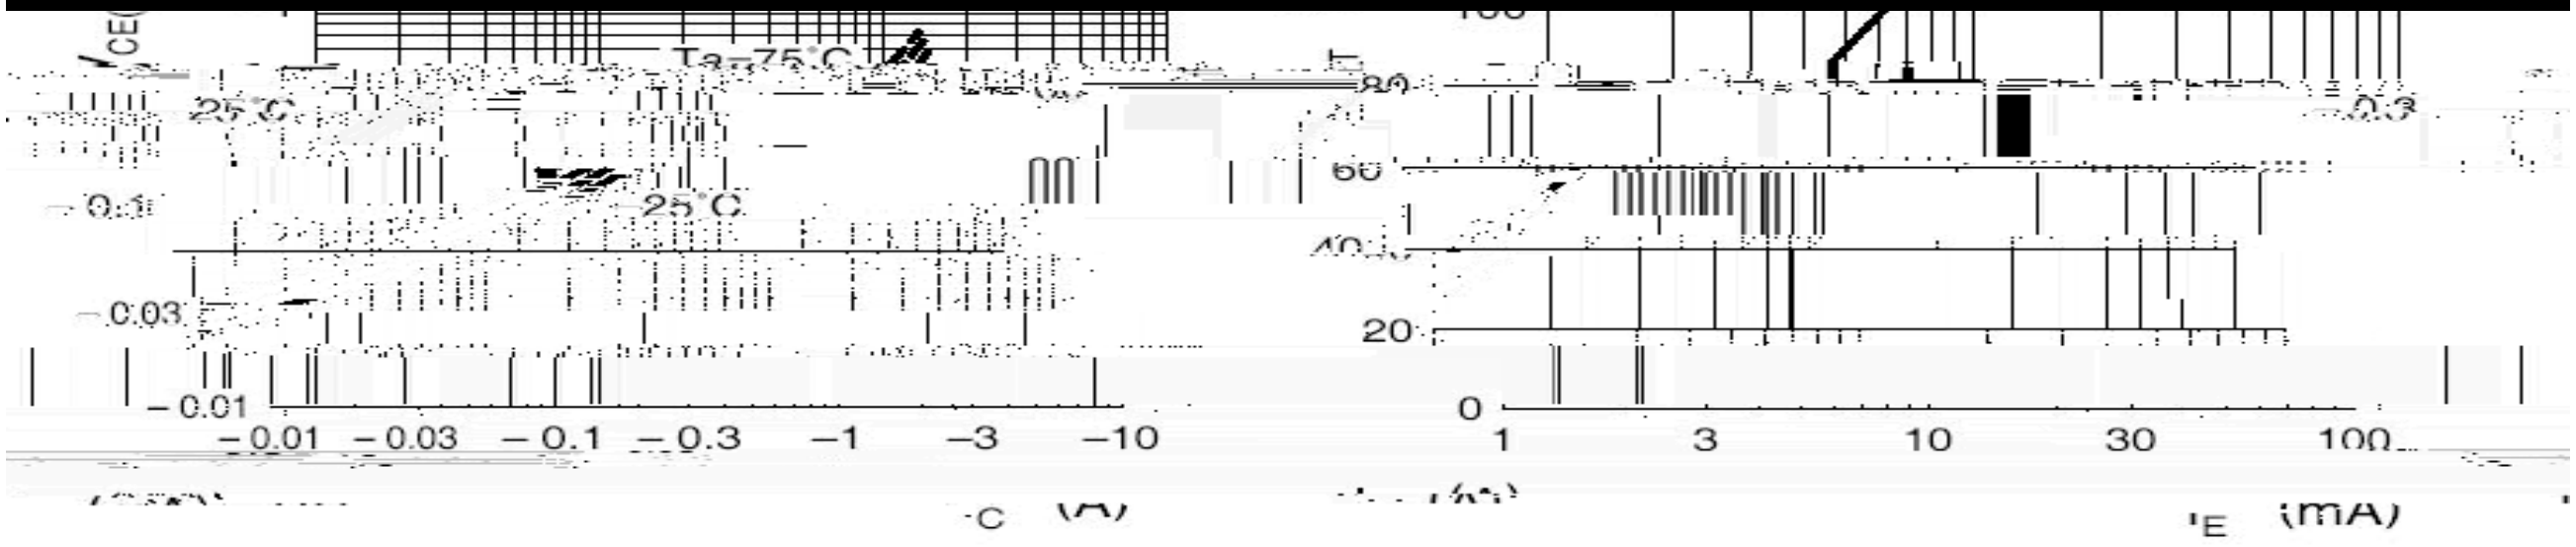

$V_{BE(sat)}$ — I_C

h_{FE} — I_C

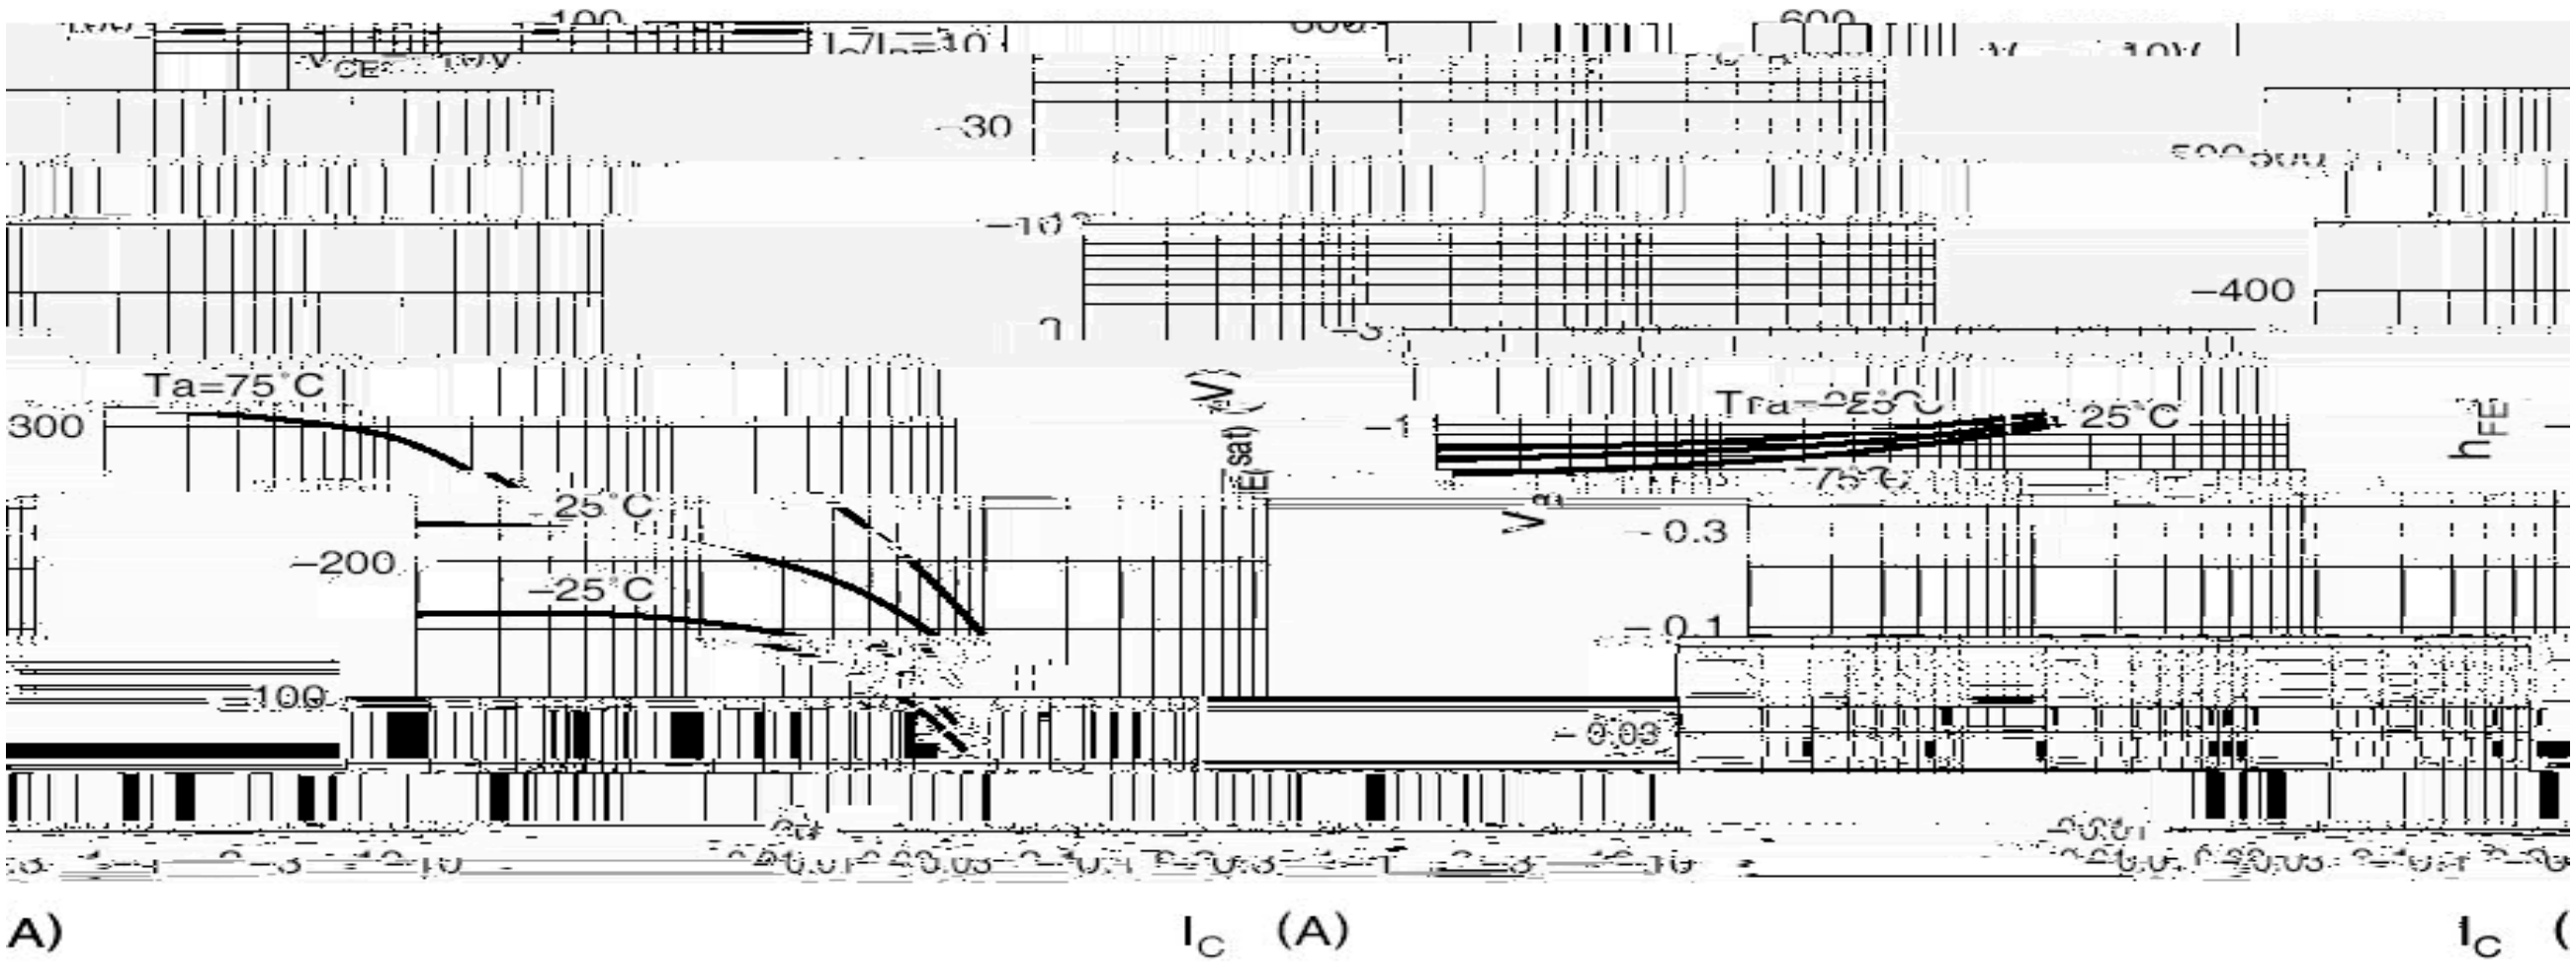

/ Package Dimensions

TO-92LM Unit: mm

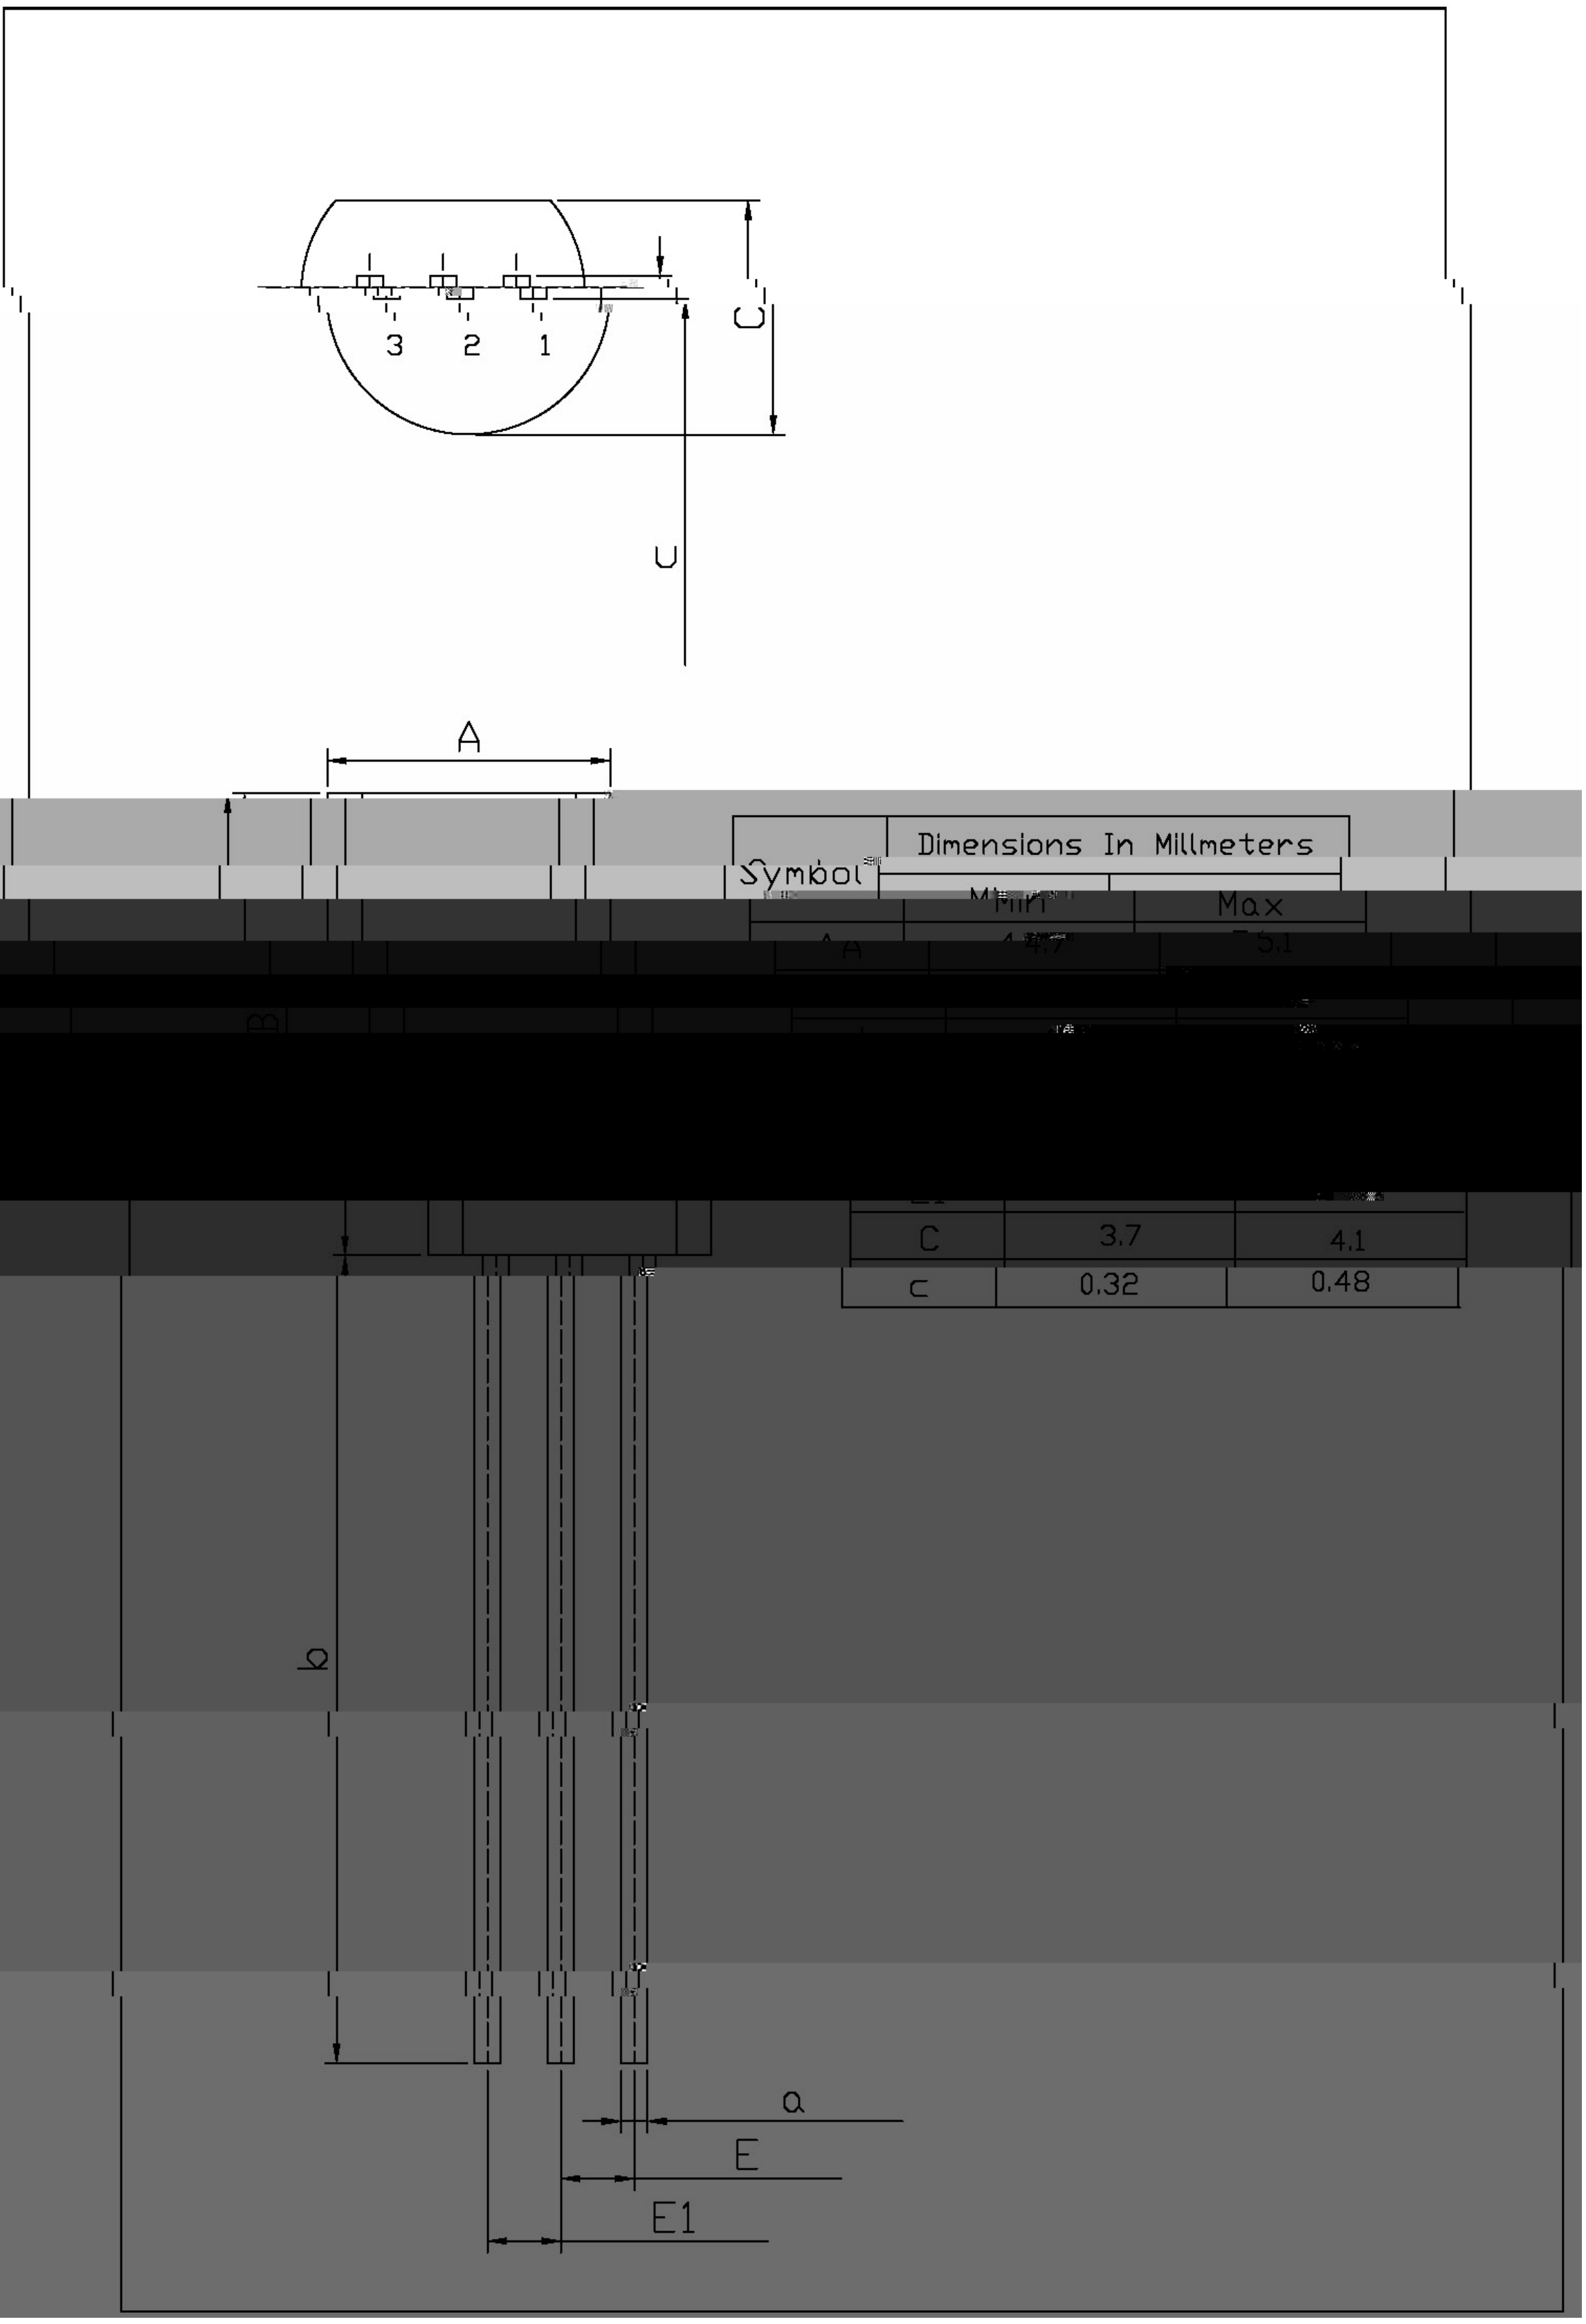

Symbol	Dimensions In Millmeters	
	Min	Max
A	4.7	5.1
[illegible]	[illegible]	[illegible]
C	3.7	4.1
c	0.32	0.48

/ Marking Instructions

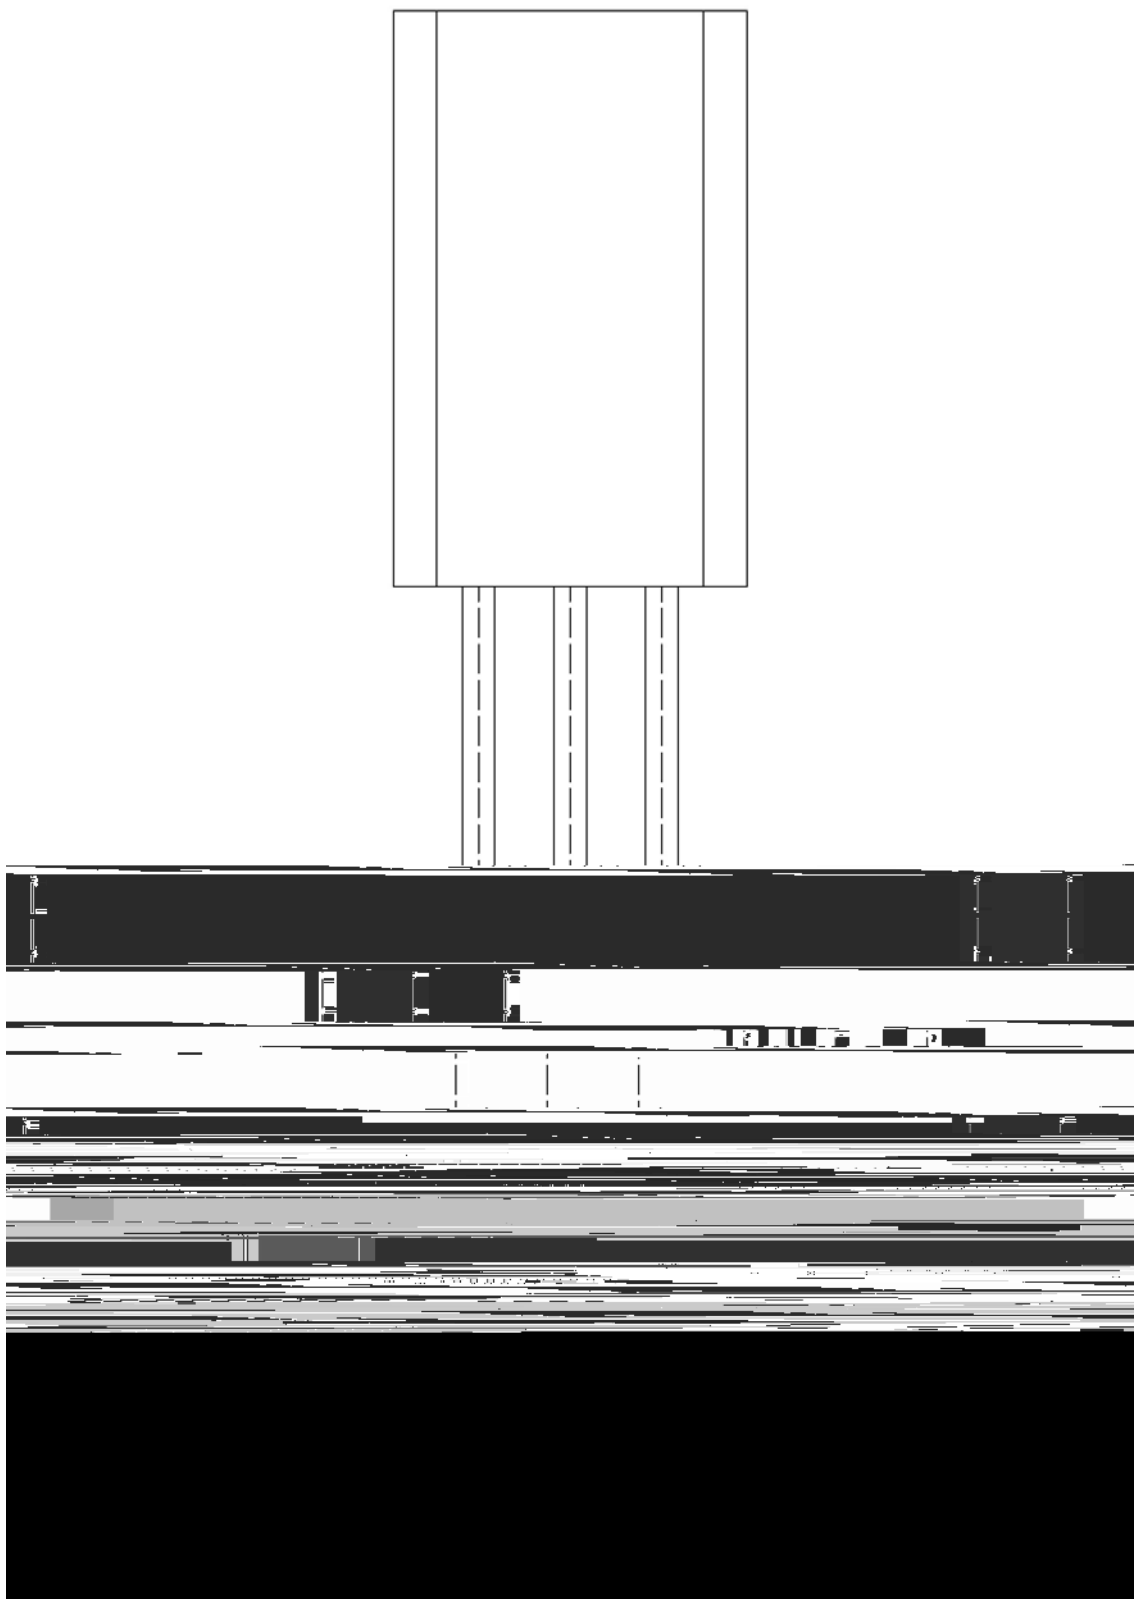

ب ˝ χ

EU꞉ Ѭ ʅ ᴎ Ҧ

D9 ; 6 χ Ѭ ʓ ᴺ Ҧ

T꞉

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

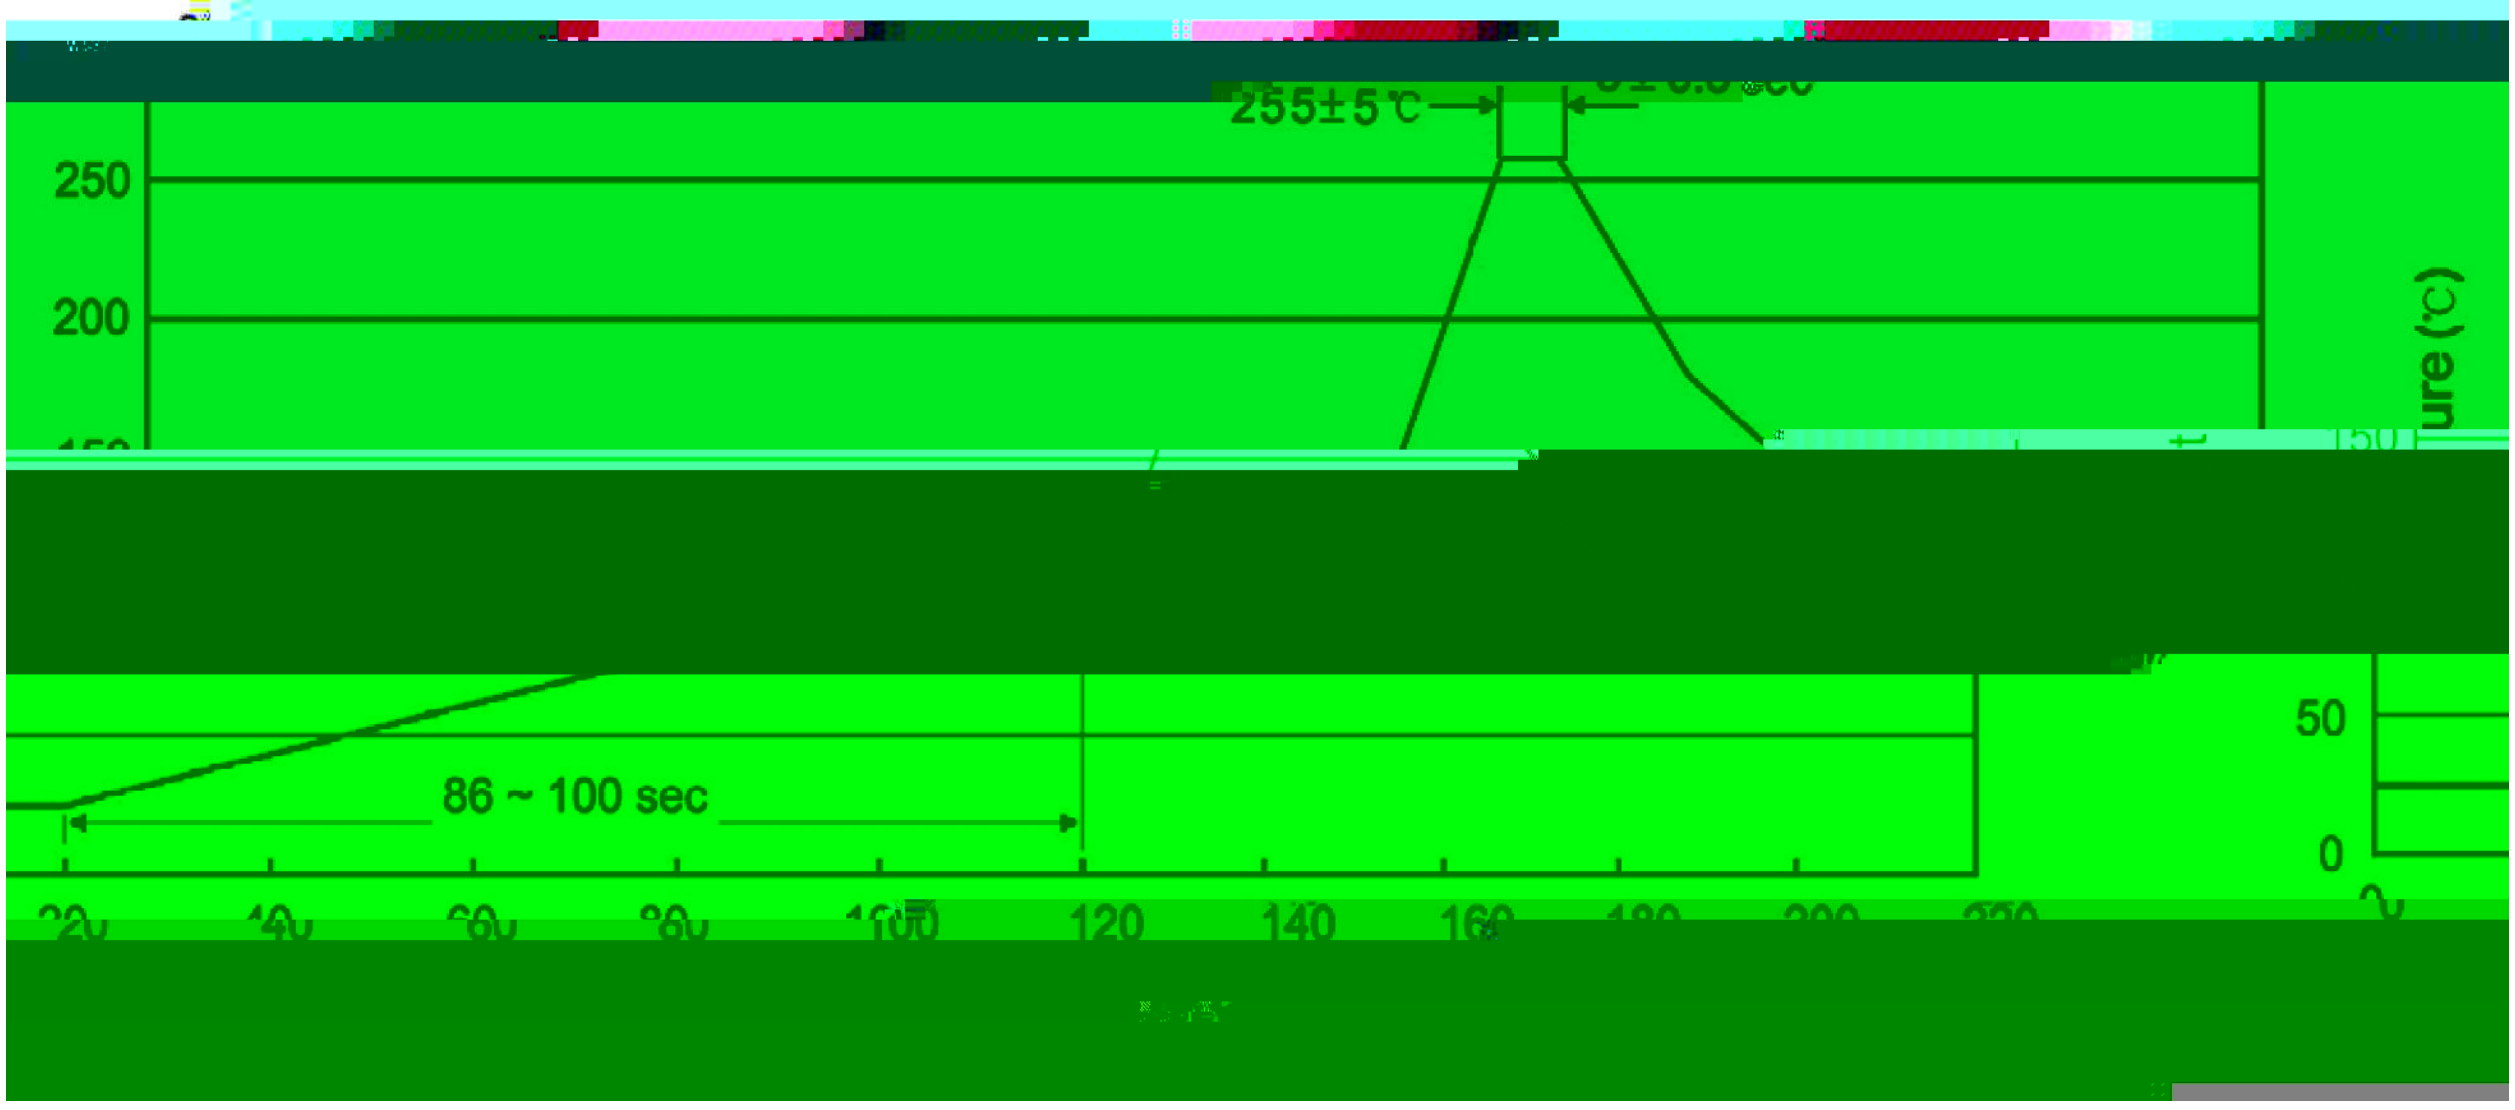

ب ˝ χ

ȋ ♬ □ ŷ Ḱ ɫ ı ̀H ڙ Ḱ ɫ

Š Ӫ □ ŷ ° ɫ ı ̀H ڙ ̀Y ʎ ᵯ ° ° ɫ °

ı̀ ˙ ˥ ˛ ɔ ꝸ ŷ ᵯ Ḱ ɫ ɫ

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ŷ χ ° ɫ ̀H ڙ χ ° ° ɫ °

/ Packaging SPEC.

̏Ω ʈ ɣ ᴌ