/ Descriptions

WR0<5 ṂṂ Ƀ QSQ ÆṀ ч s ‖ ㄱ

/ Features

ль 5VE894 Йӌ ´

/ Applications

ѫ̂ Ӈ ļ ı ' ѽ ƶ

/ Equivalent Circuit



/ Pinning

2 3

X X X

/ hFE Classifications & Marking

/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

v Ϋ́	ϟ N	Ϋ́ Ө	D Ң

^ Ї ɣ ɥ ɬ ɪ ή

v Ϋ́	ϟ N	╨ ;ʃ ʅ	ώ ŋ Ө	Ɛ ʒ Ө	ώ ² Ө	D Ң

/ Electrical Characteristic Curve

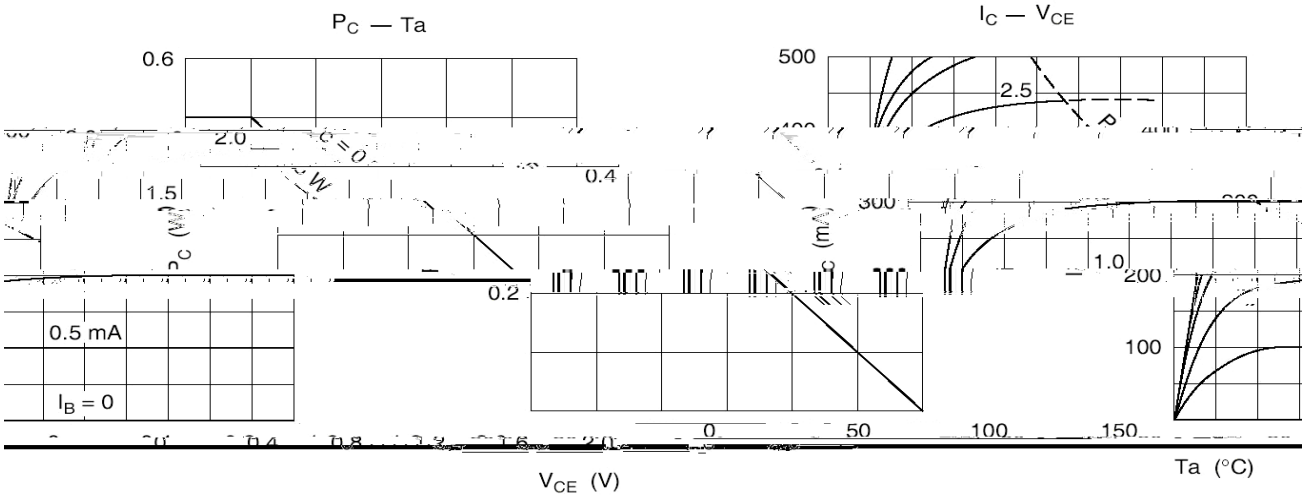

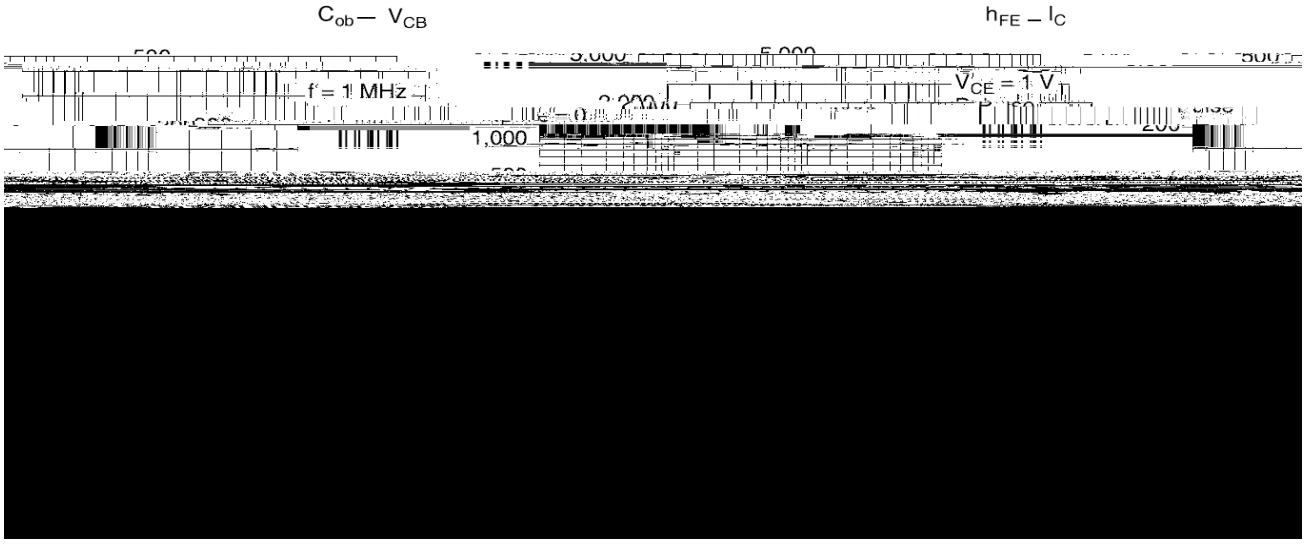

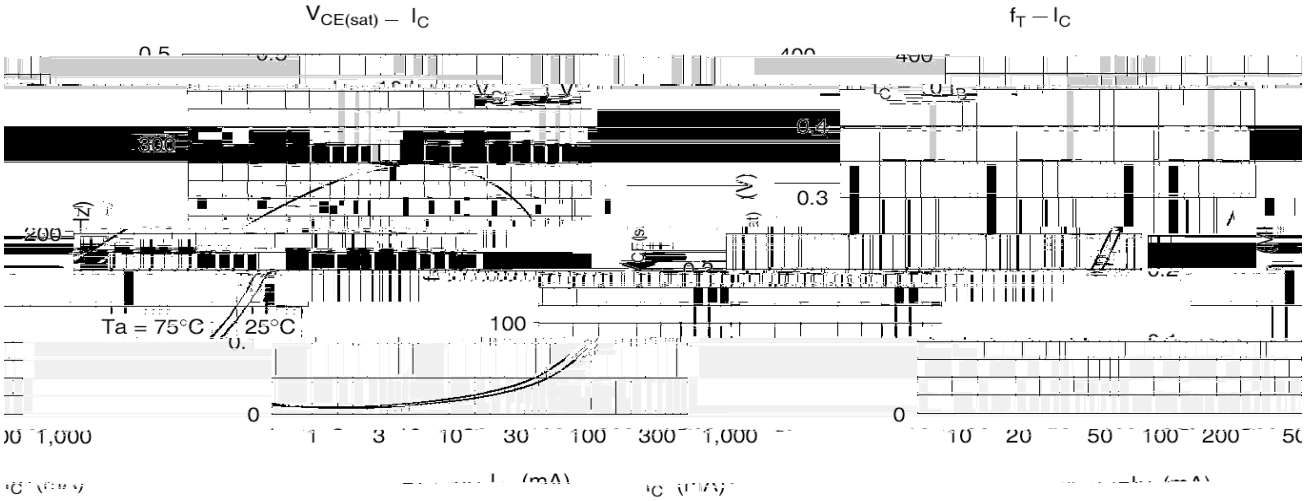

/ Marking Instructions

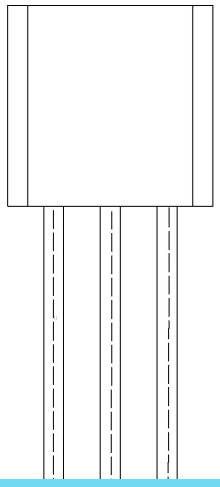

ب ˝ χ

EU= ѭ ҳ И Ґ

G79 : χ ѭ ҙ N Ґ

E= ѭ k ‘ 6 Ґ

---- χ ѭ ӏ ғ ӈ N Ґ ӏ ҿ ӏ ғ ӈ N Ψ ҏ

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

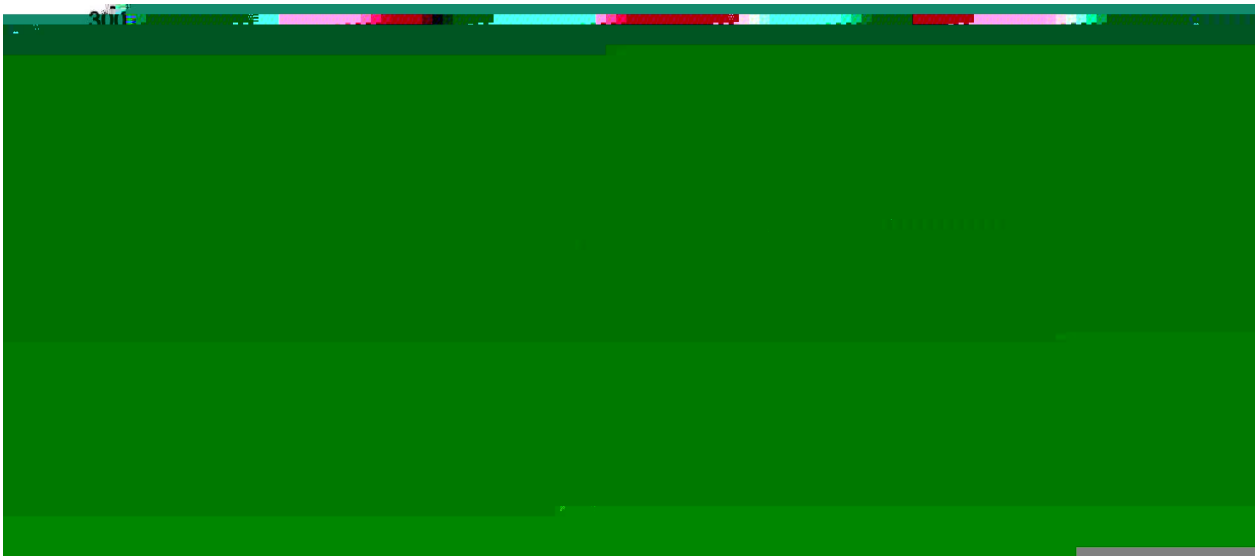

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ẙ Ќ ɬ ı ̀H ژ Ќ ɬ

Š Ө □ ẙ ° ɬ ı ̀H ژ ̀Y ٨ ѫ ° ° ɬ °

ì ˙ ٧ ˛ ɔ ѡ ẙ ѫ Ќ ɬ ɬ

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ẙ χ ° ɬ ̀H ژ χ °

/ Packaging SPEC.

̈Ω ţ ץ Ł