VRW056 ḾḾ Ŀ QSQ ÆṀ ч s ‖ ᐟ

S_F ᶻ /k_{IH} ᓬ ħ ≠ ớ Ḅ /љ <348 P J Ӣ ´ ı ṇ ꜰ ᵝ

ώ ▄ Ǝ Ặ / Absolute Maximum Ratings(Ta=25 ﻝ)

v ̈Ọ	ﻯ N	̈Ọ Ө	D Ꮋ

≠ ∧ Ǝ Ặ / Electrical Characteristics(Ta=25 ﻝ)

v ̈Ọ	ﻯ N	╨ ;ǀ ɻ	ώ ṇ Ө	Ɛ ʒ Ө	ώ ᶻ Ө	D Ꮋ
						μ
						μ
		Ω Δ				

≠ ∃ ÃˊE ℵ ƒ / Electrical Characteristic Curve

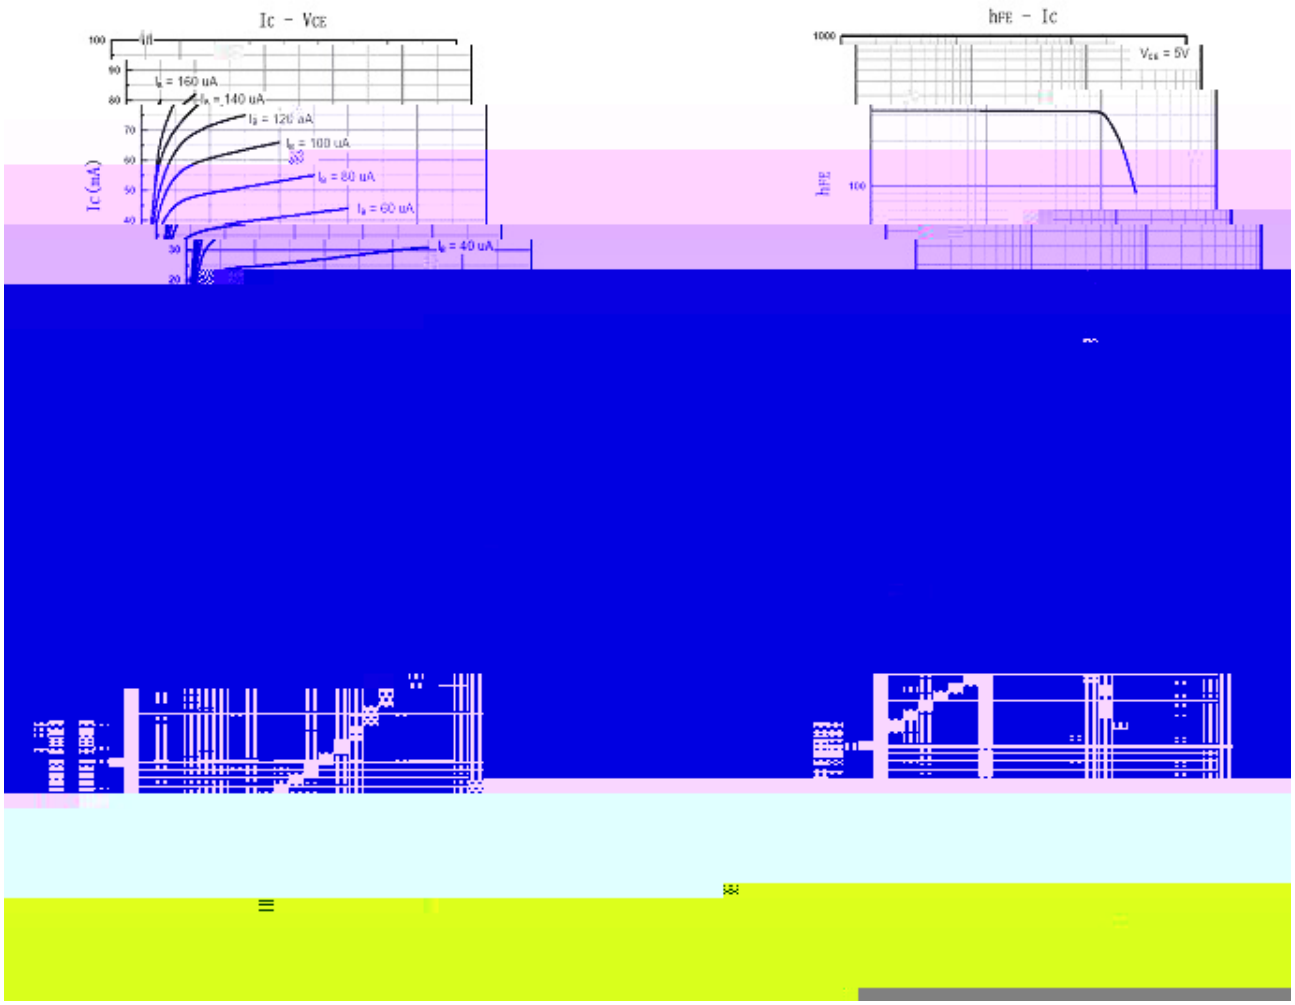

ᵘ ĖÒĻ ƒ / Package Dimensions

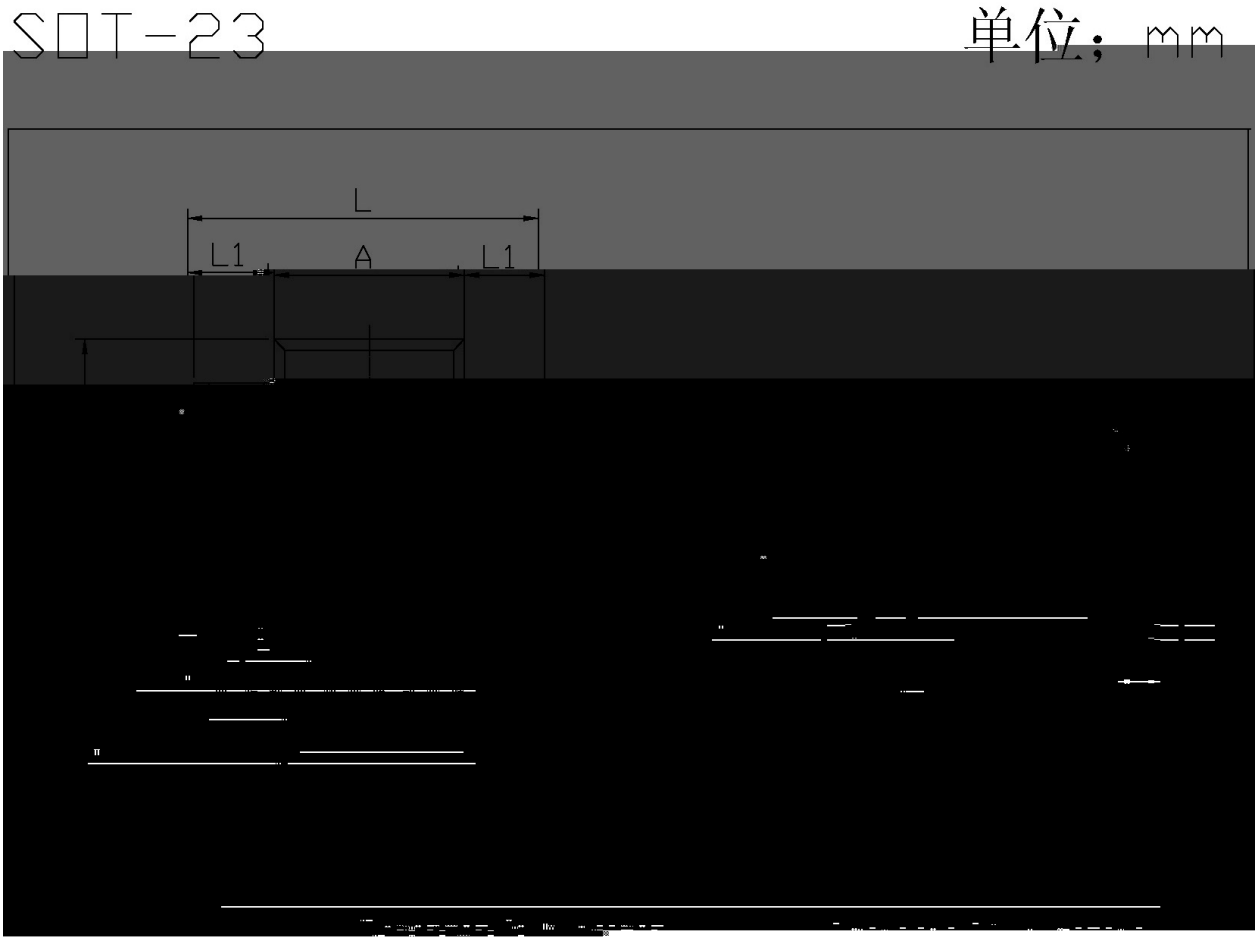

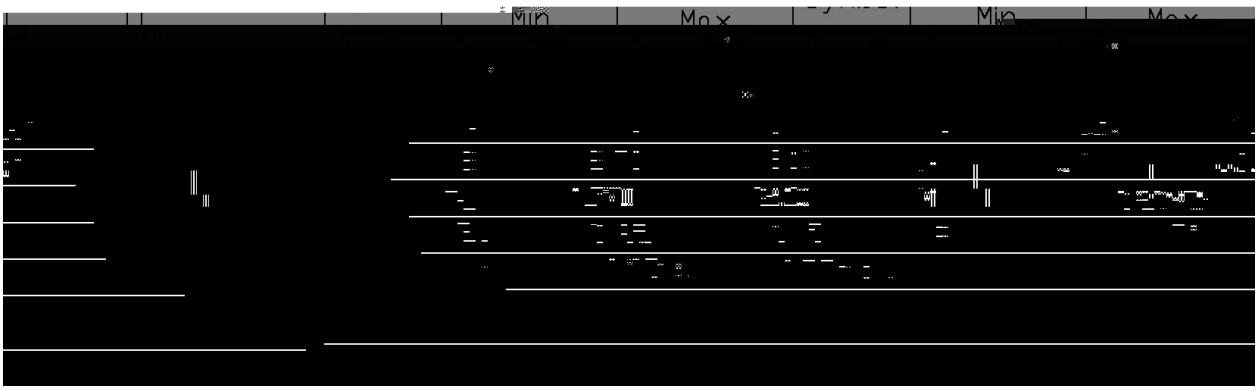

ł. Ļ‘Ω / Marking Instructions

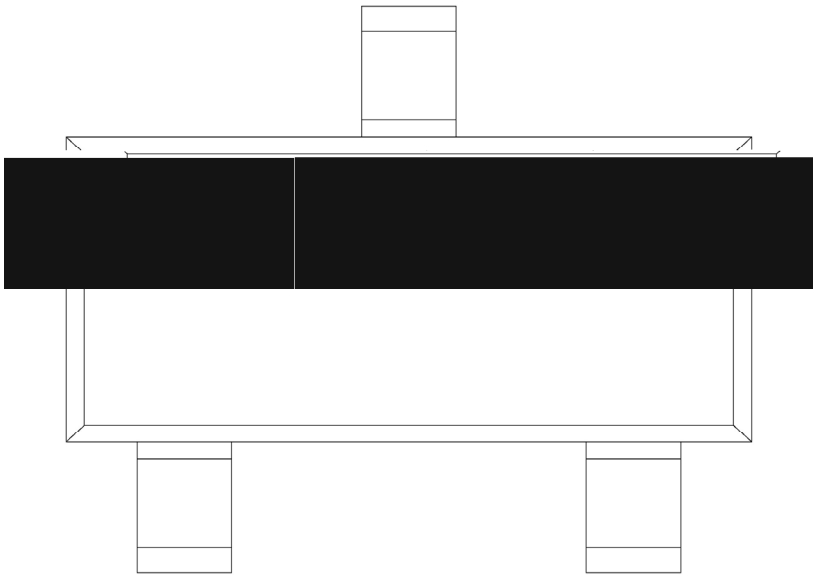

ب ˝ χ

J χ ₩ ή ғ β Ґъ

M9 χ ₩ ʒ N Ґъ

D χ ₩ 6 ₭ Ґъ

J χ

M9 χ

D χ

₩ʃ ╕ẘ´E ᛋ ʄ (ᾠ ᴈ) / Wh p shudwxuh Suril oh i ru LU Uhio r z Vro ghulq j+Se0 luhh,

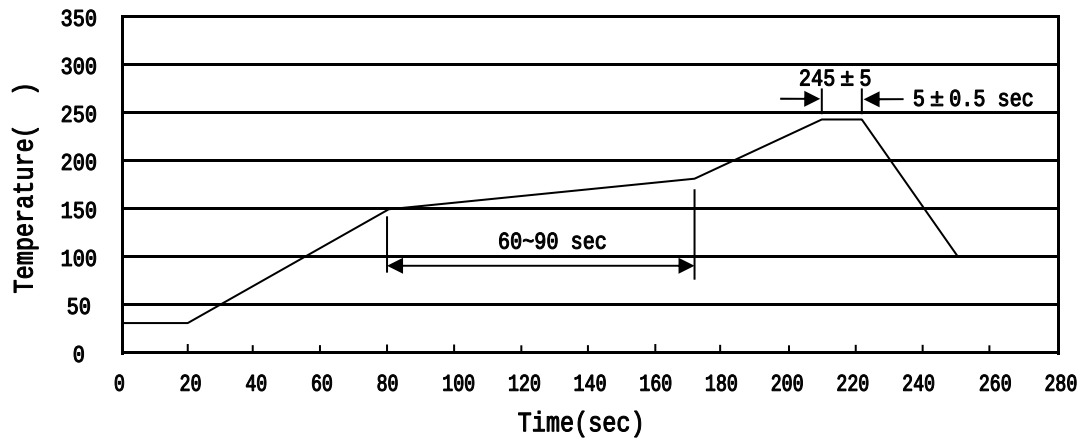

ᴗ ˝ χ

Ĺ♬□ẙ Ḱ ɬ ı ᾽H ᴈ Ḱ ɬ

Šӧ□ẙ ° ɬ ı ᾽H ᴈ ᾽Y ᐱ ₥ ° ° ɬ °

ì ˙ ϒ ˛ ɔ ѡ ẙ ₥ Ḱ ɬ ɬ

ᐟ ü ɋ ̄ ᾽Y Ţ / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ẙ χ ° ɬ ᾽H ᴈ χ °

ɒ Ŀ ᾀ — / Packaging SPEC.

ɔ ` ϒ Ŀ

	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box

ä ѵ Ļ Ѿ / Notices