v ˝Ǫ Parameter	ϒ N Symbol	˝Ǫ Ө Rating	D Ꮉ Unit

/ Electrical Characteristic Curve

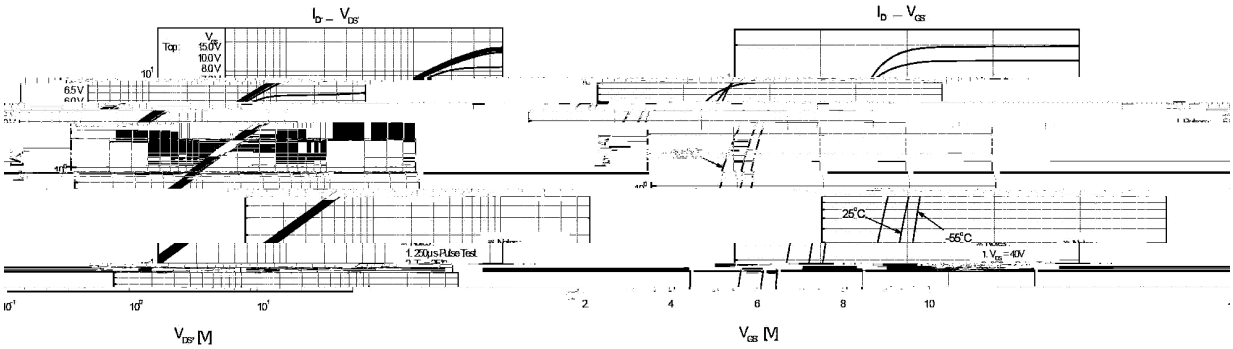

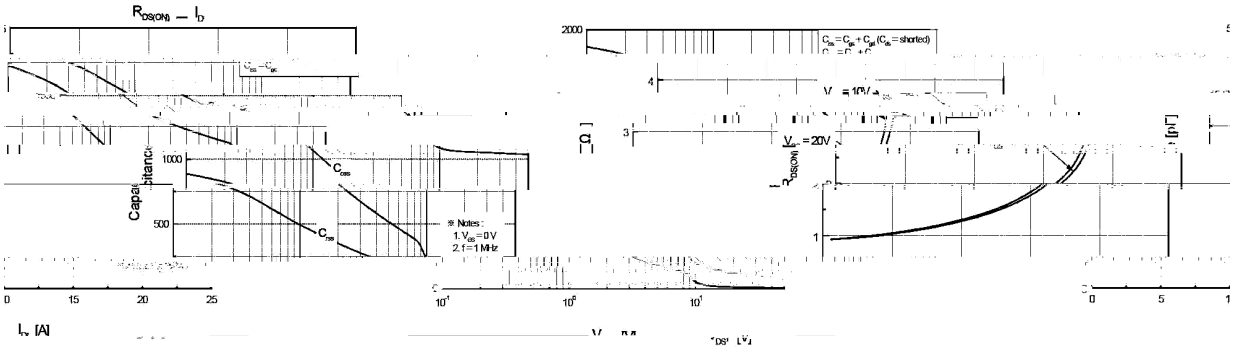

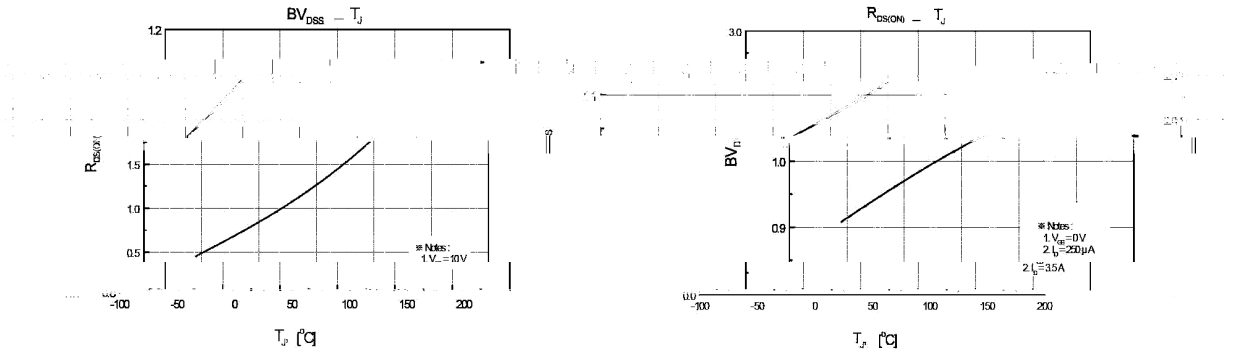

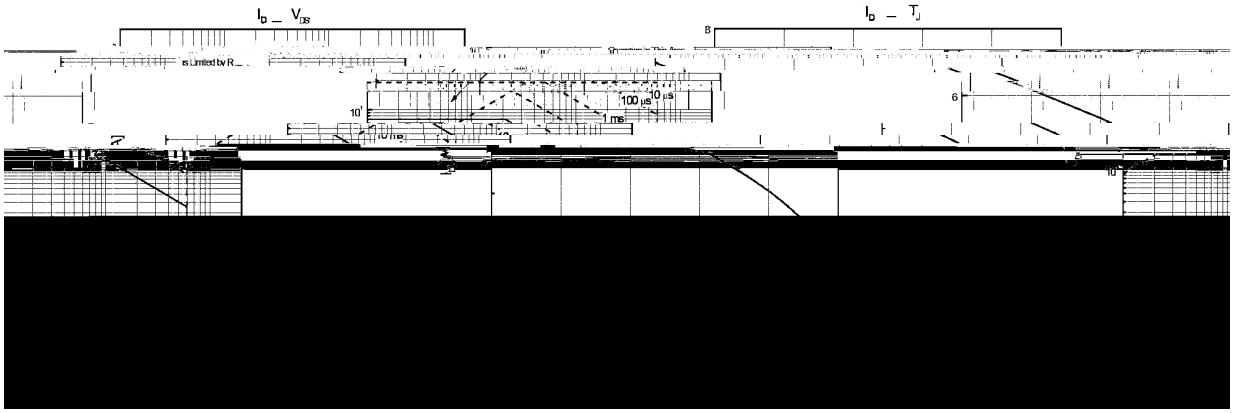

/ Package Dimensions

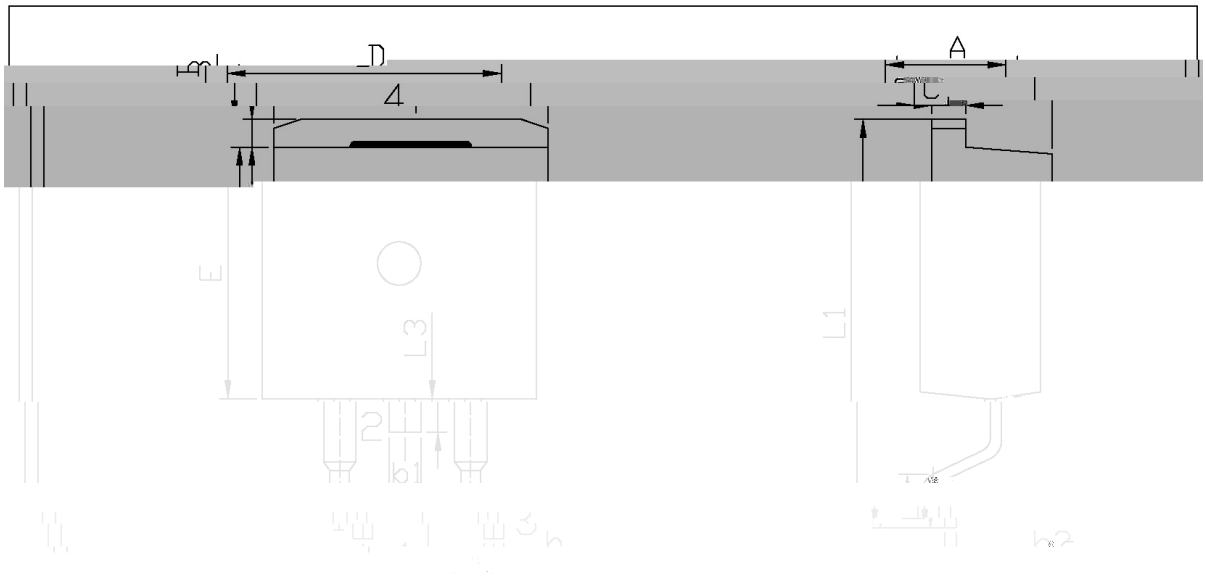

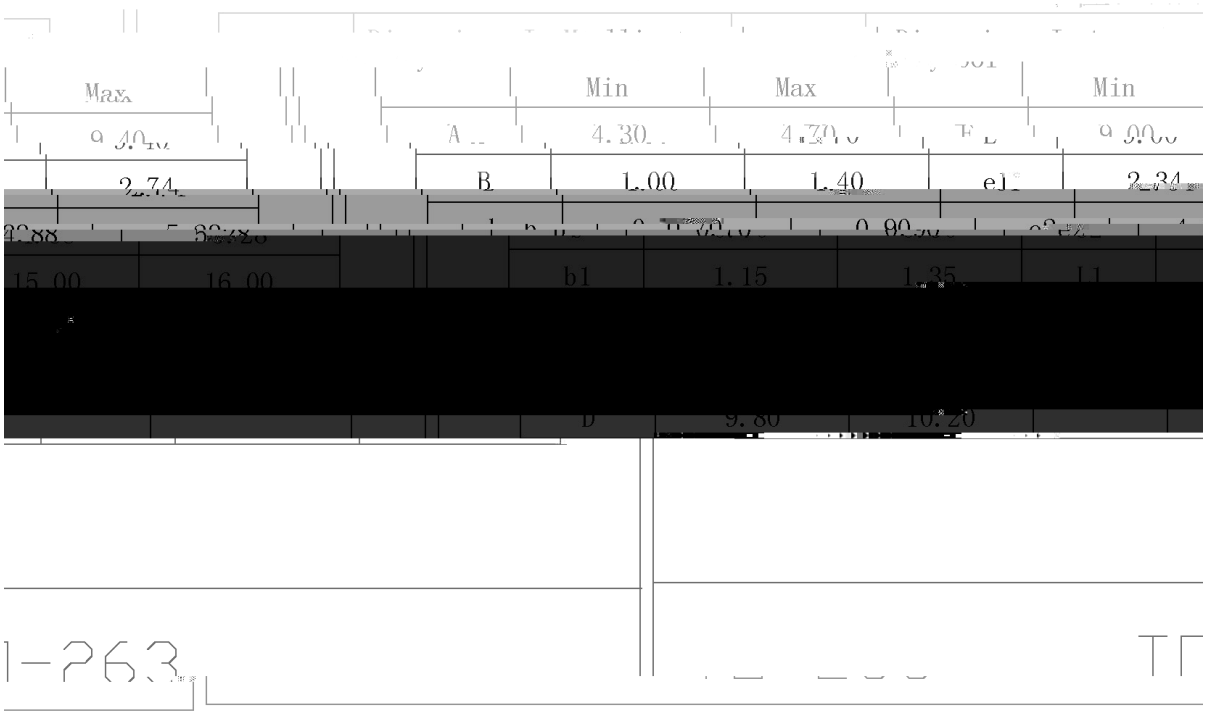

/ Marking Instructions

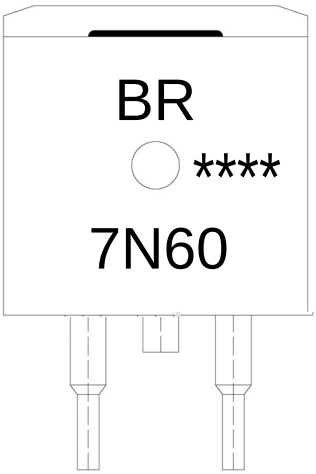

ᄌ ᄇ χ	
BR χ	ᄒᄎ ᄀᄂ ᄋᄀᄆ
7N60 χ	ᄒᄎ ᄀᄃ ᄂᄀᄆ
---- χ	ᄒᄎ ᄂ ᄃ ᄆᄀ ᄂᄀᄆ ᄂ ᄅ ᄂ ᄃ ᄆᄀ ᄂ ᄑ ᄑ

Note:

BR:	Company Code
7N60:	Product Type.
****:	Lot No. Code, code change with Lot No.

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

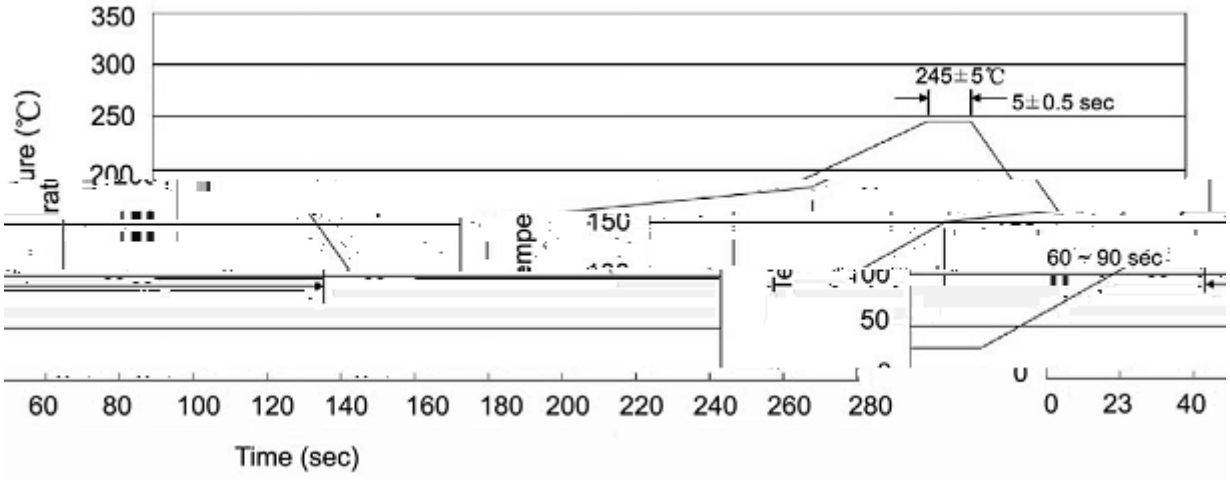

ب ˝ χ

1 Ĺ ♬ □ ỷ 25 Ḱ 150 ł ı `H ڑ 60 Ḱ 90sec;

2 Š Ë □ ỷ 245 ° 5 ł ı `H ڑ ˙Y ﾊ ㎞ 5 ° 0.5sec;

3 ì ˙ ｲ ˛ ɔ ﻉ ỷ ㎞ 2 Ḱ 10 ł /sec.

Note:

1.Preheating:25~150 ł , Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:245 ° 5 ł , Duration:5 ° 0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10 ł /sec.

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ỷ χ 260 ° 5 ł `H ڑ χ 10 ° 1 sec. Temp.:260±5 Time:10±1 sec

/ Packaging SPEC.

ɔ ` ｙ Ł / REEL

Package Type	Units					Dimension		(unit mm³)
	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box
TO-263	800	1	800	5	4,000	13 ×24	360×360×50	385×257×392

˛ ｱ ｙ Ł / TUBE

Package Type	Units					Dimension		(unit mm³)
	Units/Tube /	Tubes/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Tube	Inner Box	Outer Box