

١٠ / Descriptions

VOW0;< E H₁ ١ ٧


• ١١ / Features

H₁ ١ ٧
 ١ ٧
 H₁
 ١ ٧ ±
 ١ ٧ ٥/٨
 H₁ ١ ٧ ٤ ٧
 ١ ٧ ١ ٧ ٧ ٧
 ١ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧
 ١ ٧
 ١


١٢ / Applications

١ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧
 ١ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧
 ١ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧
 ١ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧
 ١ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧

١٣ / Equivalent Circuit

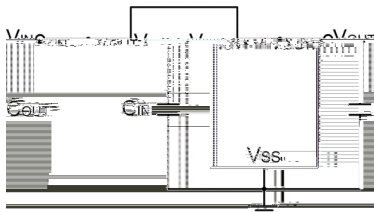

١٤ / Pinning

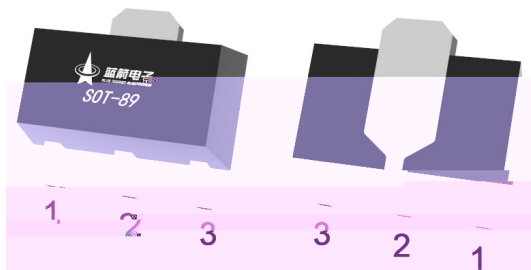






١٥ / Marking

١ ٧ ٧

Ω	↓	∟ : ↑	ω	ε	ω	μ
---	---	-------	---	---	---	---


|

Electrical Characteristic Curve

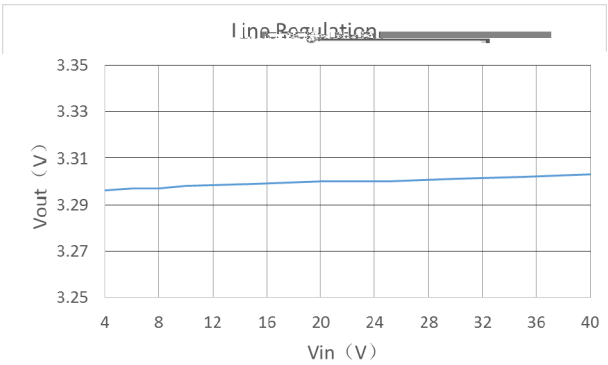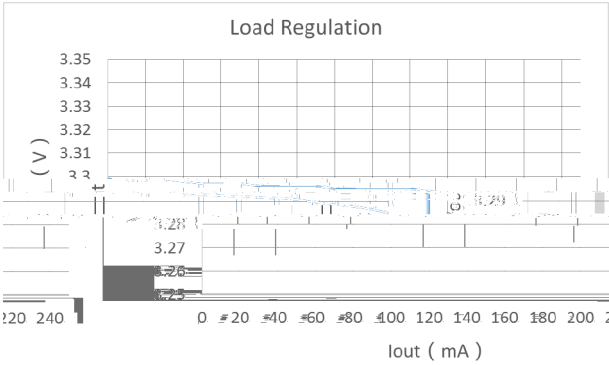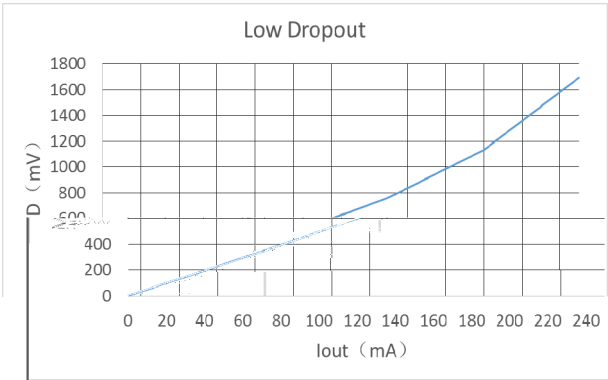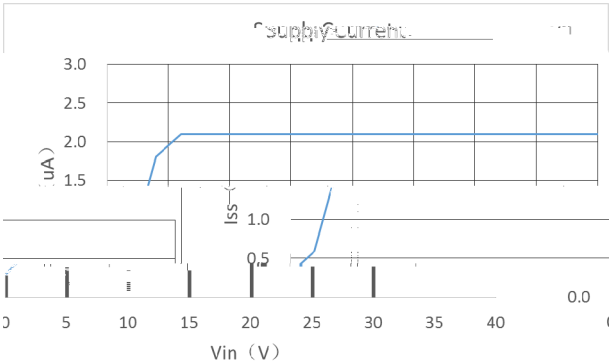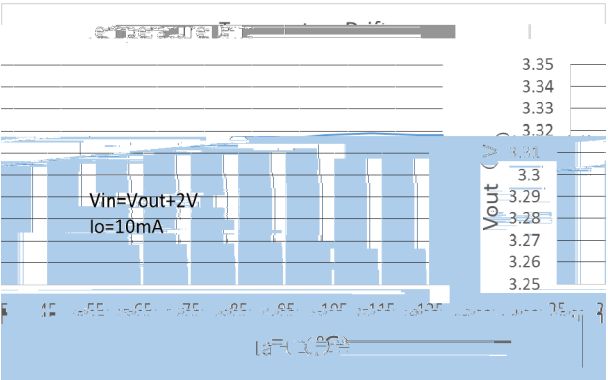


Typical Application Circuit


1

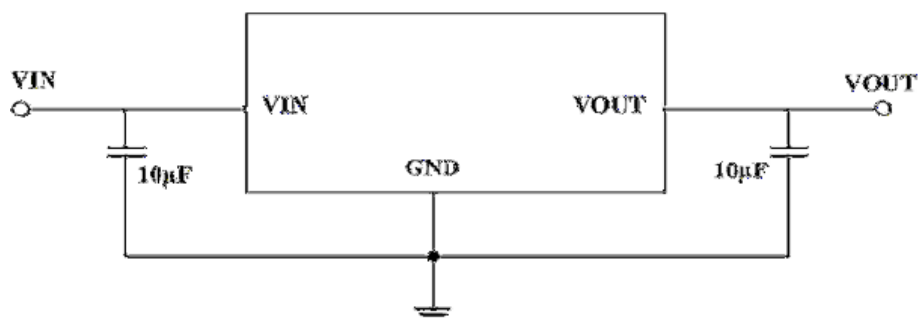

2

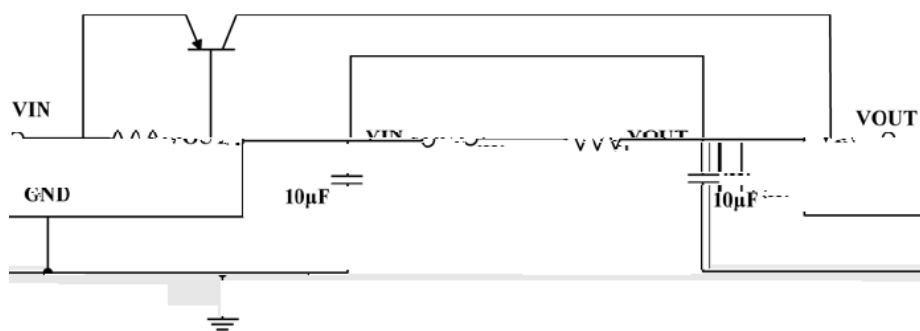


3

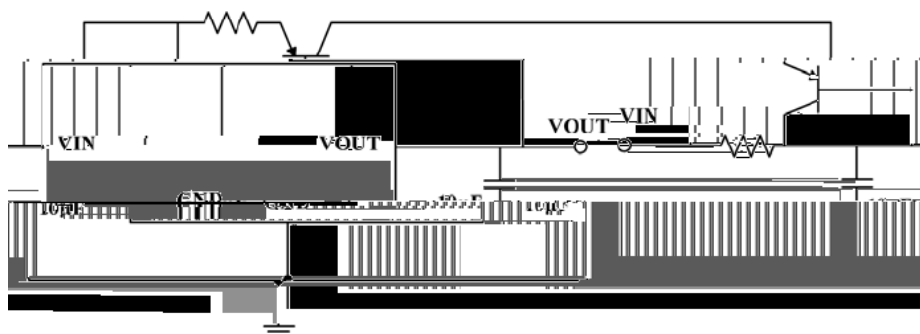


تطبيق نموذج / Typical Application Circuit


نموذج

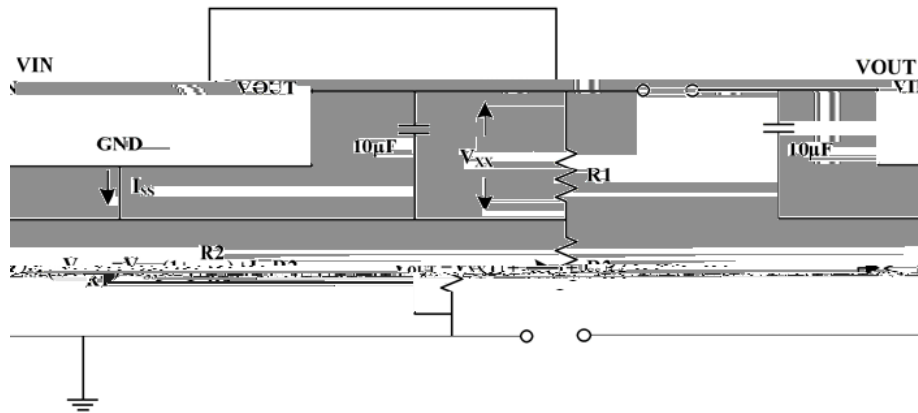


نموذج

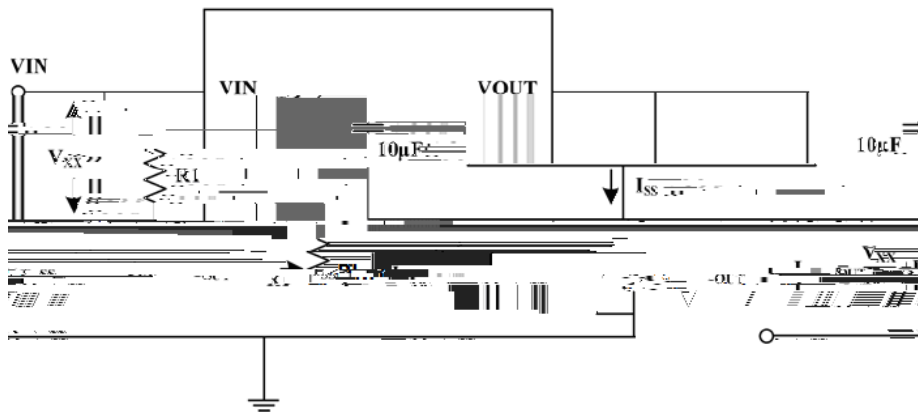

نموذج

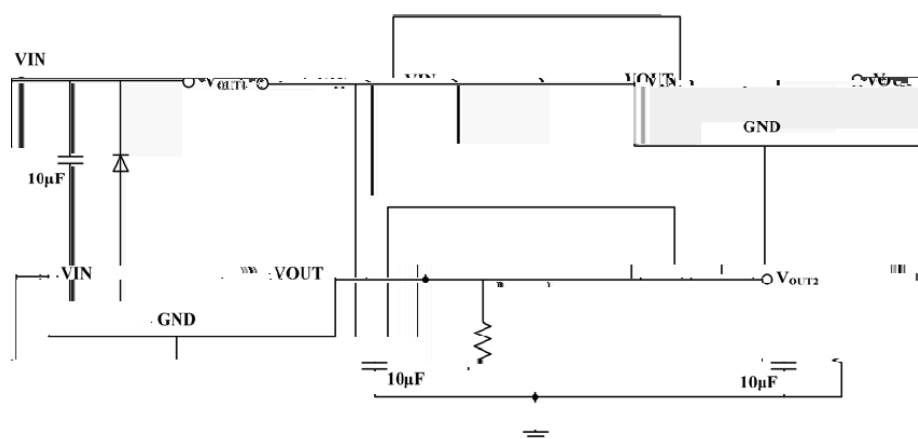

⌘ È Ò Ì ¢ / Package Dimensions

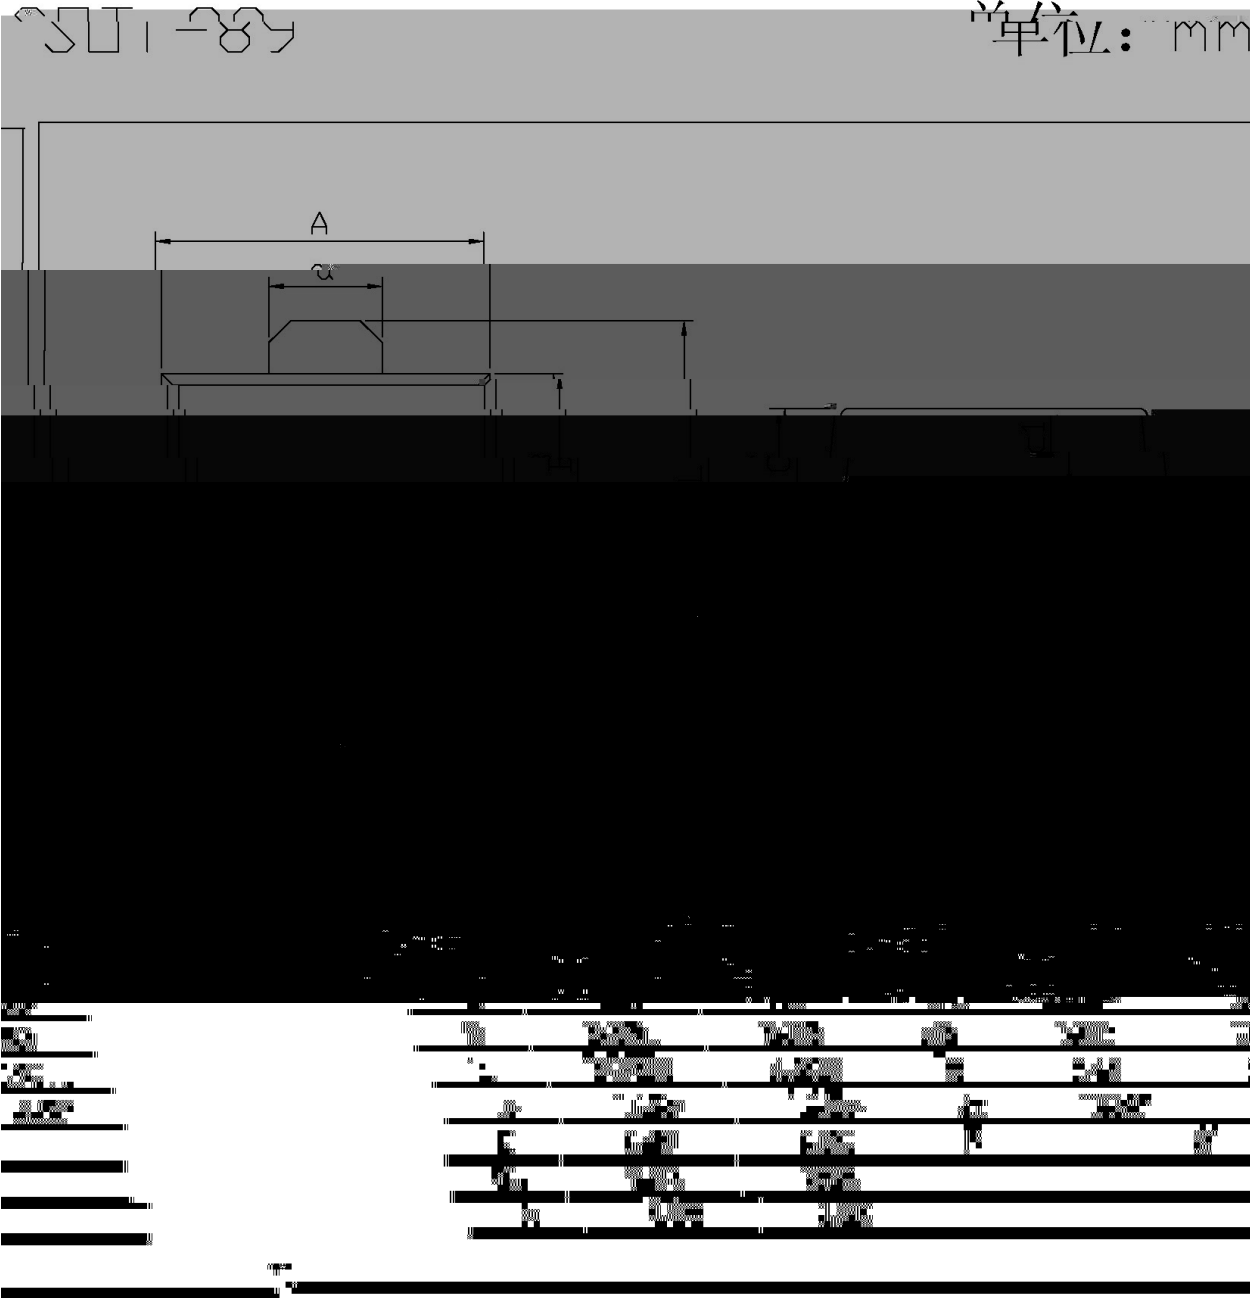

BRC07533HT



DATA SHEET



𐌿𐍂𐌶𐌰𐌹𐍃 / Wh p shudwxuh Suriloh i ru LU Uhior z Vroghulqj+Se0luhh,

[illegible]

ب”

٤  

٥٦

☐ $\pm$ H₂ N $\pm$ $\pm$ $\pm$

ì γ ε

4. **Resistance to Soldering Heat Test Conditions**

9

 $\pm$
$$H_j \pm$$
 $\pm$

☛ E ↵ — / Packaging SPEC.

、 上