
v Ѷ	ϒ N	Ѷ Ө	D Ђ
	ł		


/ Electrical Characteristics(Ta=25)


v Ω	↓ N	⊥ ⊥ ; ⊥	ω ŋ Θ	ε ʒ Θ	ω ᶻ Θ	Ɒ Ⱨ
		Ω Ω				

BRCS015N04SHXC


/ Electrical Characteristic Curve

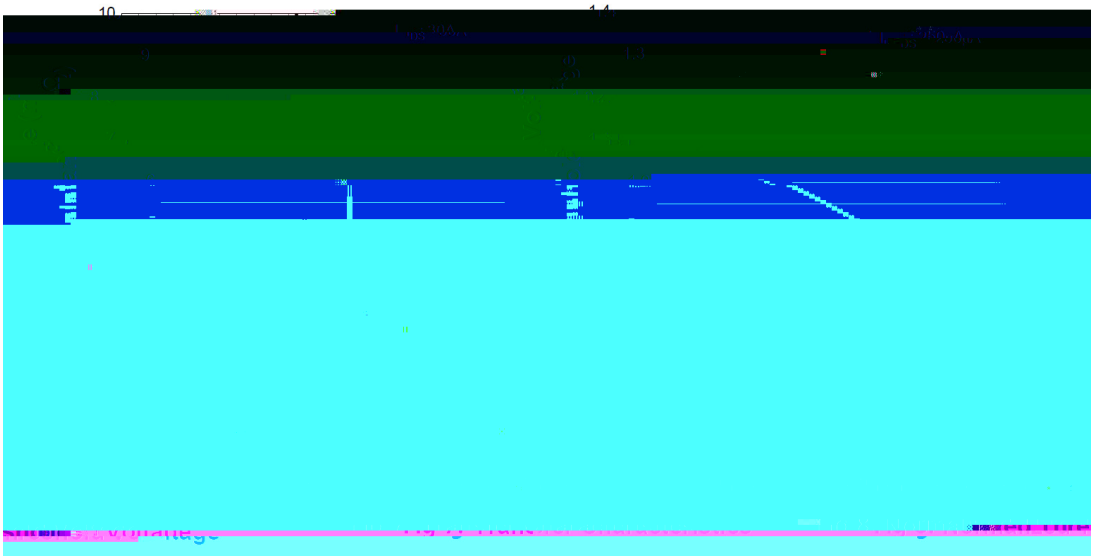

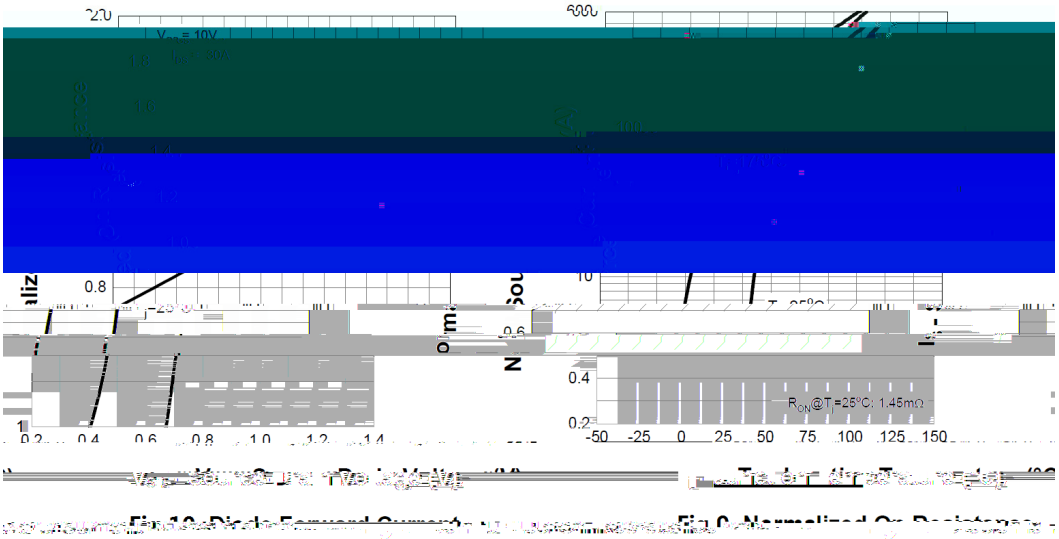

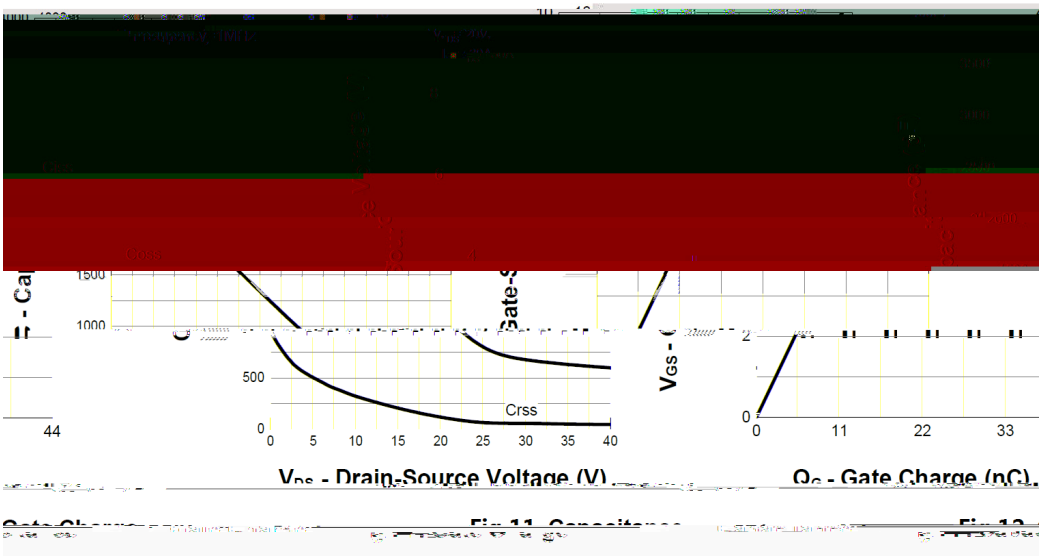


/ Package Dimensions

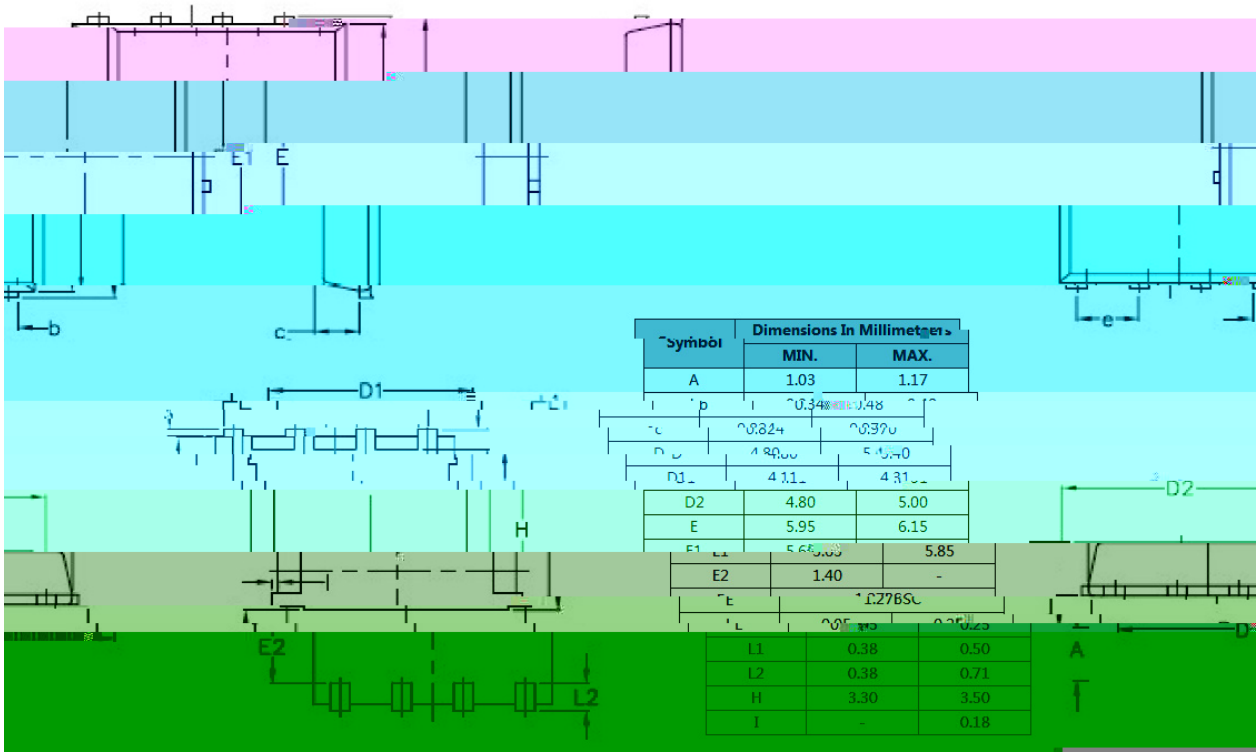

Symbol	Dimensions In Millimeters	
	MIN.	MAX.
A	1.03	1.17
b	0.34	0.48
c	0.824	0.970
D	4.80	5.10
D1	4.11	4.31
D2	4.80	5.00
E	5.95	6.15
E1	5.65	5.85
E2	1.40	-
e	1.27BSC	
L	0.38	0.50
L1	0.38	0.50
L2	0.38	0.71
H	3.30	3.50
I	-	0.18

/ Marking Instructions

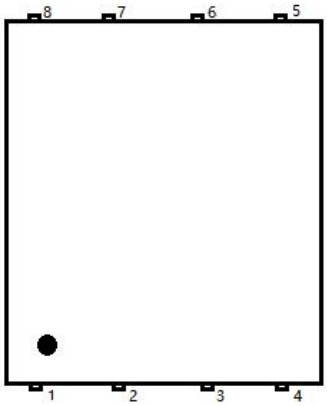

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

ب ˝ χ
Ĺ ♬ □ ẙ Ќ ł ı ̀H ژ Ќ