/ Descriptions

PDFN3×3A-8L N MOS

×


/ Features


±

≤

/ Applications

DC/DC



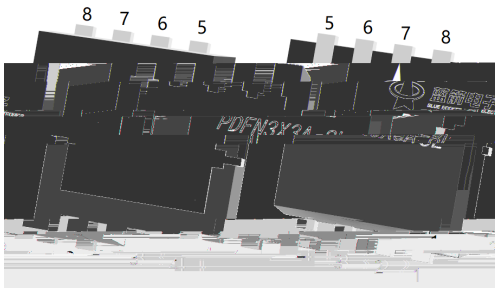

/ Marking


	≤			


θ


/ Electrical Characteristics(Ta=25)

		μ				
						μ
						μ
		μ				
						Ω
						Ω
						Ω
		Ω Ω				


/ Electrical Characteristic Curve

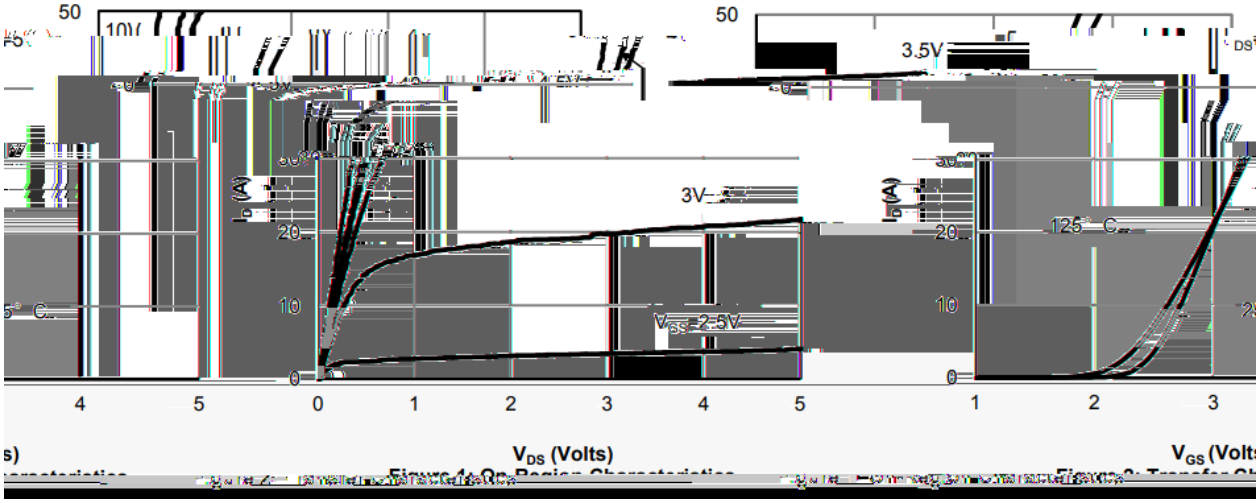


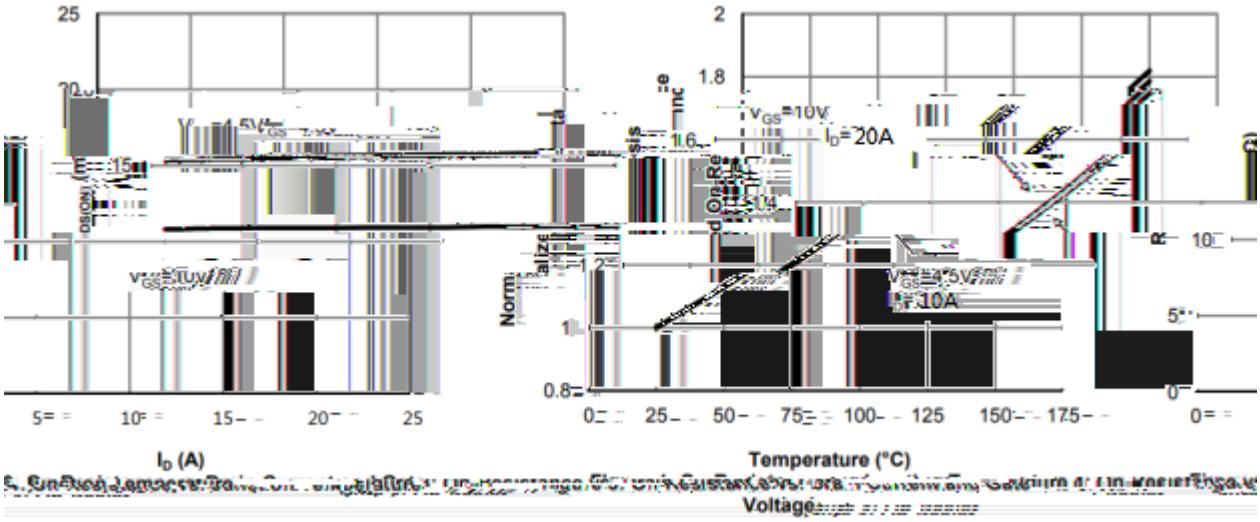

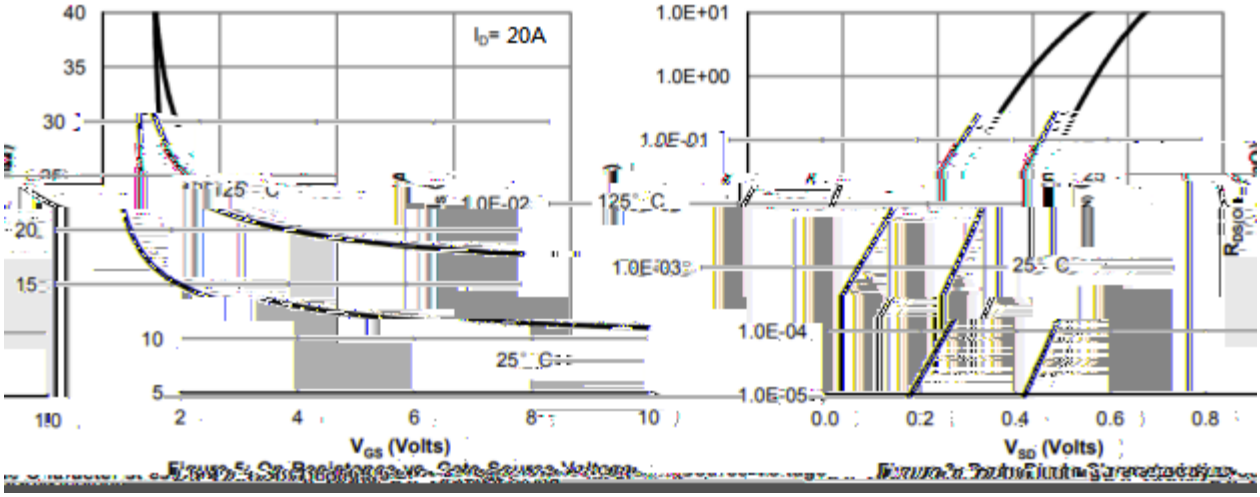

/ Electrical Characteristic Curve

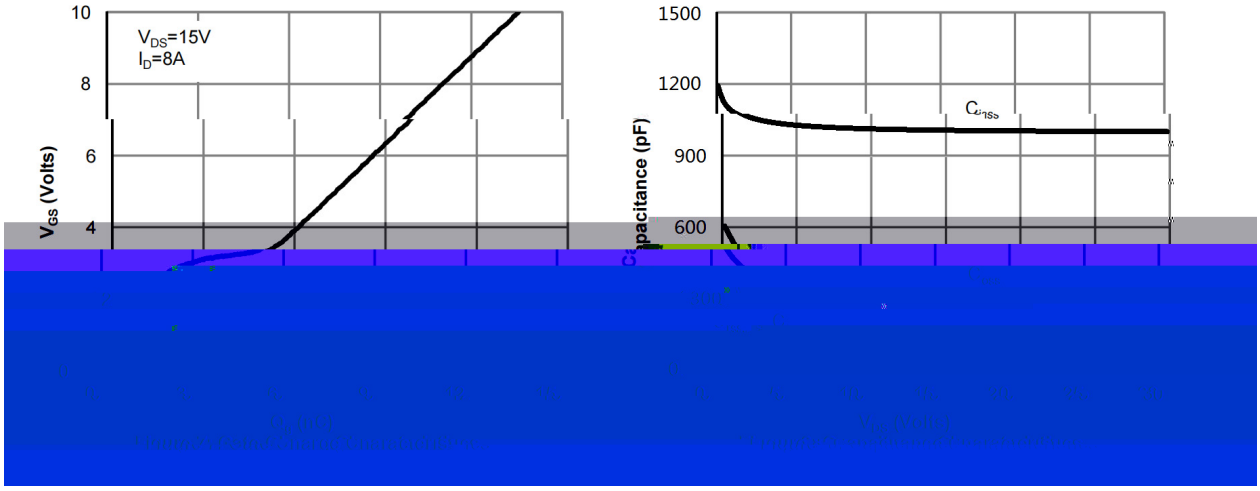

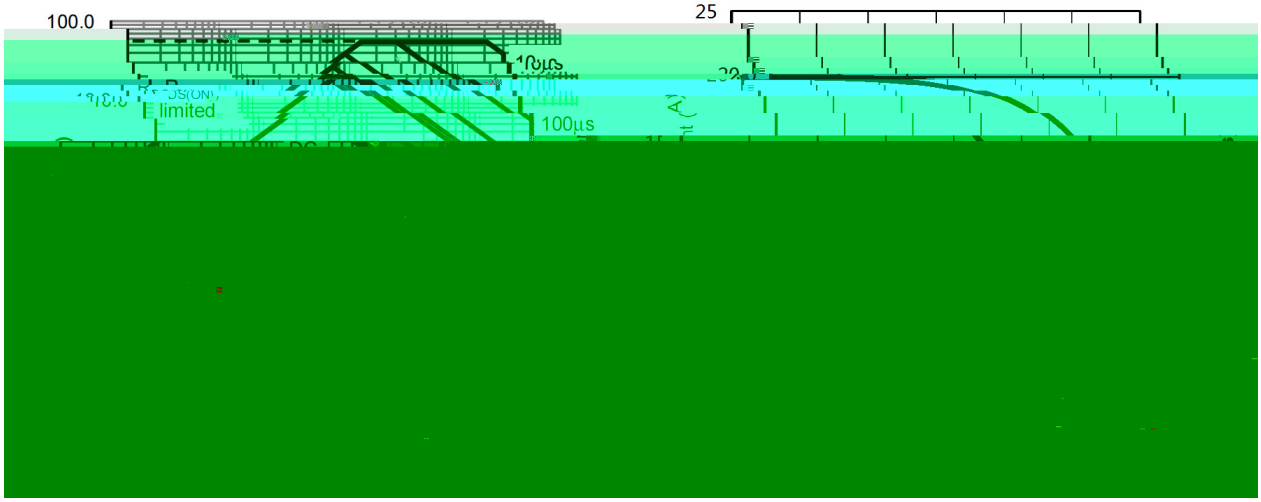


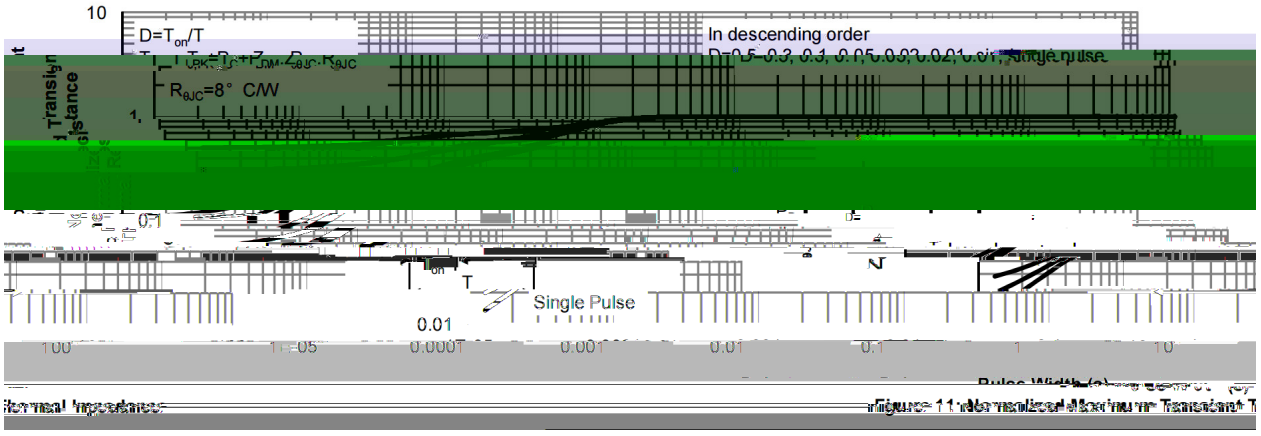


Figure 11 Normalized Maximum Transient T

/ Package Dimensions


PDFN3X3A-8L Unit:mm

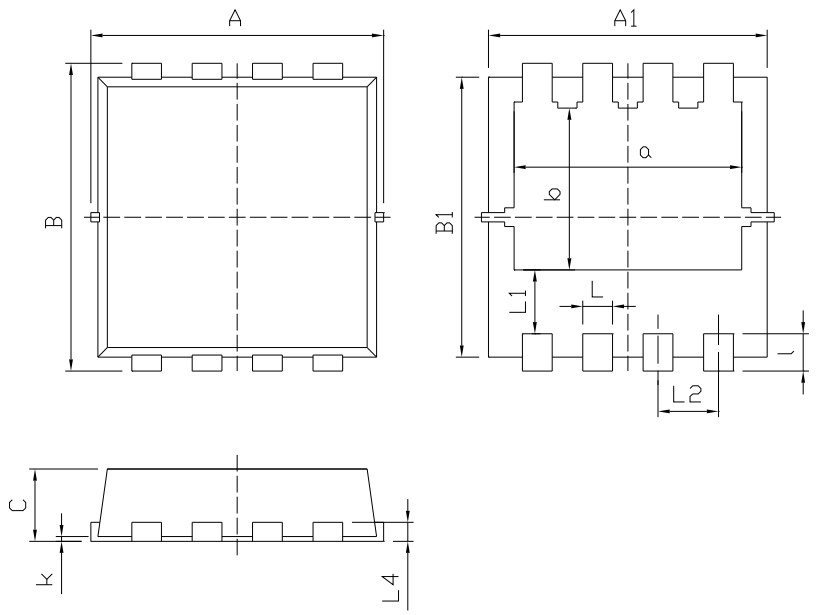

Dimensions In Millimeterer			
Symbol	MIN	TYP	MAX
A	3.20	3.30	3.40
A1	3.10	3.15	3.20
B	3.20	3.30	3.40
B1	2.95	3.00	3.05
C	0.75	0.80	0.85
L	0.25	0.30	0.35
L1	-	-	0.75
L2	0.55	0.65	0.75
L4	0.14	0.15	0.20
a	2.35	2.45	2.55
b	1.635	1.735	1.835
k	0.00	-	0.05
l	0.30	0.40	0.50

Rev.00 202011

/ Marking Instructions

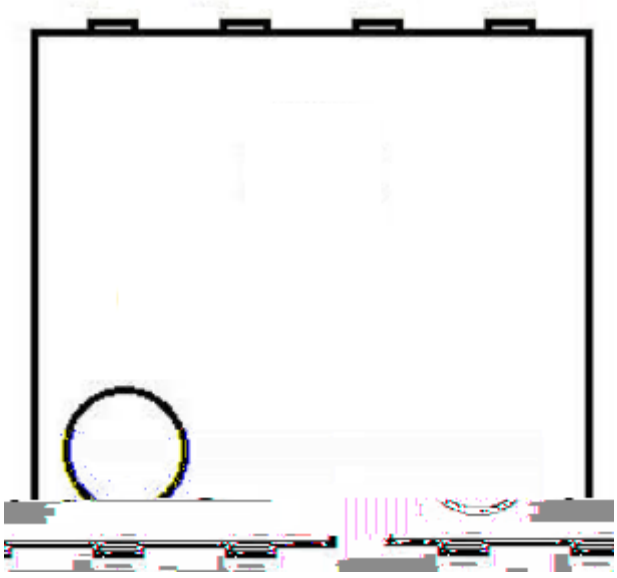

****

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

± ± ± ±

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ±

/ Packaging SPEC.

	;>û ¦H	;>û p . Æ
7>û ˜ E	-- -- - - - 1ç 1ç	-