	≤	θ		
		θ		

		μ				
						μ
						μ
		μ				
						Ω
						Ω
						Ω



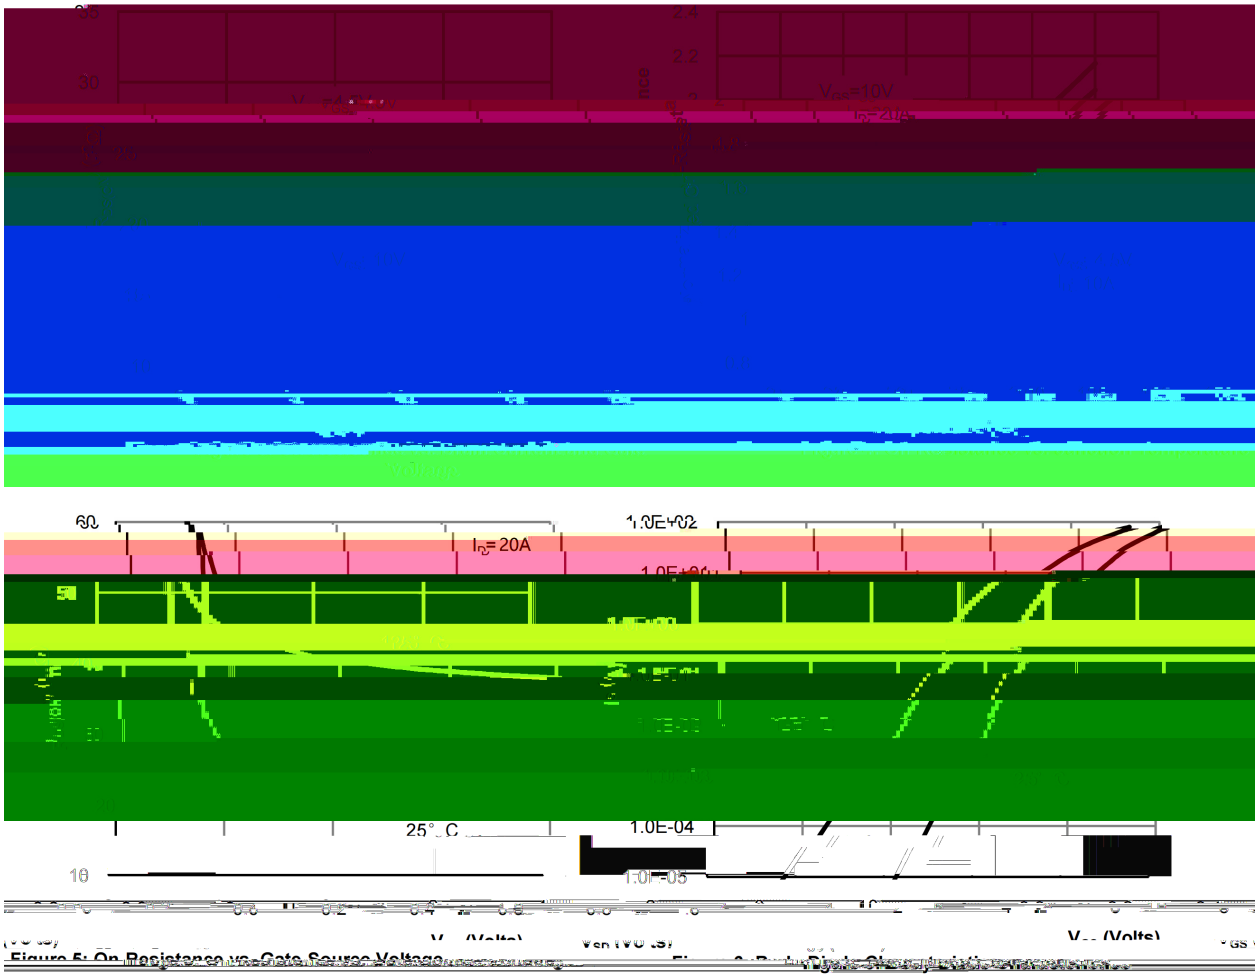


Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source Voltage

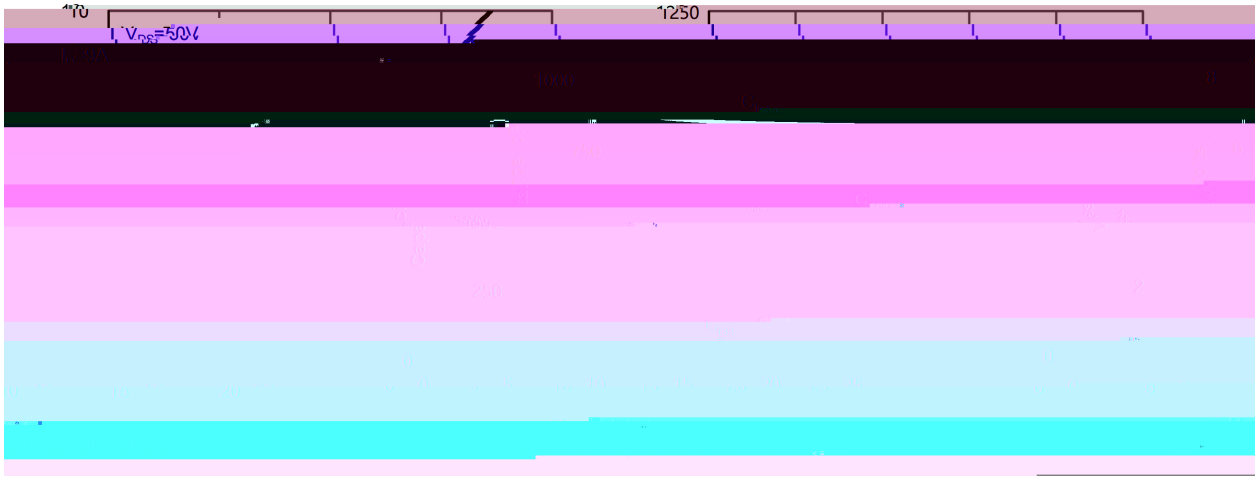


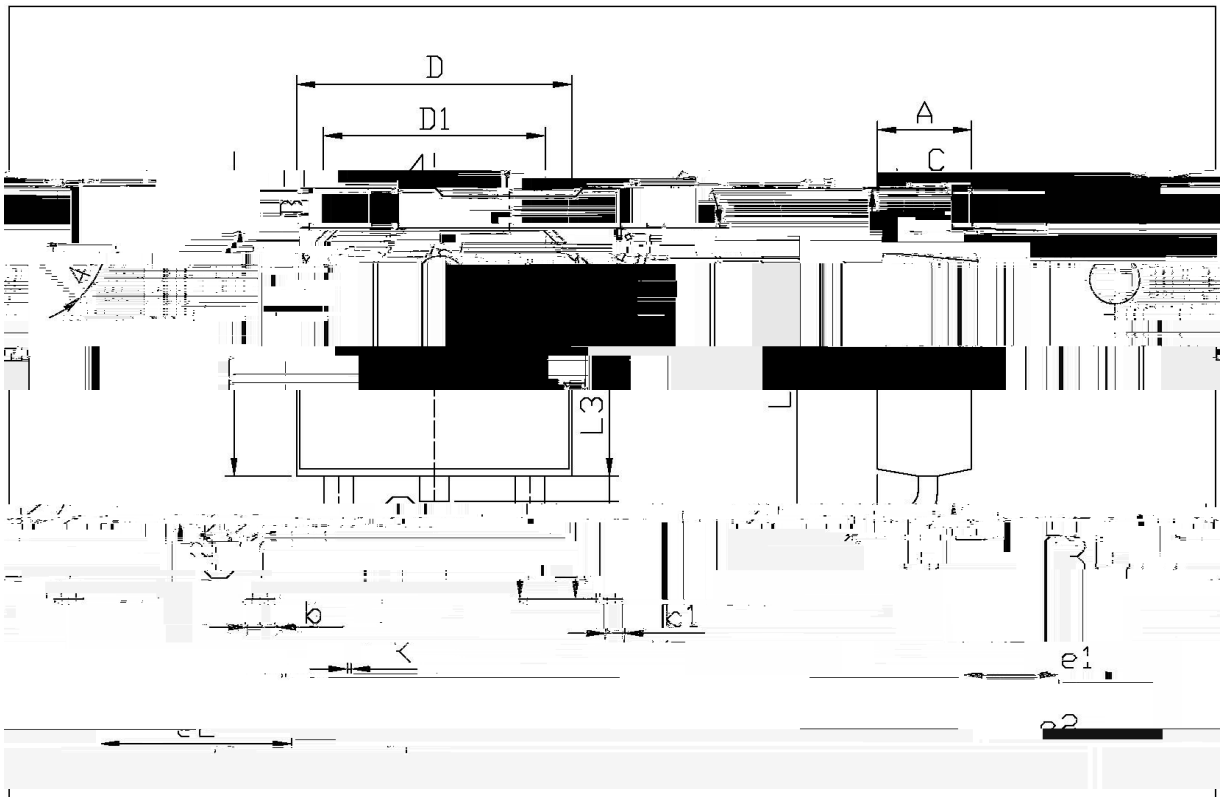

单位：mm

Dimensions In Millimeters				Dimensions In Millimeters			
Symbol	Min.	Max.		Symbol	Min.	Max.	
A	2.20	2.40		E	6.50	6.70	
b	0.70	0.90		e	2.24	2.34	
b3	5.13	5.33		L	9.80	10.40	
L1	2.90	3.10		L2	1.40	1.70	
L3	1.25			θ	0°	8°	
b1	0.66	0.86		B	0.95		
c	0.46	0.61		c1	0.46	0.61	
h	0.00	0.30		H	9.80	10.35	
h1	0.55			h2	0.45		
k	2.70	2.90		k1	1.40	1.60	
k2	0.00	0.20		L4	0.60		
L5	0.10			D	6.45	6.75	
D1	5.10			D2	5.50		
K	0.00						


TO-252

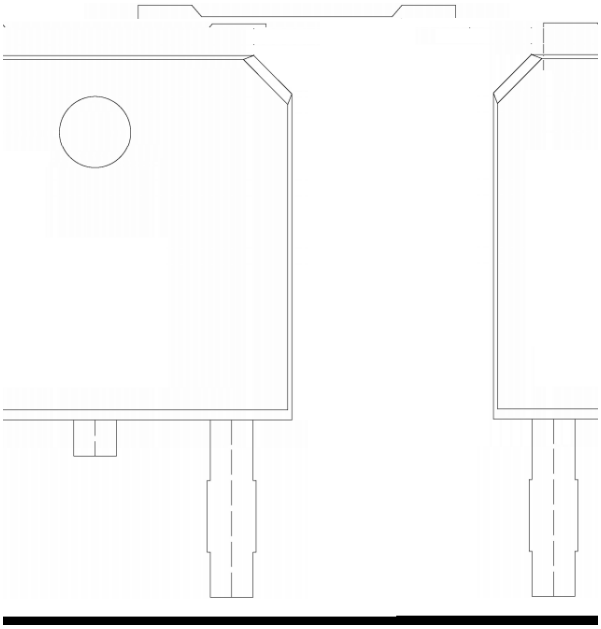

250N10S

****

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

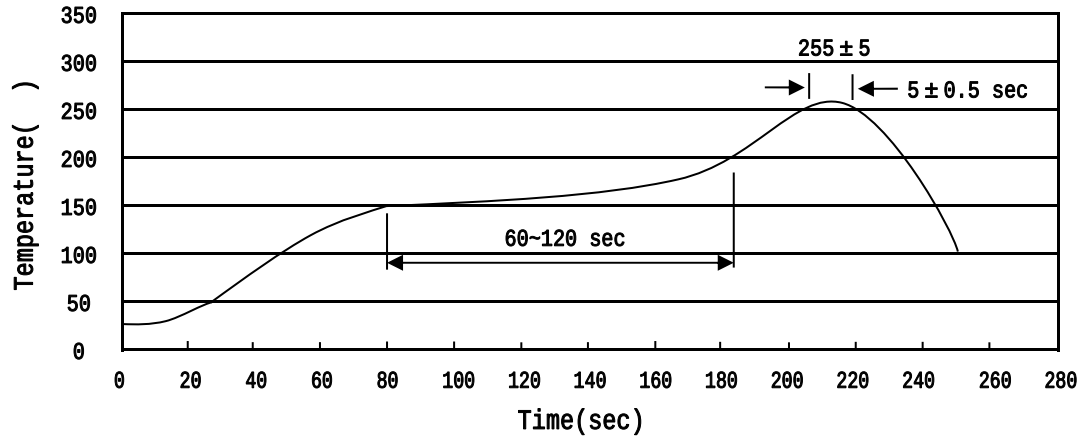

± ± ± ±

± ±

	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box

	Units/Tube /	Tubes/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Tube	Inner Box	Outer Box