# BRFL12N65

DATA S

## / Absolute Maximum Ratings(Ta=25 )

| V ̈Ω̣ | ᛋ N | ̈Ω̣Ö | D Ĥ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ɗ | | |
| | ɗ | | |
| | | | |
| | | | |

## / Electrical Characteristics(Ta=25 )

| V ̈Ω̣ | ᛋ N | ᛏ ¦ ˣ ᛏ | ω̣ ṇ Ö | Ɛ ʒ Ö | ω̣ ᶻ Ö | D Ĥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ɛ | | | | |
| | | | | | | ɛ |
| | | | | | | |
| | | ɛ | | | | |
| | | | | | | q |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | q | | | | |
| | | | | | | |

# BRFL12N65

DATA SHEET

## / Package Dimensions

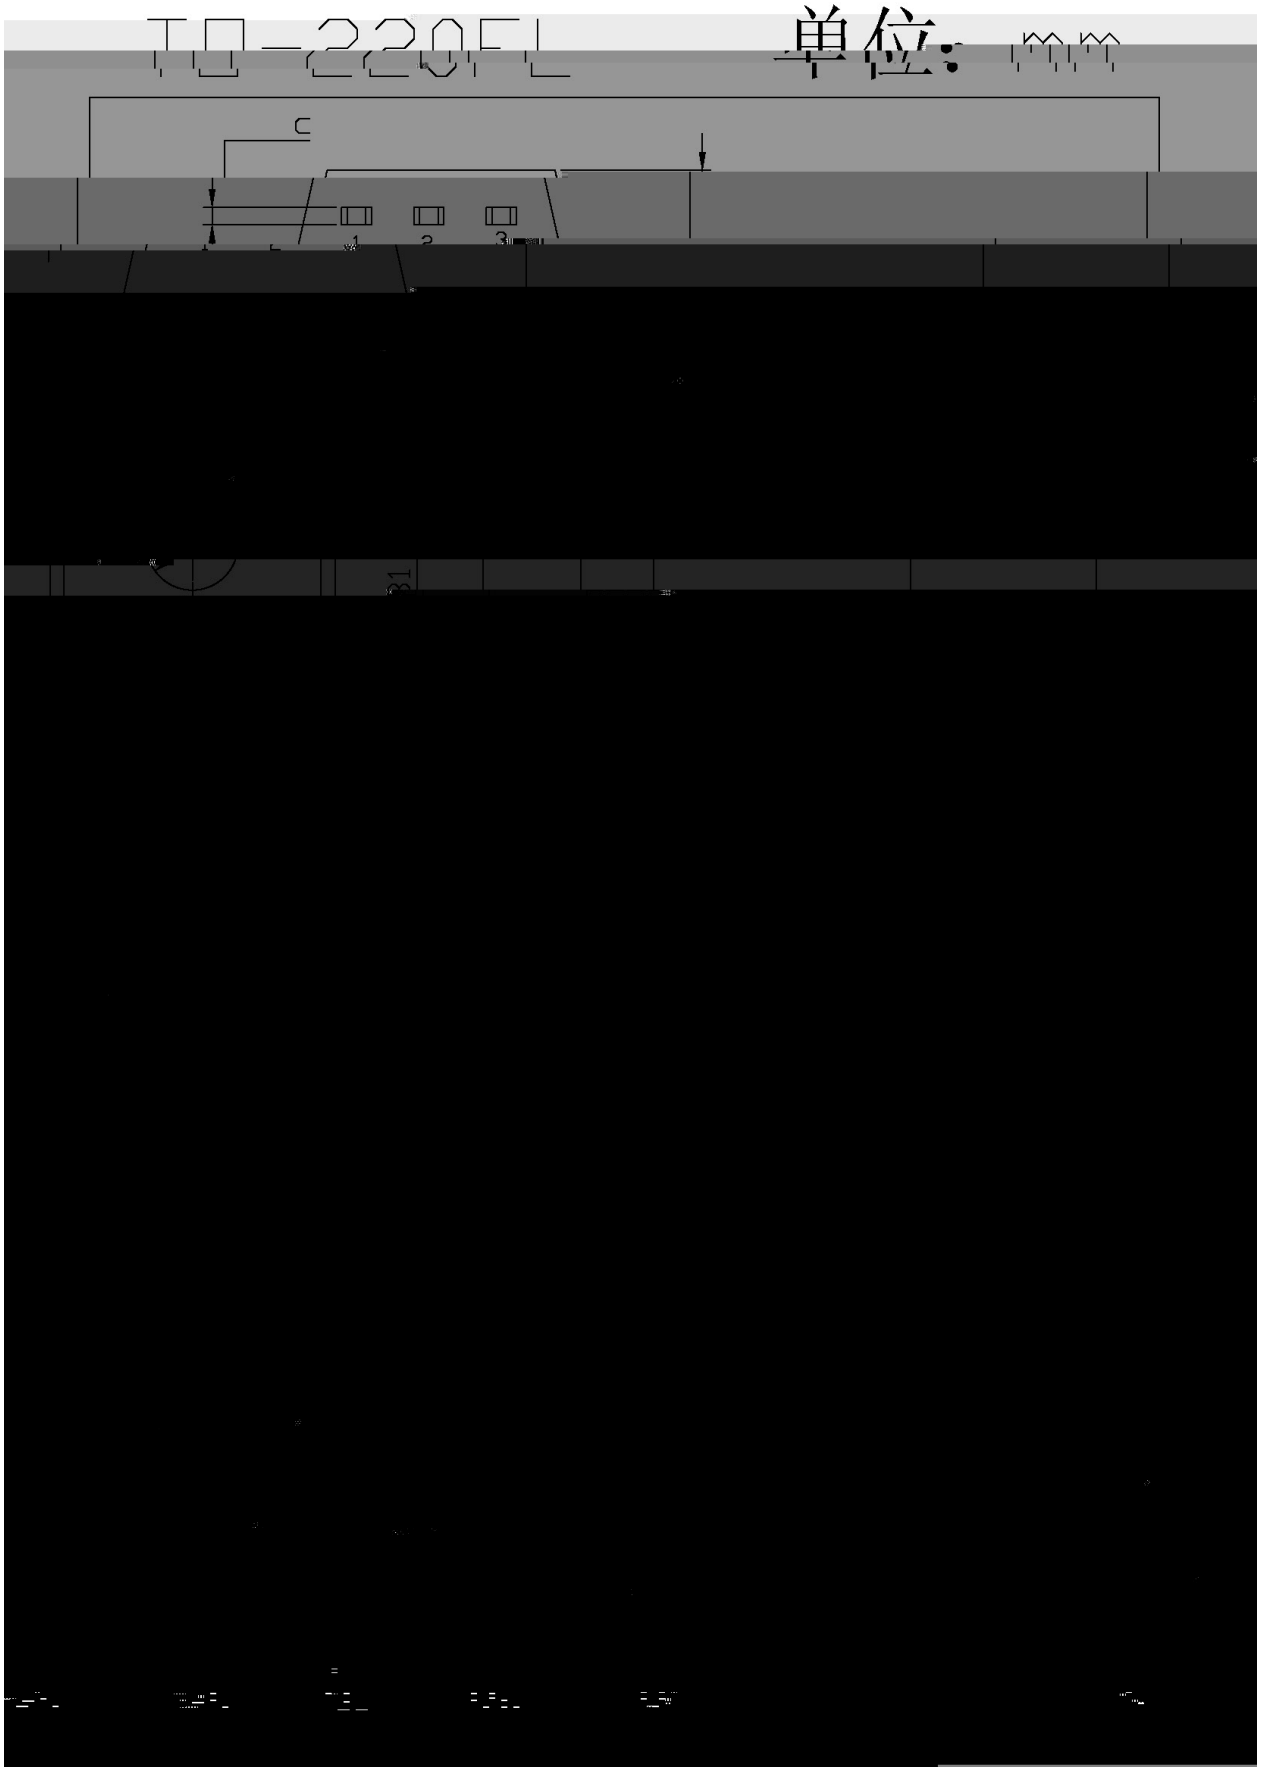

## / Marking Instructions

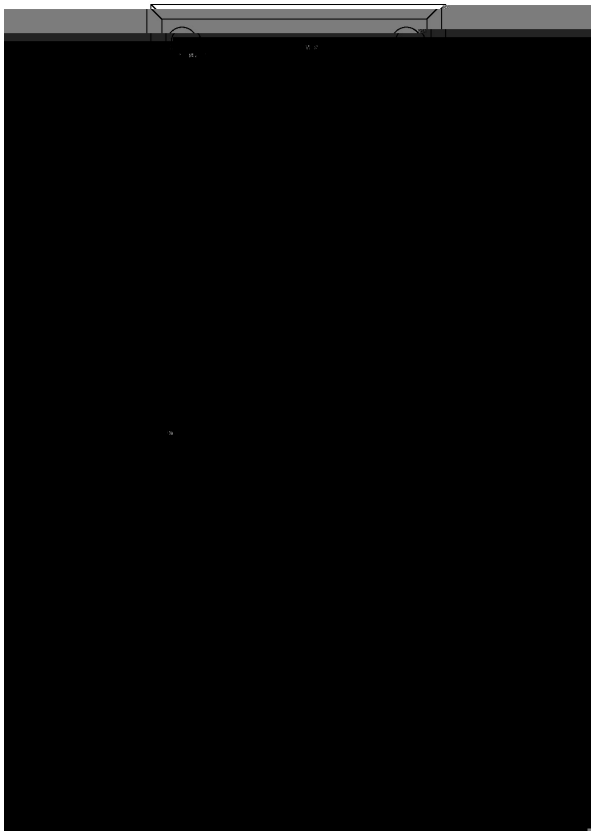

| | |
|---|---|
| ب ˝ χ | |
| EU χ | ѭ ʒ ᴵᴵ Ɓ |
| 45Q98 χ | ѭ ʒ ᴺ Ɓ |
| ---- χ | ѭ ɨ ɟ ŋ̈ ᴺ Ɓ ɪ ɞ ɨ ɟ ŋ̈ ᴺ ψ ק |

## ( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

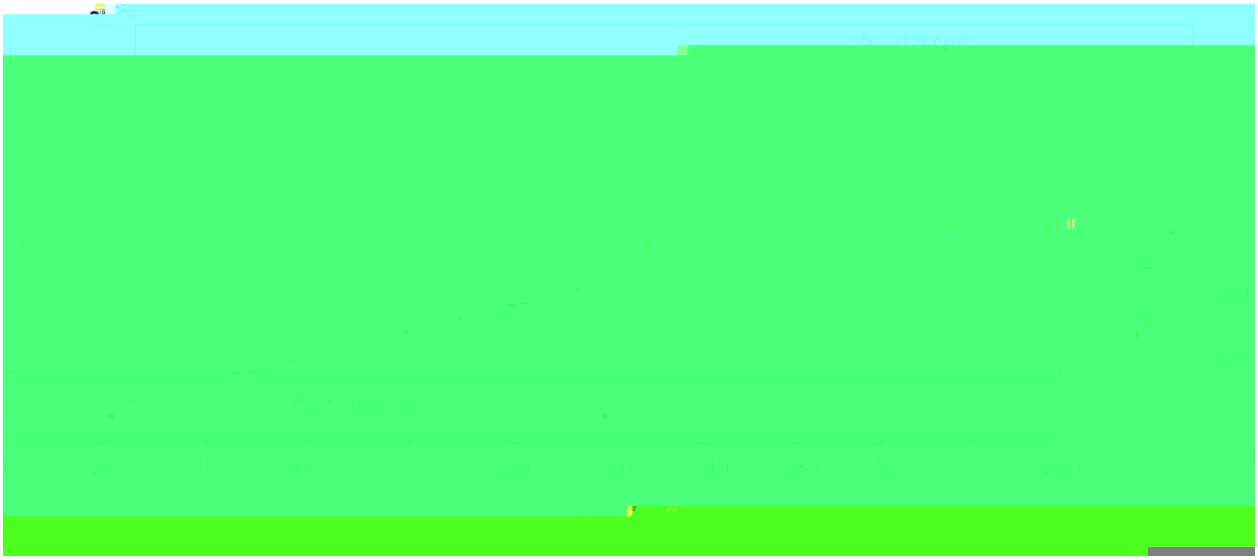

ب ˝ χ

ĺ ♬ □ ỷ Ḱ ɬ ı ̀H ɮ Ḱ ɬ

Š Ö □ ỷ ° ɬ ı ̀H ɮ ̀Y ʌ ɯ ° ° ɬ