/ Descriptions

VRW056 ɱɱ Ł SQS ‴Ω È s ‖ ㄱ

/ Features

ɲ Ł ə ɻ ɔ ﮓ ı ∀ ᵱ ɻ ب ϕ ɰ ı ˚˚ N̲ Ƒ ɽ ⁼ ˙ ﮊ ╙ ㄚ ı ɳ ɾ β

/ Applications

₹ Â ʜ ɾ ˀ ɔ ب ᵑ ̷ ɔ ب Ⓠ ȝ ɨ ᑌ ɔ ب ᴀ

/ Equivalent Circuit



/ Pinning

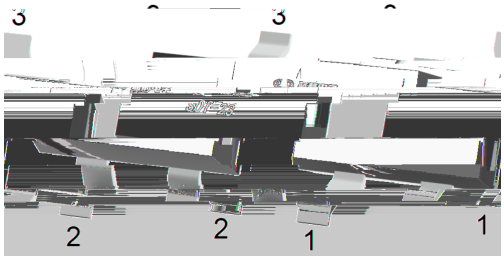

X X X

/ h_{FE} Classifications & Marking

/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

v Ϋ	ϟ N	Ϋ Θ	D Ђ

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

v Ϋ	ϟ N	ΐ ; ΐ ΐ	ώ ή Θ	Ɛ ʒ Θ	ώ ² Θ	D Ђ
		μ				
						μ
						Ω

/ Electrical Characteristic Curve

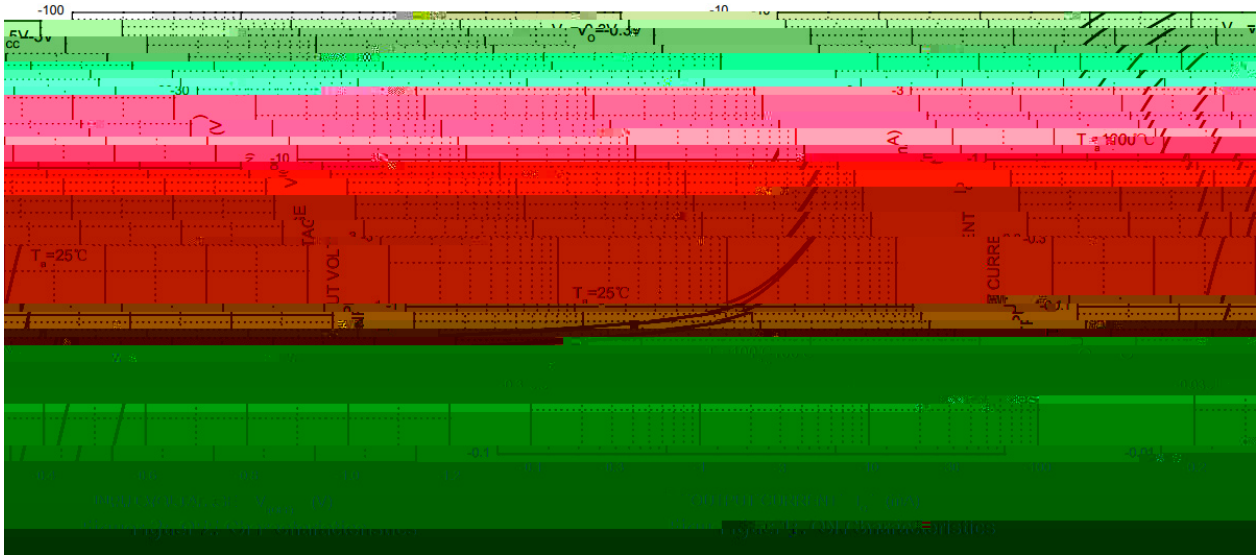

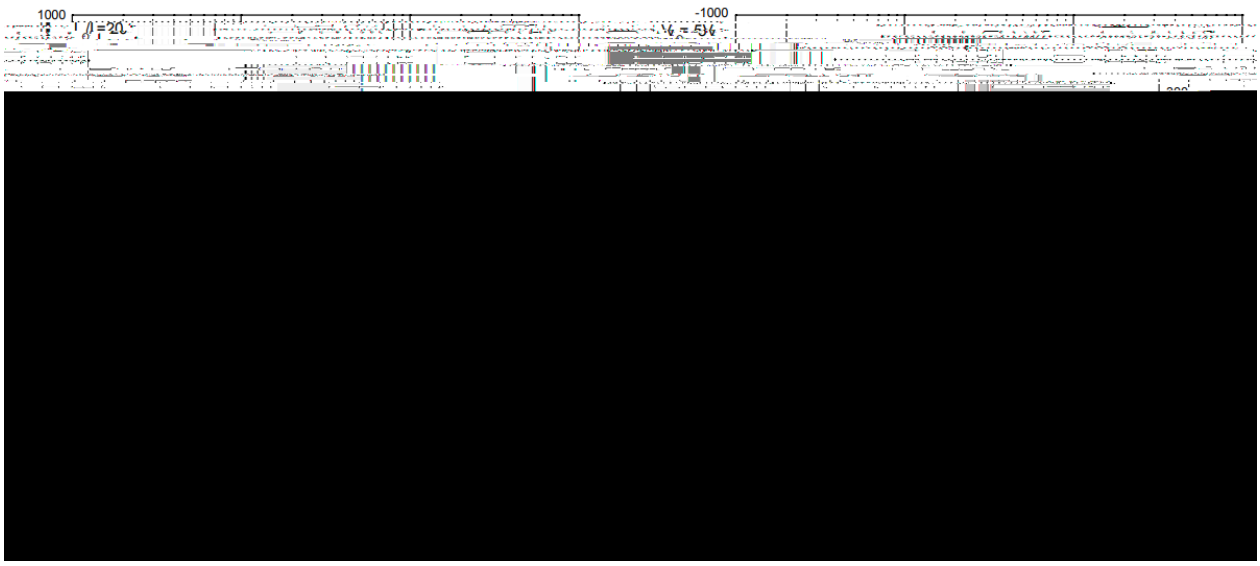

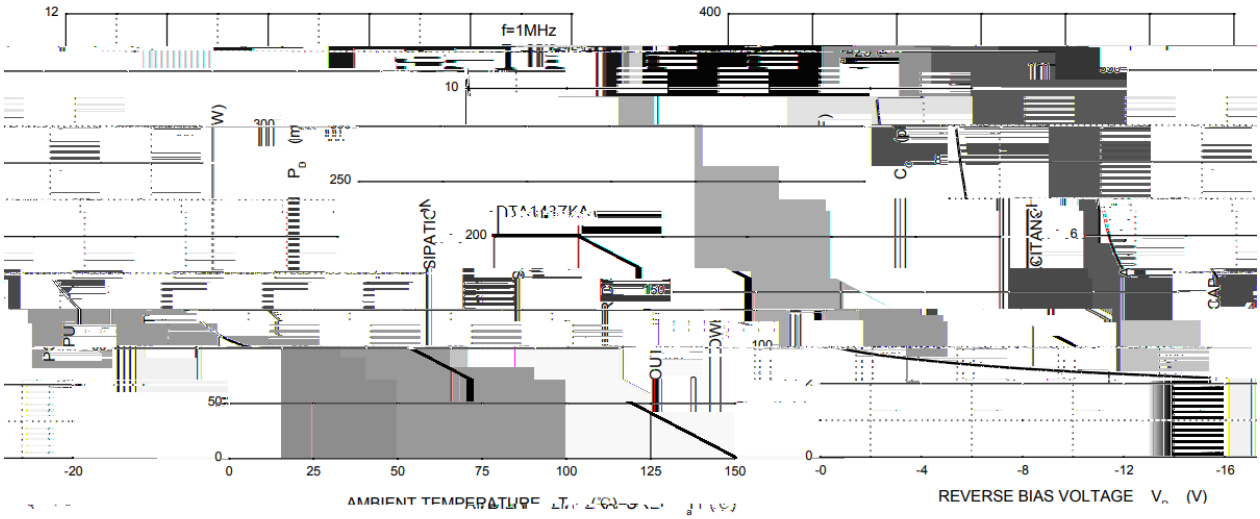

P_D — T_a C_O — V_I

DTA143ZKA

DTA143ZKA

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ỷ Ќ ɬ ı ̀H ژ Ќ ɬ