WR0<5+U, ṂṂ Ƭ QSQ ÆṀ ч s ⅼⅼ ㄱ Silicon NPN transistor in a TO-92(R) Plastic Package.

ᴝ ѽ ᶻ /4 Z ѽ ᶻ /ль HG4 ; 35 Ѝ ´

High h_{FE},1 watts amplifier applications, complementary pair with ED1802.

ᵮ̂̃ ˍ ḷ ѽ ᶻ

Audio frequency amplifier applications.



##

PIN1 χ Emitter PIN 2 χ Base PIN 3 χ Collector

h_{FE} Classifications Symbol	K	L	M	N
h_{FE} Range	106 150	132 188	170 230	213 300

ReviDNov2015

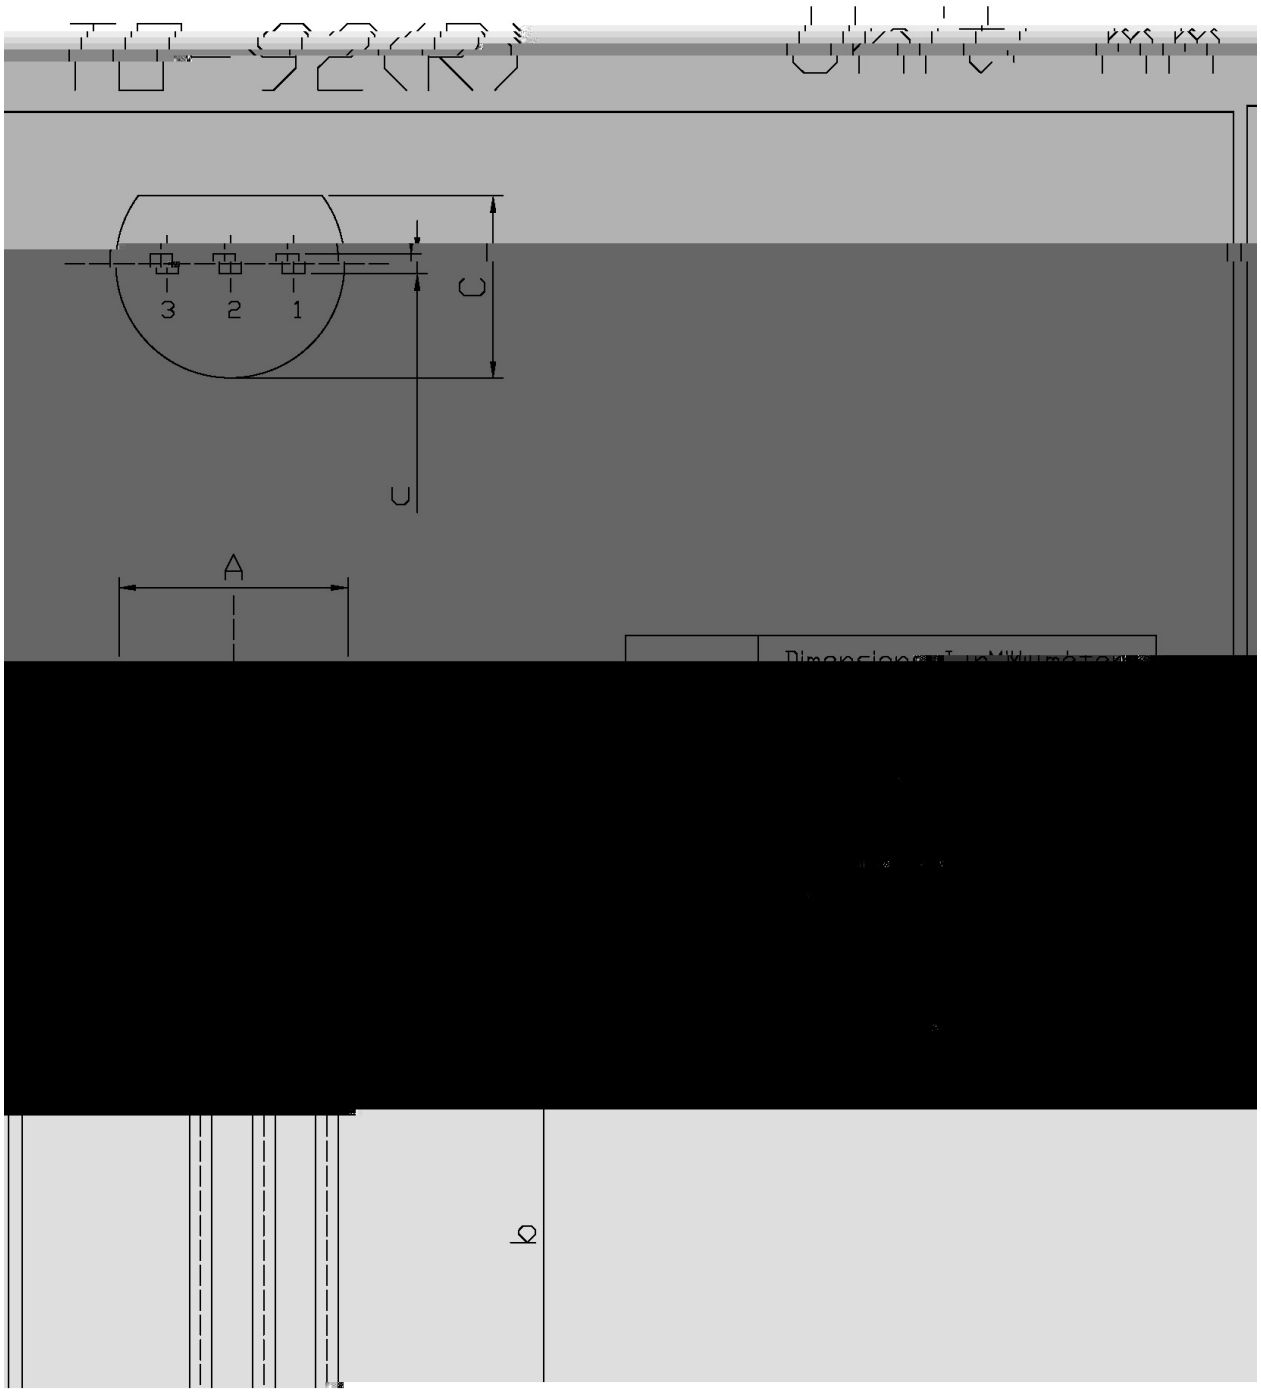
3
2
1
C
U
A
D

Rev.D Nov.-2015

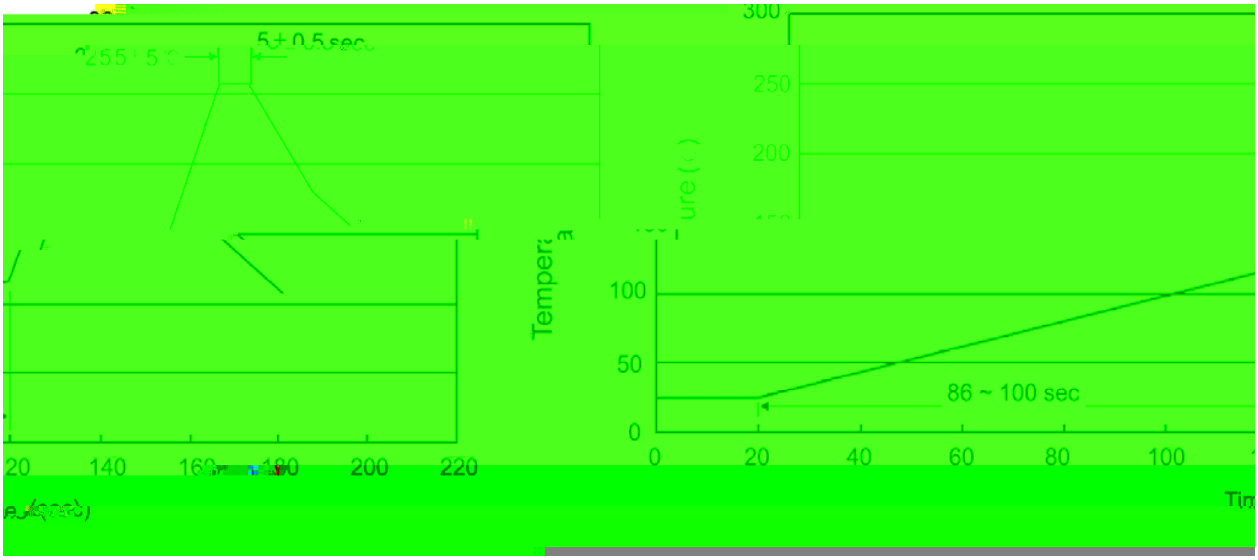

ب ˝ χ

1 Ĺ ♬ □ ỷ 25 Ḱ 150 ł ı ˋH ڑ 60 Ḱ 90sec;

2 Š Ө □ ỷ 255 ° 5 ł ı ˋH ڑ ˋY ﾊ ㎞ 5 ° 0.5sec;

3 ì ˙ ﾘ ˛ ɔ ﻉ ỷ ㎞ 2 Ḱ 10 ł /sec.

Note:

1.Preheating:25~150 ł , Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:255 ° 5 ł , Duration:5 ° 0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10 ł /sec.

□ ỷ χ 270 ° 5 ł ˋH ڑ χ 10 ° 1 sec. Temp.:270±5 Time:10±1 sec

ˇQ ţ ﾔ Ł / BULK