
Parameter	Symbol	Rating							Unit
		GBJ 8005	GBJ 801	GBJ 802	GBJ 804	GBJ 806	GBJ 808	GBJ 810	
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V

G[illegible]Package Outline Dime



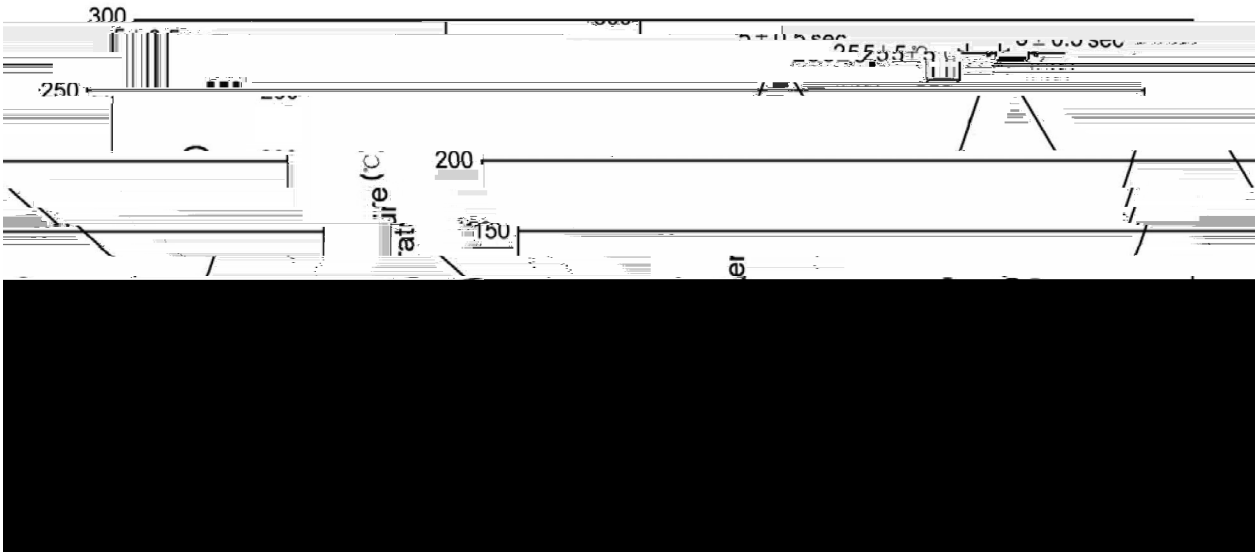

		Note:	
1	25 150 60 90sec;	1.Preheating:25~150 , Time:60~90sec.	
2	255±5 5±0.5sec;	2.Peak Temp.:255±5 , Duration:5±0.5sec.	
3	2 10 /sec.	3. Cooling Speed: 2~10 /sec.	

270±5	10±1 sec.	Temp.:270±5℃	Time:10±1 sec

/ BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm^3)		
	Units/Bag /	Bags/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
GBJ	-							