"Yښ / Descriptions

Silicon PNP transistor in a SOT-323 Plastic Package.

◕ È / Features

High voltage, low saturation voltage, low collector output capacitance , complementary pair with MMBTA42W.

٭ ږ / Applications

High voltage control circuit.

Л ف ̃ ̊ ̋ ̌ ̍ ̎ ̏ ̐ ̑ ̒ ̓ ̔ ̕ ̖ ̗ ̘ ̙ ̚ ̛ ̜ ̝ ̞ ̟ ̠ ̡ ̢ ̣ ̤ ̥ ̦ ̧ ̨ ̩ ̪ ̫ ̬ ̭ ̮ ̯ ̰ ̱ ̲ ̳ ̴ ̵ ̶ ̷ ̸ ̹ ̺ ̻ ̼ ̽ ̾ ̿ ̀ ́ ͂ ̓ ̈́ ͅ ͆ ͇ ͈ ͉ ͊ ͋ ͌ ͍ ͎ ͏ ͐ ͑ ͒ ͓ ͔ ͕ ͖ ͗ ͘ ͙ ͚ ͛ ͜ ͝ ͞ ͟ ͠ ͡ ͢ ̀ ́ ̂ ̃ ̄ ̅ ̆ ̇ ̈ ̉

≠ ∃ ÃΔ´E ∀ ƒ / Electrical Characteristic Curve

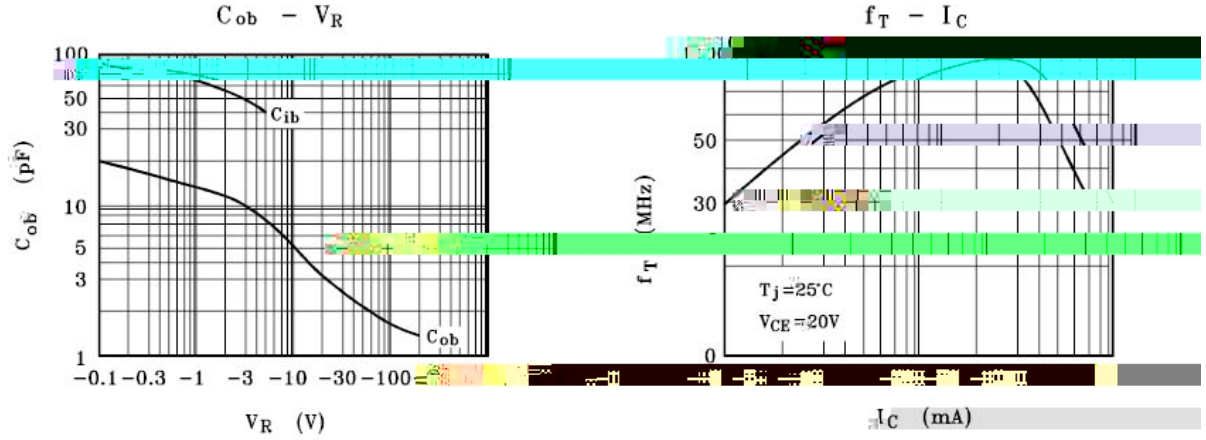

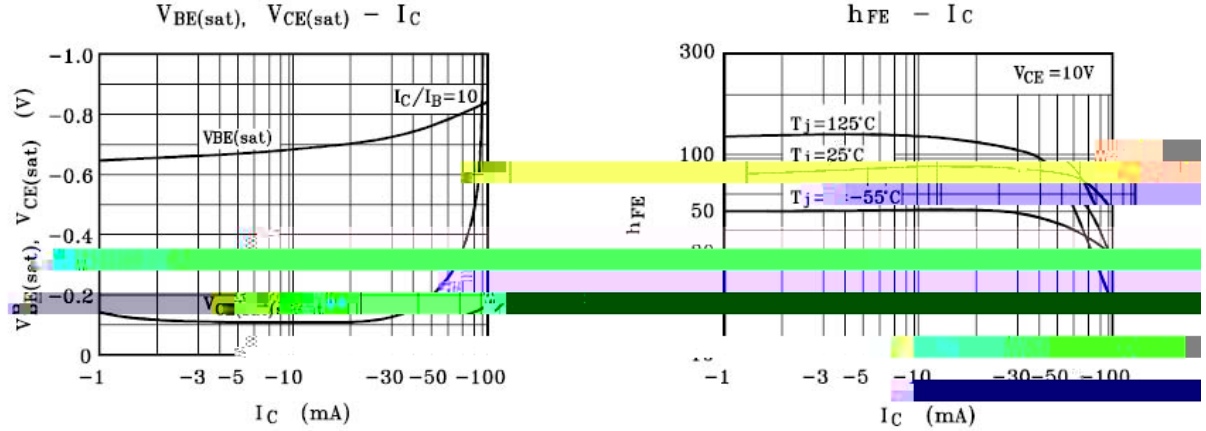

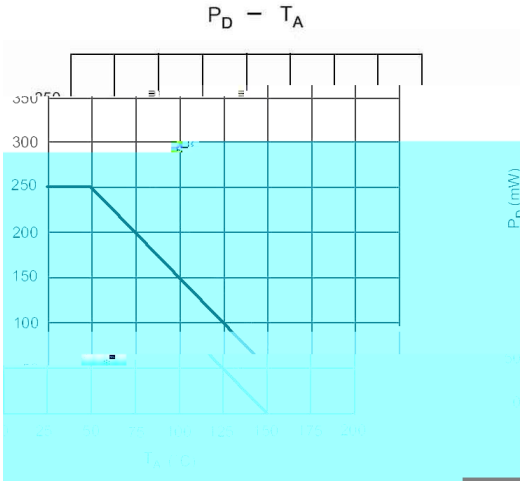

ᵘ Ė Ồ Ļ ʃ / Package Dimensions

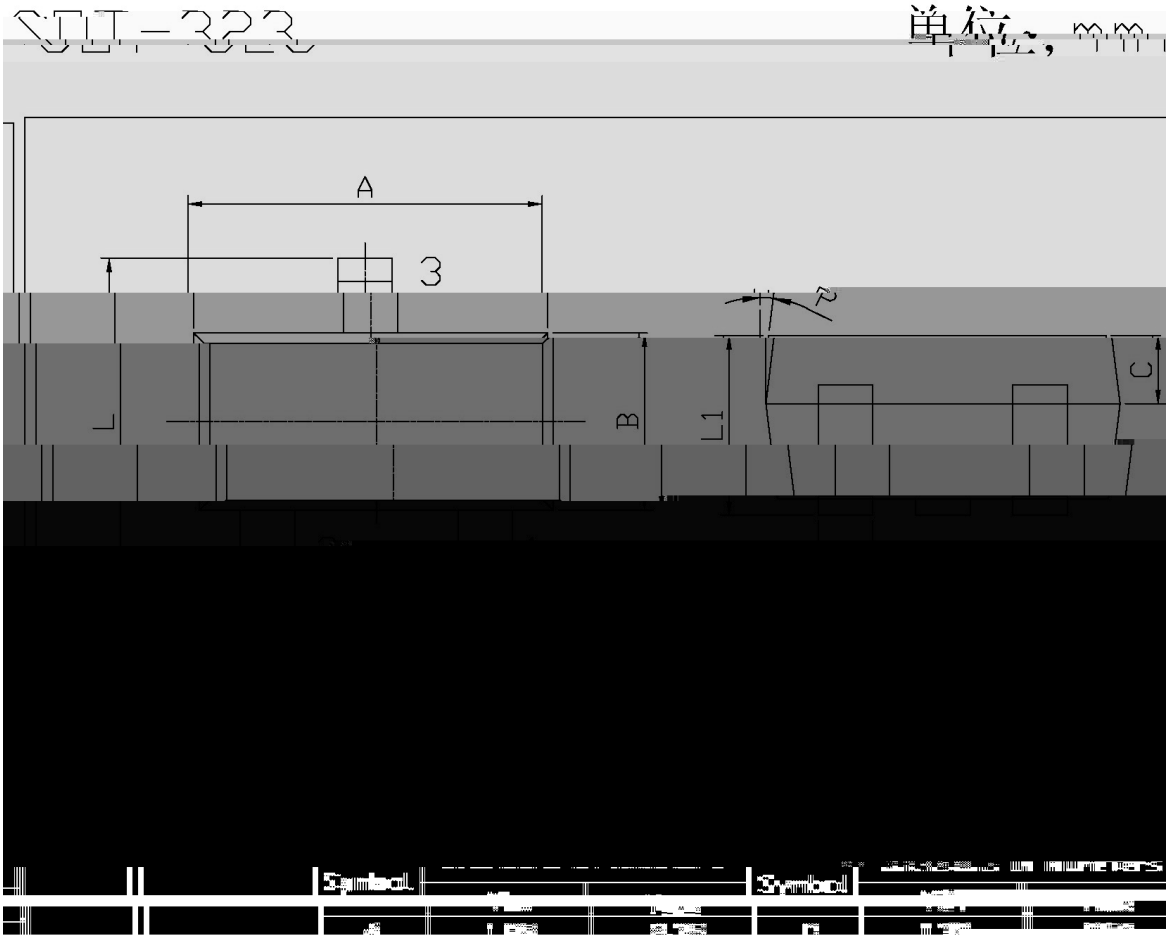

Ł. Ł Ω / Marking Instructions

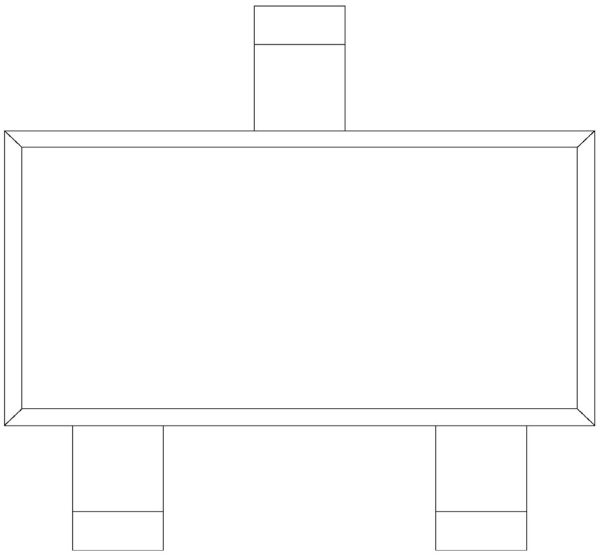

H 6

ѭ ʃ ╕ ẘ ´E ⅵ ƒ (ώ ت) / Wh p shudwxuh Suriloh iru LU Uhio r z Vroghulq j+Se0luhh,

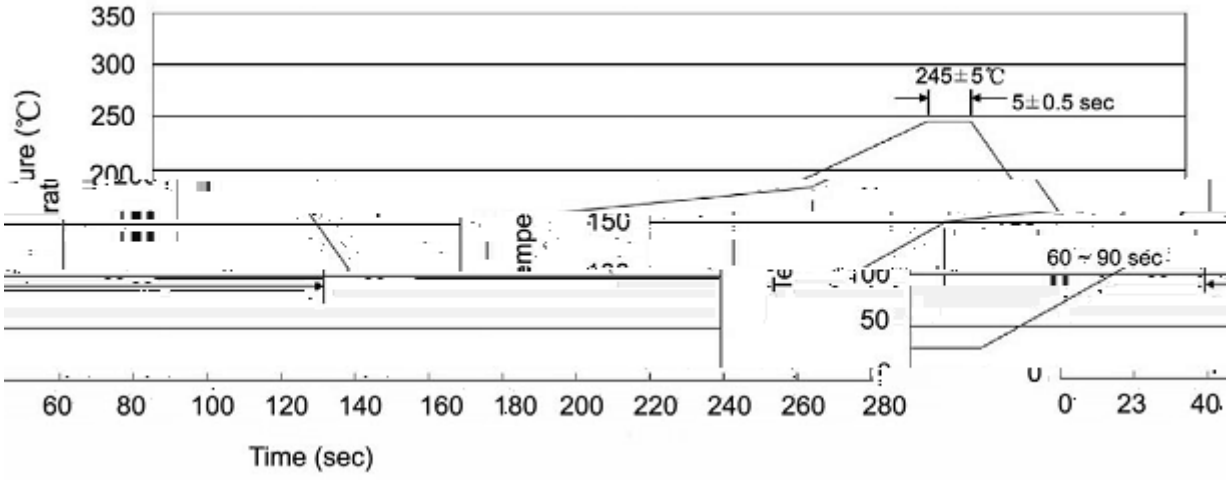

Note:

1 25 150 60 90sec;

1.Preheating:25~150 , Time:60~90sec.

2