	017-10		3		

Jingdao-RS2MW.pdf Ta= 65℃改为 Ta= 125℃，更新 Ta 曲线图，C_j 由 40pF 更新为 30pF，R

RS2AW~RS2MW
Rev.F Jul

Parameter	Symbol	Rating							Unit
		RS2AW	RS2BW	RS2DW	RS2GW	RS2JW	RS2KW	RS2MW	
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V

0 8 9 = > ? / Electrical Characteristic Curve

Fig.1 Forward Current Derating Curve

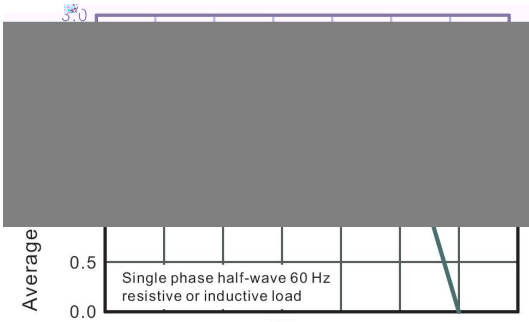


Fig.2 Typical

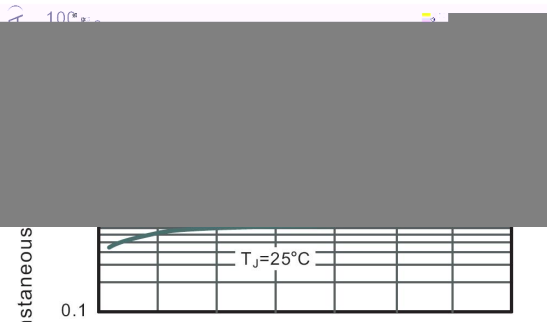


Fig.3 Typical Instaneous Forward



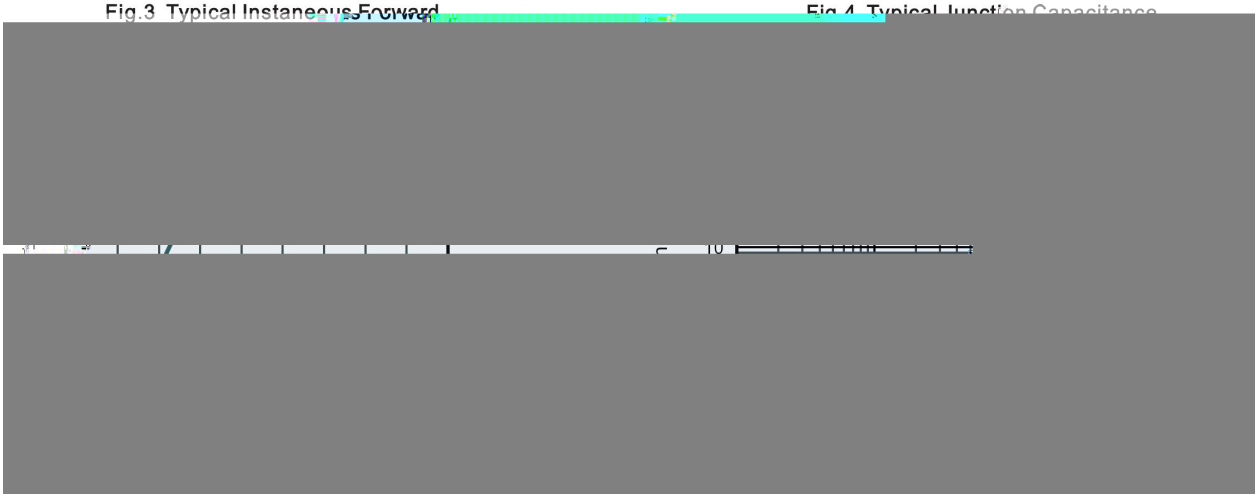


Fig.4 Typical Junction Capacitance

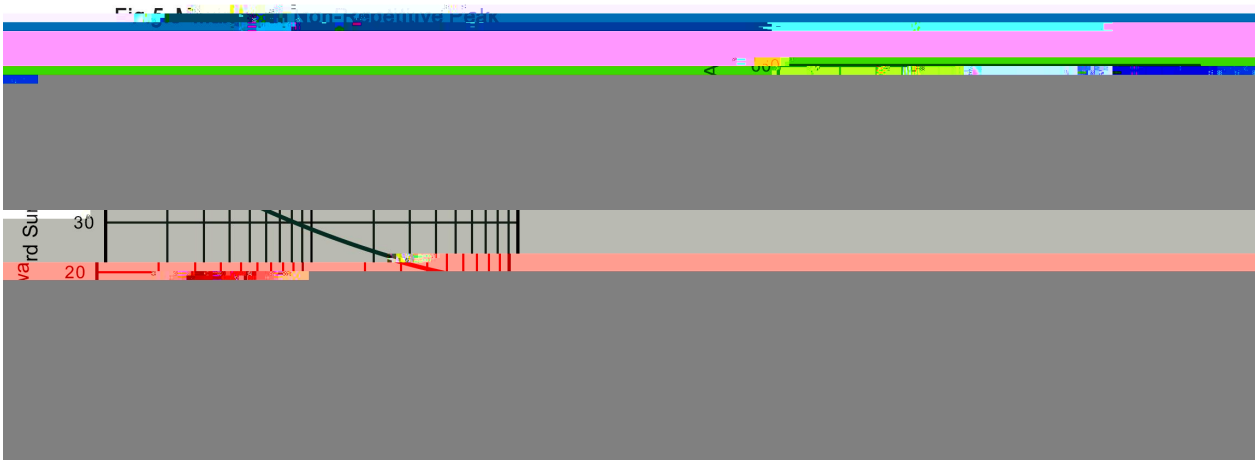

RS2AW~RS2MW
Rev.F Jul.-

H I J K L = > ? (M N) / OPQRPSTUVSPGWSXYZ[PGYXSG\]G]PY[X^G_X[`PSZabcWdefSPPg

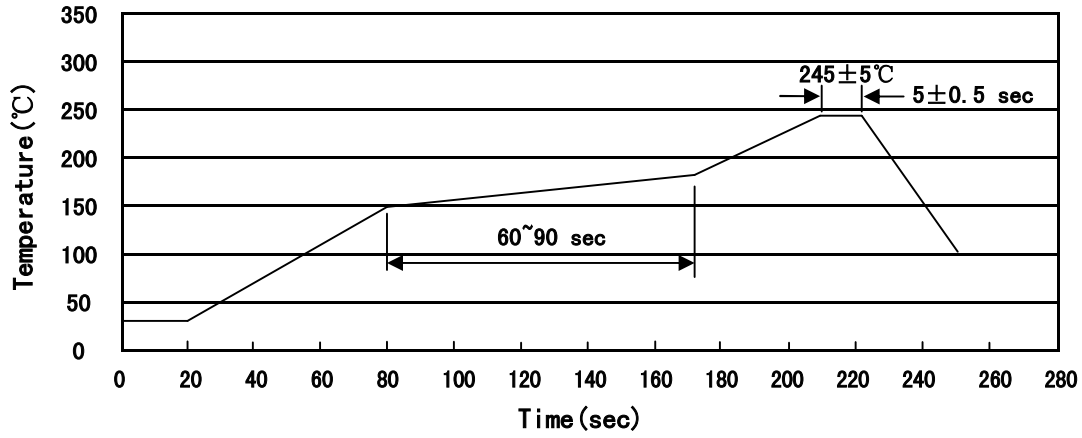

| | | |