/ Descriptions

U09 ḾḾ Ł ⁄ ᵍ⁀ ‖ ㄱ

/ Features

Rs P RV ⁄ ᵍ Ṫ̊ Ḫ* ᵇ я ∪ ı Ḫ ı ǎ ﻉ ﷺ ' ظΦ ゥ ᗡ ⅃ □ ᵛ533 ɬ ı ƍ ᶿ گ ΐ ' ت Ẓ ɾ ₩ Ã HVG ΐ ד ز ˙ °63NY

≤

/ Applications

ﻍ ᶿ گ ΐ ↄ – ì ɻ ¨ ﻉ OBJ ' ت Ȝ ï ‖ ㄱ ﻉ ﻉ ' ڴ ᴪ ʜ ı Ằ ʜ ↄ ◊ ı ﾉ ‖ ㄱ ı RU0lqj ‖ ㄱ ı GF0GF ﻉ Ω ʜ ⊐ ↄ – ɾ ᵇ Ȝ ï

/ Equivalent Circuit



/ Pinning

X X

/ h_{FE} Classifications & Marking

ð ᴍ ↰ ب ˝

v ̈Ϙ ϒ N ̈ϘӦ D Ӈ

/ Package Dimensions

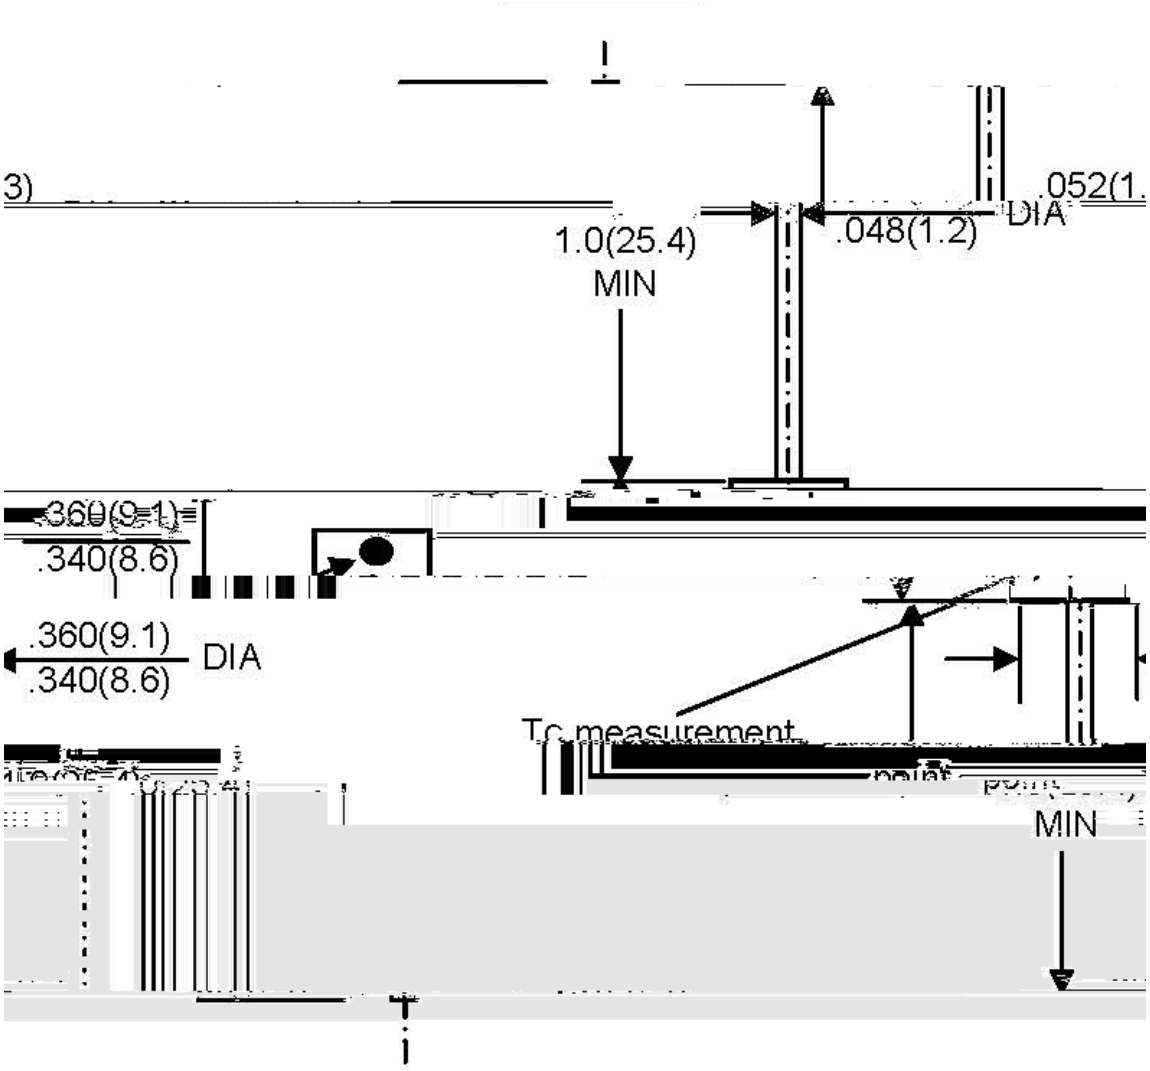

Dimensions in inches and (millimeters)

/ Marking Instructions

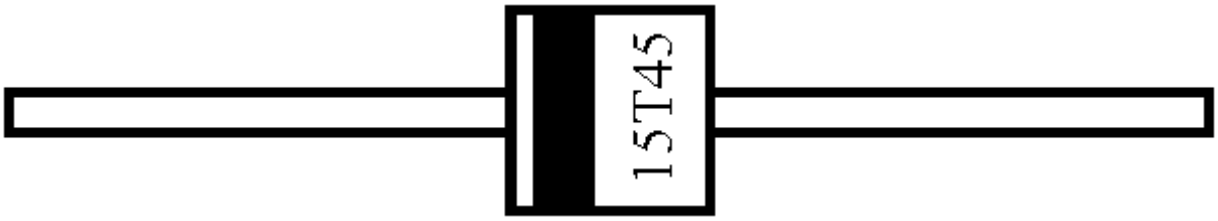

ب ˝ χ

48W78 χ ᵻ ʒ ᴺ Ꮁ

48W78 χ

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

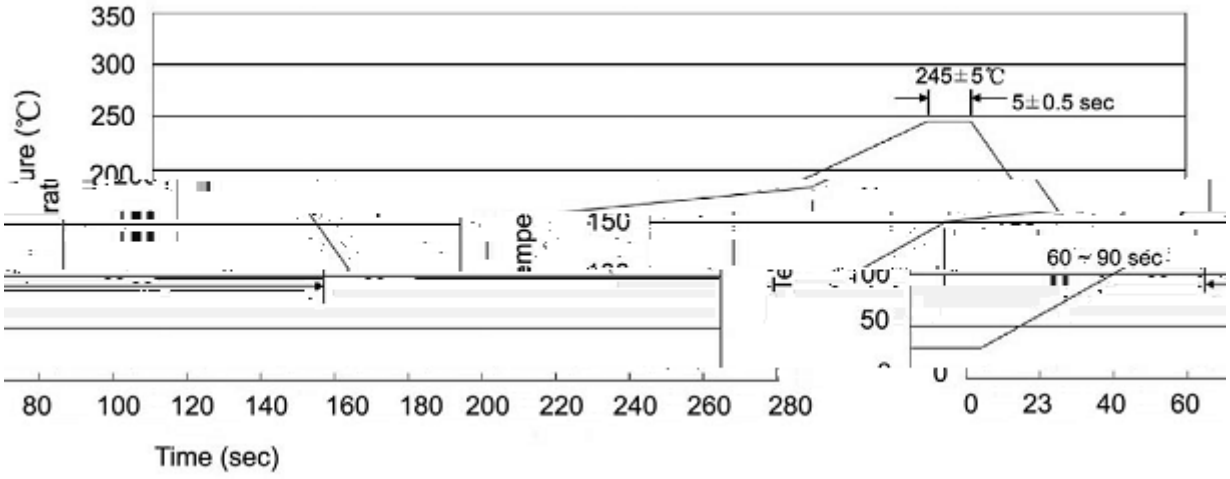

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ỷ Ќ ł ı ˋH ژ Ќ ł