
VRW056 ḾḾ Ь ч Ḷ ı ɔ g´ ɔ ◊


/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

		Ω				μ
		Ω				μ
						μ
		≤				Ω

& Test circuits&Typical Application

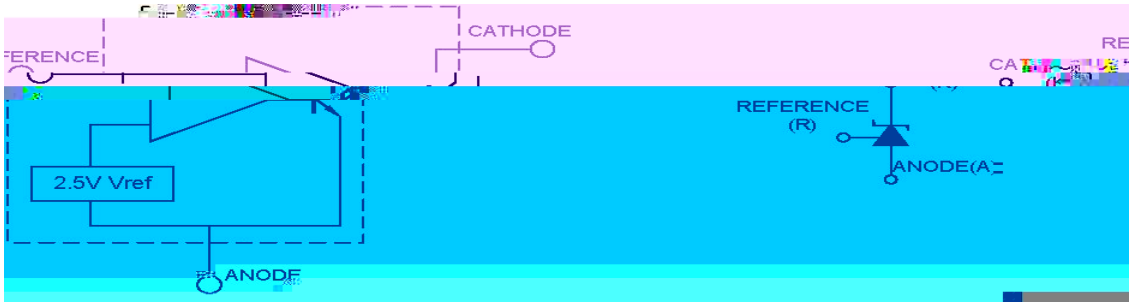

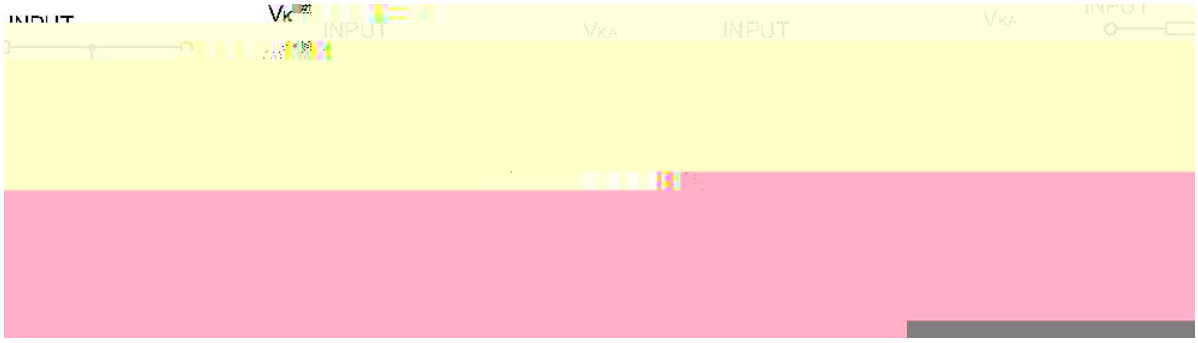


≥


/ Package Dimensions

SOT-23

单位：mm

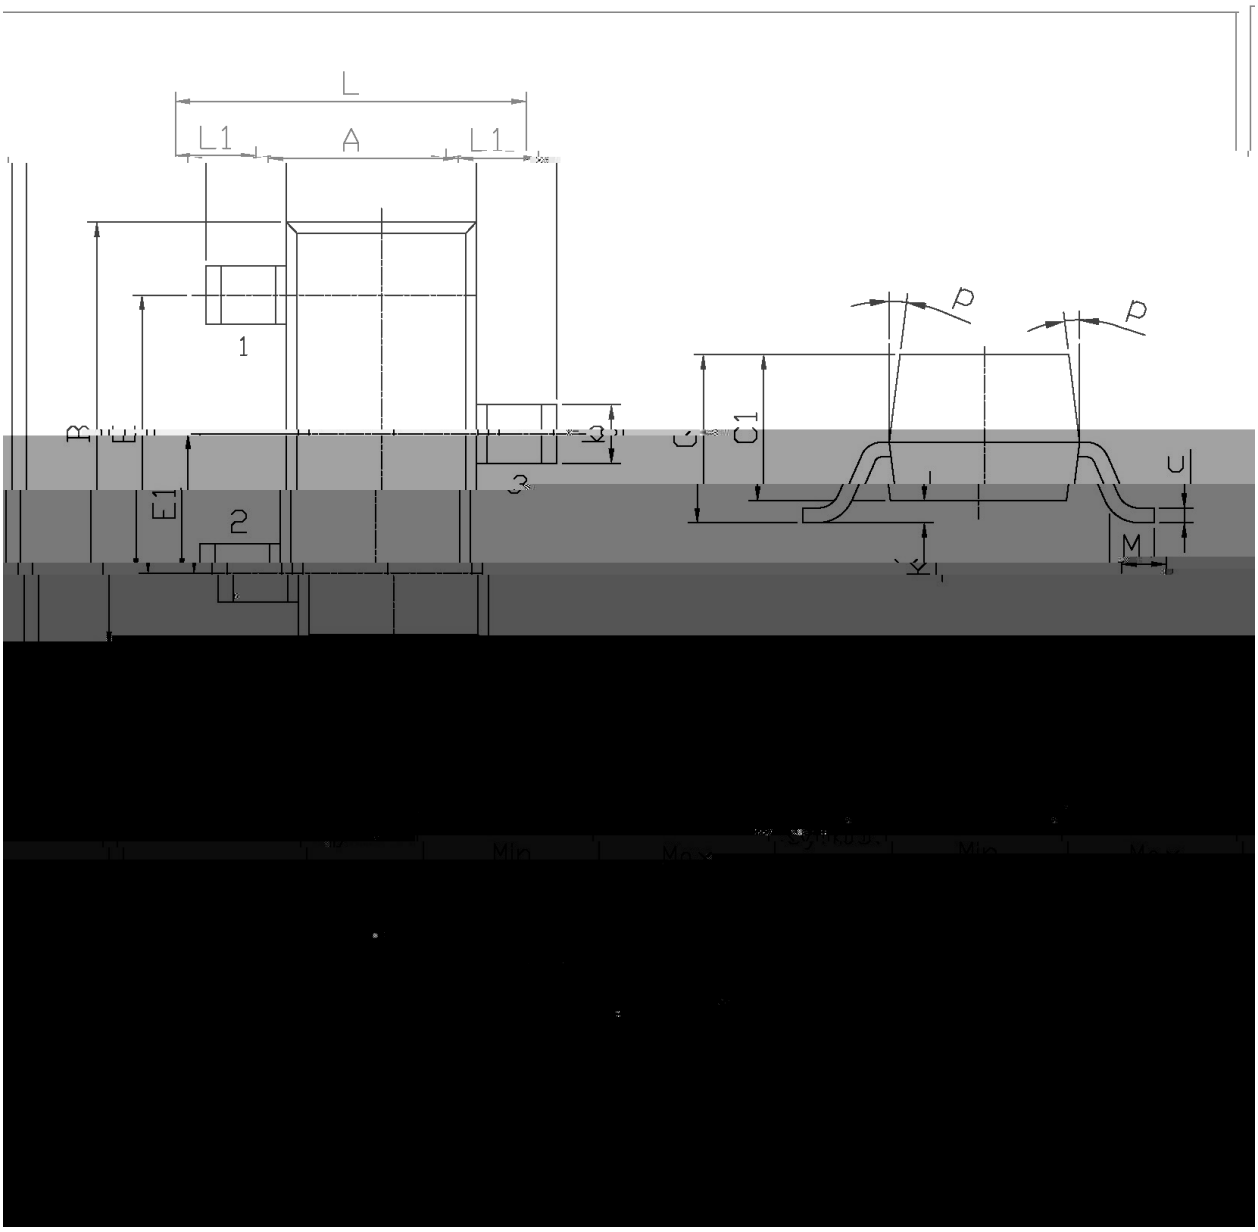

/ Marking Instructions

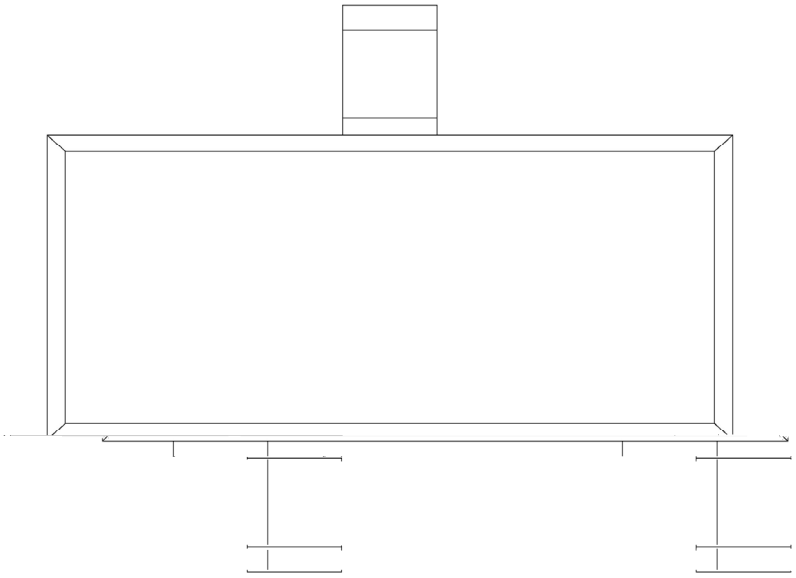

ب ˝ χ

EU χ ₭ ʒ ᴎ Ꮆ

764 χ ₭ ʒ ᴺ Ꮆ

U꞊ ˊ ˜ лъ EU764 P OBJ U ⁼ N ‖ ˀ г ή ˚

BR431RM